

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



Inhoud

Afvalkleppen.....	27
Controlemodule Clud	11
Deurkrukken	39
D-Motion flexibele Led verlichting 24V.....	10
Duwspringsloten K Push Tech Strong.....	48
Flexibele Led verlichting 24V	9
Garderobeliften Servetto.....	43
Grass laden: werktuigen	4
Grepen.....	38
Hangklassementen.....	53
Inbouwafvallemmers	25
Inbouwstopcontacten	51
Indraai- schuifdeurbeslag.....	6
Inrichting voor werkbladen.....	24
Kabelstoppen	52
Keukenmengkranen.....	30
Klaptafels Kesseböhmer	46
Kleerkastbuizen	44
Knoppen	37
Led voedingen	13
Opklapbedden	47
Schapdragers	50
Scharnieren Salice serie N: openingshoek 94° voor dikke deuren tot 40 mm.....	1
Spoelbakken Reginox voor vlak-, semi-vlak- en onderbouw	28
Tafelpoten Camar	36
Toebehoren led voedingen	14
Toebehoren voor Dynapro geleiders	5
Toebehoren voor scharnieren.....	3
Uittrekelementen Tandem III voor kolomkasten	15
Uittreke tafels	33
Valdeurbeslag Kraby	45


NIEUWIGHEDEN 2025
AUGUSTUS

Notities



SCHARNIEREN SALICE SERIE N: OPENINGSHOEK 94° VOOR DIKKE DEUREN TOT 40 MM

SCHARNIEREN SERIE N TYPE CNA MET BORING 52 MM



LEGENDE:

S = dikte van het zijpaneel

D = opdek van de deur

T = deurdikte


K = boorafstand

A = voeg


L = afstand tussen de deur en het zijpaneel

H = hoogte van het montageplaatje

94°

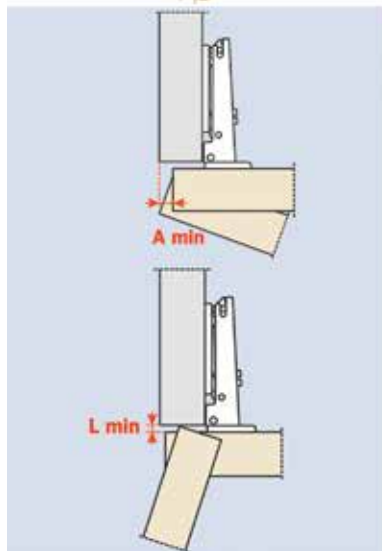

	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.9	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6	9.5	10.5	0.0
K=4	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	4.1	5.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.8	0.0
K=5	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2	8.1	9.1	0.0
K=6	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.9	4.7	5.6	6.6	7.5	8.4	0.0
K=7	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	0.0
K=8	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	4.6	5.4	6.3	7.2	0.0
K=9	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	5.0	5.8	6.7	0.0
K=10	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.6	5.4	6.2	0.8
K=11	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4	5.0	5.8	1.8
K=12	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7	5.4	2.8
K=13	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	5.1	3.8
K=14	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	4.8





$$H = 19 + K - (D)$$


Opliggende scharnier type CNA: kraak 0

- te schroeven
- met of zonder veer
- maximum opdek: 33 mm

- passend voor alle traditionele en Domi® clip montageplaatjes

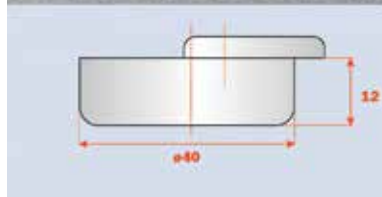


Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Besteleenh.
034788	nikkel	94°	schroeven	zonder	3 tot 14 mm	CNA5A99	1 stuk
032812	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 14 mm	CNA7A99	1 stuk

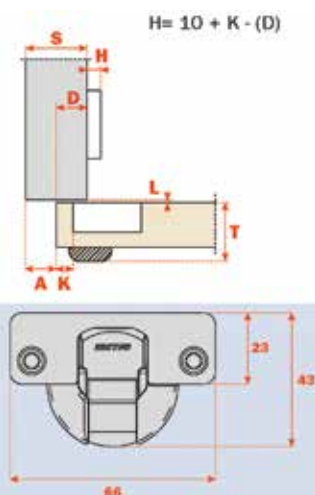**Opliggende scharnier type CNA: kraak 9**

- te schroeven
- met of zonder veer
- maximum opdek: 24 mm
- passend voor alle traditionele en Domi® clip montageplaatjes

Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Besteleenh.
034789	nikkel	94°	schroeven	zonder	3 tot 14 mm	CNA5G99	1 stuk
032813	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 14 mm	CNA7G99	1 stuk

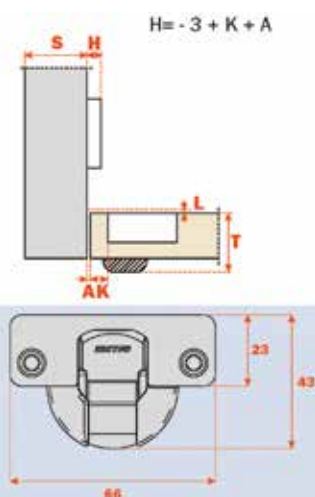
**Inliggende scharnier type CNA: kraak 22**

- te schroeven
- met of zonder veer
- maximum deurdikte: 40 mm
- passend voor alle traditionele en Domi® clip montageplaatjes

Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Besteleenh.
034790	nikkel	94°	schroeven	zonder	3 tot 14 mm	CNA5P99	1 stuk
034798	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 14 mm	CNA7P99	1 stuk

TOEBEHOREN VOOR SCHARNIEREN

SCHARNIER REPARATIE SET

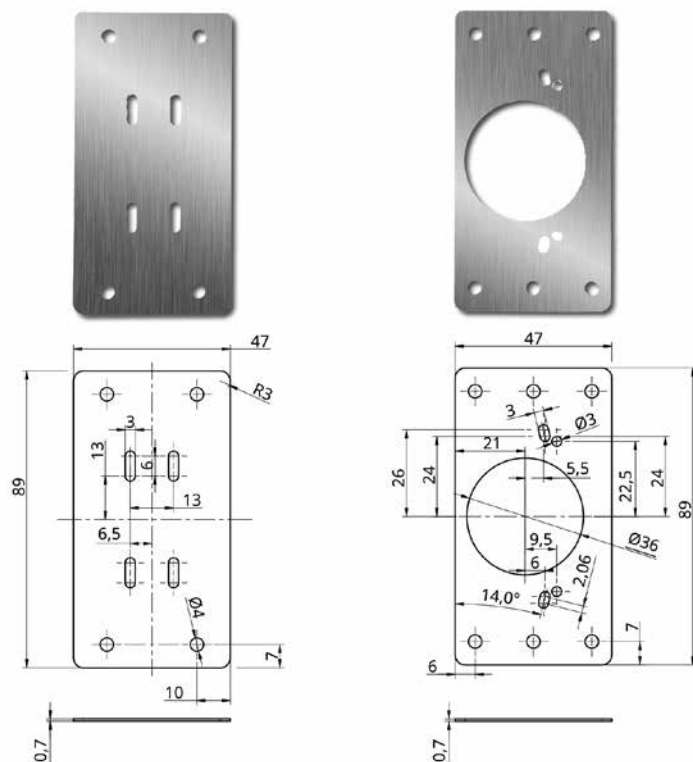**Scharnier reparatie set**

- set om scharnieren opnieuw te monteren wanneer bijvoorbeeld het hout rondom de scharnier is beschadigd
- voorzien van universele montagegaten voor alle gangbare scharnieren
- de set bevat:
 - 4 x 2 plaatjes
 - 40 schroeven



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
060524	inox look	-	1 set

GRASS LADEN: WERKTUIGEN

SCALA EN VIONARO LADEN: WERKTUIGEN

**Inslagwerktuig voor slagklauwen Scala en Vionaro laden**

- snelle en gemakkelijke montage: de slagklauwen, geïntegreerd in de ladezijanten, zorgen voor een stevige bevestiging van de zijkant met de bodem
- plaats het werktuig op de slagklauw en sla hem in met een hamer

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062535	-	-	1 stuk


**Ladeklem voor Scala en Vionaro laden**

- voor eenvoudige montage van Grass Scala en Vionaro laden tot een kastbreedte van 1200 mm
- geschikt voor alle ladehoogtes
- houdt de ladezijanten en bodem samen tijdens de montage

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062533	-	-	1 stuk

TOEBEHOREN VOOR DYNAPRO GELEIDERS

TOEBEHOREN VOOR DYNAPRO GELEIDERS

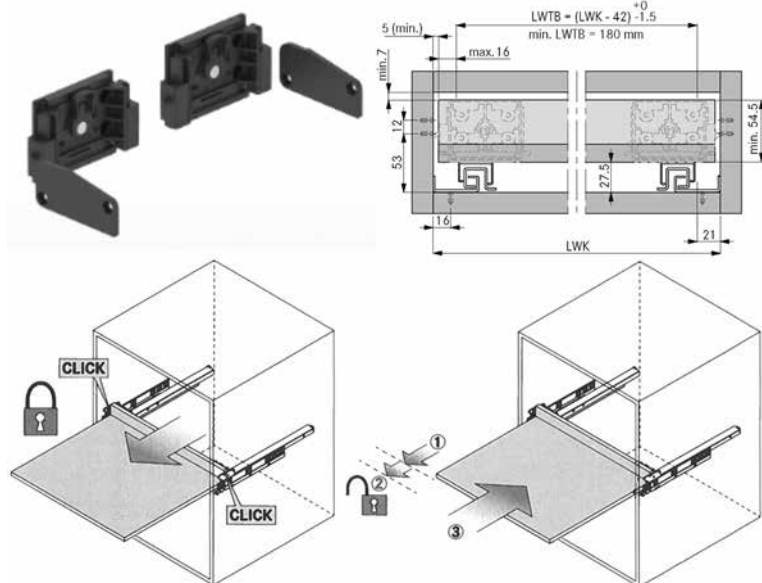**Dynapro vergrendeling**

- om een uittrekbaar tablet te vergrendelen zodat het kan dienen als een vast werkoppervlak
- geschikt voor een houten tablet voorzien van Dynapro geleiders
- automatische vergrendeling bij het uittrekken
- wordt ontgrendeld door het tablet naar voor te trekken
- kan achteraf op een bestaand tablet worden gemonteerd

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
063441	zwart	40 kg	1 set

INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG


SALICE EXEDRA GRAVITY INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG




Exedra Gravity IN indraai- schuifdeurbeslag - PULL

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- voor links of rechts uitdraaiende deur
- deurhoogte: van 1100 tot 3000 mm
- deurbreedte: 300 tot 900 mm
- deurdikte: 16 tot 30 mm
- deurgewicht: tot 40 kg
- Het mechanisme zit verborgen in een ruimte van 55 mm breed.
- De regeling van de deur gebeurt aan de voorkant van het meubel.

- Smove scharnieren afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Type	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Besteleenh.
012386	linkse deur - Pull	VE53ASAL1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012388	rechtse deur - Pull	VE53ASAR1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012387	linkse deur - Pull	VE53ASAL3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set
012389	rechtse deur - Pull	VE53ASAR3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set

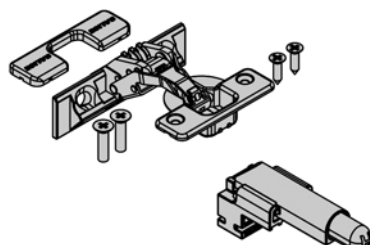

Smove scharnieren set

- voor Exedra Gravity IN (Pull)
- gedempte sluiting
- afwerking titanium op aanvraag
- inhoud set: scharnieren + Smove deurdemper

Bestelnr.	Afwerking	Aantal scharnieren	Maximum deurgewicht	Besteleenh.
012408	nikkel	2 scharnieren	tot 12 kg	1 set
012406	nikkel	3 scharnieren	tot 18 kg	1 set
012369	nikkel	4 scharnieren	tot 24 kg	1 set
012368	nikkel	5 scharnieren	tot 30 kg	1 set
012402	nikkel	6 scharnieren	tot 40 kg	1 set




Exedra Gravity OUT indraai- schuifdeurbeslag - PUSH

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- push-to-open functie voor greeploze deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deuren

- deurhoogte: van 1100 tot 3000 mm
 - deurbreedte: 300 tot 900 mm
 - deurdikte: 16 tot 30 mm
 - deurgewicht: tot 40 kg
 - Het mechanisme zit verborgen in een ruimte van 55 mm breed.
- De regeling van de deur gebeurt aan de voorkant van het meubel.

- Push scharnieren afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Type	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Besteleenh.
012390	linkse deur - Push	VE53ASBL1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012392	rechtse deur - Push	VE53ASBR1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012391	linkse deur - Push	VE53ASBL3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set
012393	rechtse deur - Push	VE53ASBR3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set

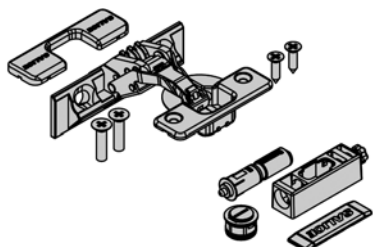

Push scharnieren set

- voor Exedra Gravity Out (Push)
- voor greeploze deuren
- afwerking titanium op aanvraag
- inhoud set: scharnieren + magnetisch duwspingslot



Bestelnr.	Afwerking	Aantal scharnieren	Maximum deurgewicht	Besteleenh.
012400	nikkel	2 scharnieren	tot 12 kg	1 set
012398	nikkel	3 scharnieren	tot 18 kg	1 set
012367	nikkel	4 scharnieren	tot 24 kg	1 set
012366	nikkel	5 scharnieren	tot 30 kg	1 set
012394	nikkel	6 scharnieren	tot 40 kg	1 set



Verbindingsprofiel Exedra Gravity voor een enkele deur

- voor de bevestiging van een zijpaneel
- op maat te snijden


Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Besteleenh.
012356	VE55KIT0001	aluminium	verbindingsprofiel voor 1 deur	501-650 mm	1 set

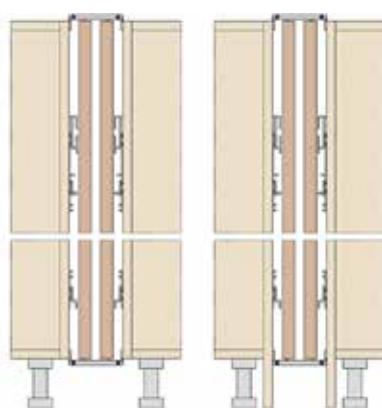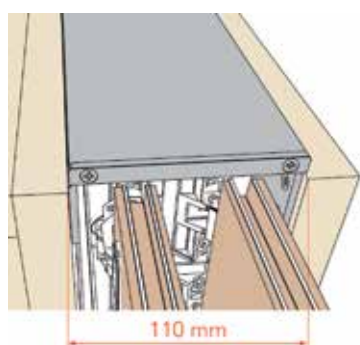

Verbindingsprofiel Exedra Gravity voor twee deuren

- voor de verbinding van 2 kasten
- op maat te snijden
- set bevat:
 - aluminium verbindingsprofielen, boven en onder
 - 4 kunststof glijprofielen om de 2 deuren in te frezen

Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Besteleenh.
012357	VE55KIT0003	aluminium	verbindingsprofiel voor 2 deuren	501-650 mm	1 set

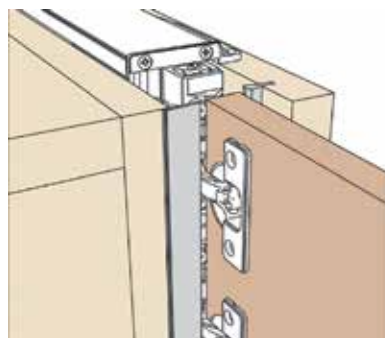

Frontstripset Exedra Gravity

- op maat te snijden
- set bevat:
 - kunststof frontprofiel
 - kunststof sluitprofiel voor op het zijpaneel
 - bevestigingsclips

Bestelnr.	Type	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
012414	VE55KIT0204	grijs	3000 mm	1 set
012416	VE55KIT0206	wit	3000 mm	1 set
012415	VE55KIT0205	zwart	3000 mm	1 set

FLEXIBELE LED VERLICHTING 24V

FLEXIBELE LED VERLICHTING TYPE FLEXYLED SE H4-24 PRO (180 LEDS/METER)

**Flexibele Led verlichting type Flexyled SE H4-24 PRO met 2 aansluitsnoeren**

- 180 leds per meter
- SE side emitting: de leds verspreiden het licht zijdelings zodat de strip in een uitgefreesde groef van 4 mm kan worden geplaatst. Zo vormen zij geen obstakel voor legplanken in bv. een dressingkast.
- in een siliconen omhulsel
- met 2 aansluitsnoeren van 200 cm + Micro24 stekker
- inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET: lengte 6000 mm is IP20 i.p.v. IP44
- voeding of X-driver afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048499	transparant	1000 mm	natuurlijk wit, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	10W	1 stuk
048501	transparant	2000 mm	natuurlijk wit, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	20W	1 stuk
048503	transparant	3000 mm	natuurlijk wit, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	30W	1 stuk
048505	transparant	6000 mm	natuurlijk wit, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	60W	1 stuk
048498	transparant	1000 mm	warm wit, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	10W	1 stuk
048500	transparant	2000 mm	warm wit, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	20W	1 stuk
048502	transparant	3000 mm	warm wit, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 stuk
048504	transparant	6000 mm	warm wit, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	60W	1 stuk

D-MOTION FLEXIBELE LED VERLICHTING 24V**D-MOTION FLEXIBELE LED VERLICHTING TYPE FLEXYLED SE H4-24 PRO (156 + 156 LEDS/METER)****D-Motion flexibele Led verlichting type Flexyled SE H4-24 PRO met 2 aansluitsnoeren**


- Twin led: 156 + 156 leds per meter
- SE side emitting: de leds verspreiden het licht zijdelings zodat de strip in een uitgefreesde groef van 4 mm kan worden geplaatst. Zo vormen zij geen obstakel voor legplanken in bv. een dressingkast.
- in een siliconen omhulsel
- met 2 aansluitsnoeren van 200 cm + Micro24 stekker
- inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET: lengte 6000 mm is IP20 i.p.v. IP44
- D-Motion X-driver afzonderlijk te bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
048506	transparant	3000 mm	3000°/5000°K	190 lux/110 lm per W	24Vdc	30W	1 stuk
048507	transparant	6000 mm	3000°/5000°K	190 lux/110 lm per W	24Vdc	60W	1 stuk

CONTROLEMODULE CLUD

CONTROLEMODULE CLUD VOOR IR-1 SENSOREN

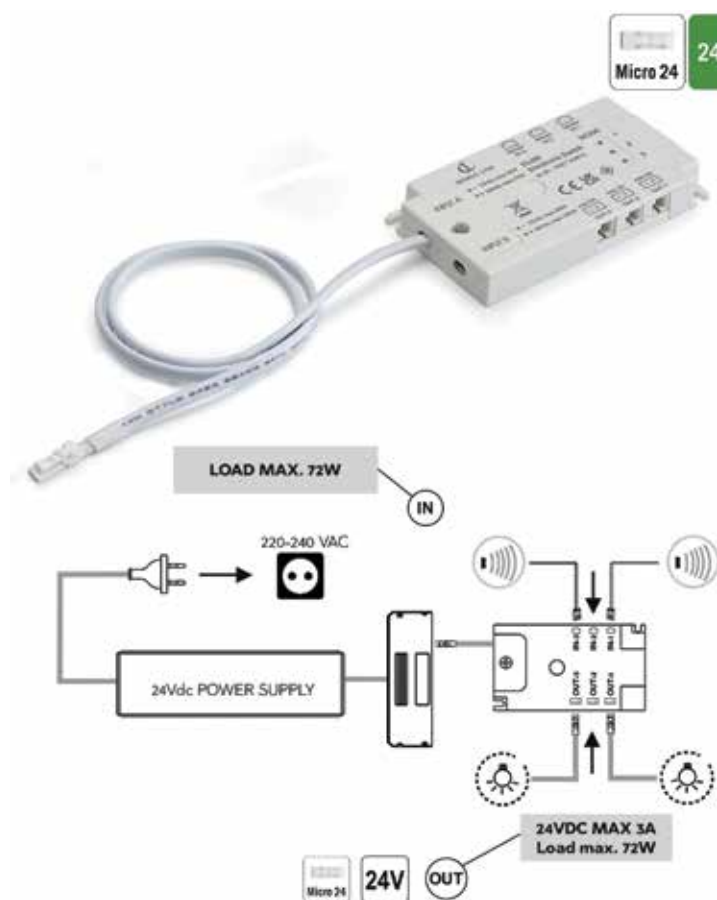

MODUS 3
IN-1 → OUT-1
IN-2 → OUT-2
IN-3 → OUT-3

MODUS 2
IN-1 → OUT-1
IN-2 → OUT-2
IN-3 → OUT-3

MODUS 1
IN-1 → OUT-1
IN-2 → OUT-2
IN-3 → OUT-3

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Watt	Besteleenh.
048494	wit	24Vdc	24Vdc	72W	1 stuk

Controlemodule Clud 24V

Clud is een elektronisch besturingssysteem voor meerdere IR-1 sensoren. De module wordt tussen de voeding en de led verlichting aangesloten.


Er kunnen tot 3 IR-1 sensoren worden aangestuurd (afzonderlijk te bestellen, bestelnr. 048487 (per stuk)).

Er zijn 3 verschillende modi mogelijk:

- **modus 3:** Bij het openen van een deur gaat enkel de led verlichting van deze kast branden. Dit is de fabrieksinstelling.
- **modus 2:** Worden 2 sensoren gekoppeld. Bij het openen van 1 van de 2 gekoppelde deuren, gaat de led verlichting van beide kasten branden.
- **modus 1:** Bij het openen van een deur gaat de led verlichting van de 3 kasten branden.

Na sluiting van de deur gaat de led verlichting pas na 6 seconden weer uit.

OPGELET: De led verlichting mag pas worden aangekoppeld nadat de Clud controlemodule aan het stroomnet is gekoppeld.

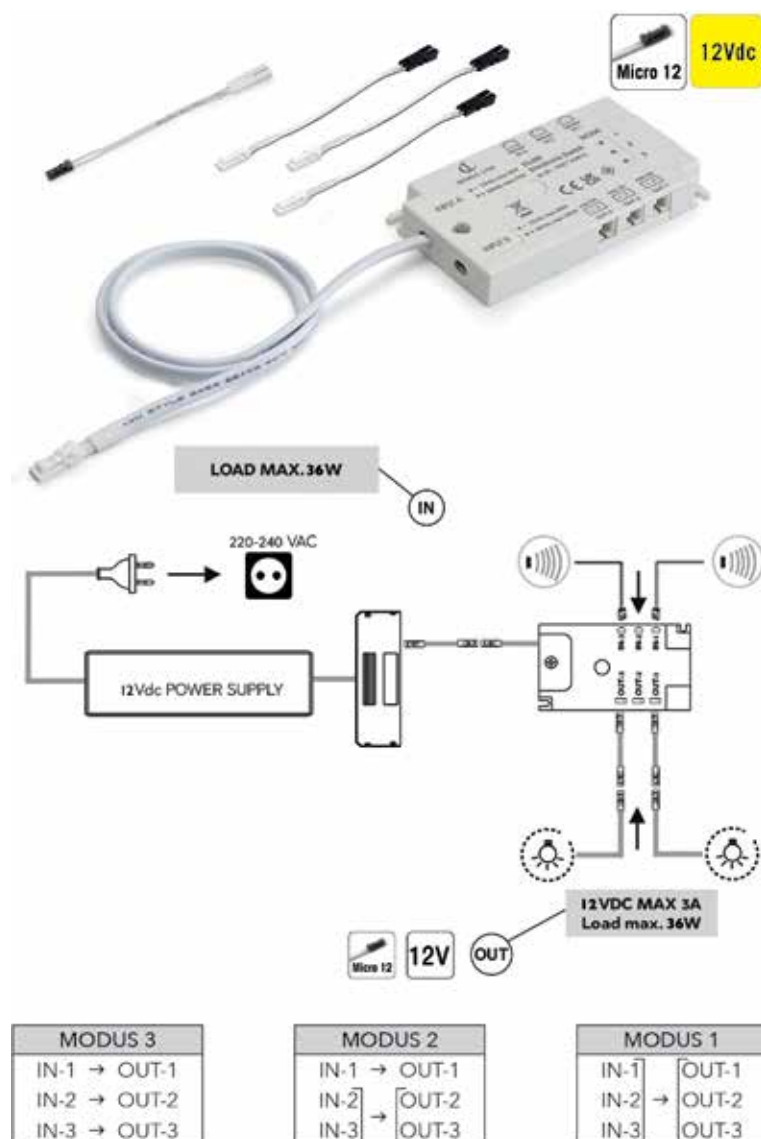

Controlemodule Clud 12V

Clud is een elektronisch besturingssysteem voor meerdere IR-1 sensoren. De module wordt tussen de voeding en de led verlichting aangesloten.

Er kunnen tot 3 IR-1 sensoren worden aangestuurd (afzonderlijk te bestellen, bestelnr. 048487 (per stuk)).

Deze set bevat adapterkabels voor de Micro24 aansluitingen om te vormen naar Micro12:

- 1 adapterkabel voor Clud naar voeding
- 3 adapterkabels voor Clud naar led verlichting

Er zijn 3 verschillende modi mogelijk:

- **modus 3:** Bij het openen van een deur gaat enkel de led verlichting van deze kast branden. Dit is de fabrieksinstelling.
- **modus 2:** Worden 2 sensoren gekoppeld. Bij het openen van 1 van de 2 gekoppelde deuren, gaat de led verlichting van beide kasten branden.
- **modus 1:** Bij het openen van een deur gaat de led verlichting van de 3 kasten branden.

Na sluiting van de deur gaat de led verlichting pas na 6 seconden weer uit.

OPGELET: De led verlichting mag pas worden aangekoppeld nadat de Clud controlemodule aan het stroomnet is gekoppeld.

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Watt	Besteleenh.
048495	wit	12Vdc	12Vdc	36W	1 set



Sensor IR-1


Nabijheidssensor voor montage in een kast. Het licht gaat aan/uit wanneer de kastdeur wordt geopend/gesloten.

- met aansluitsnoer van 2000 mm
- voor in- of opbouw

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
048487	zwart	-	1 stuk

LED VOEDINGEN

LED VOEDINGEN VOOR GEBRUIK MET DIMMER 24VDC

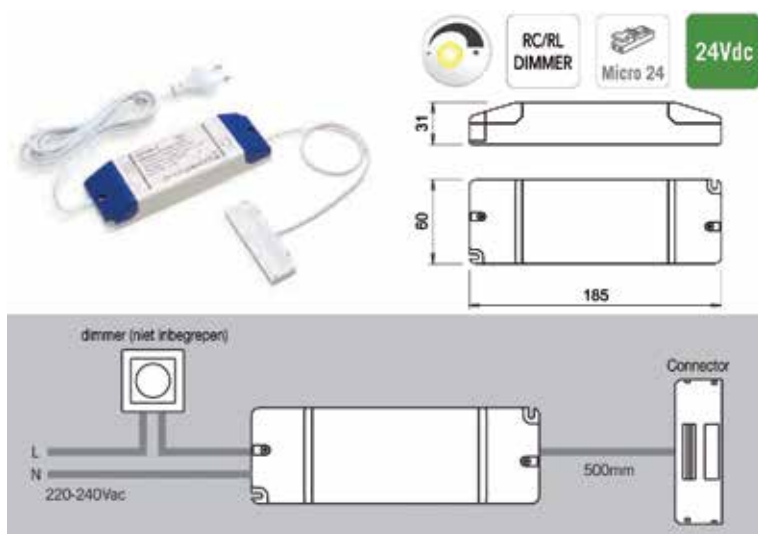**Voeding 120W type SLD120-24VL-E voor gebruik met externe dimmer**

- LED voeding voor gebruik met een externe dimmer
- enkel dimmers met fase-aansnijding (RL, leading edge) of fase-afsnijding (RC, trailing edge) zijn geschikt
- dimmers hebben we niet in ons assortiment
- voor Led verlichting 24Vdc
- met aansluitsnoer van 200 cm en eurostekker
- met Micro24 connector voor maximum 9 aansluitingen en met snoer van 50 cm

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Watt	Besteleenh.
041800	wit/blauw	220-240Vac	24Vdc	120W	1 stuk

TOEBEHOREN LED VOEDINGEN

SCHAKELAARS VOOR INSTALLATIE NA DE VOEDING


**Schakelaar met dimfunctie type Tom**

- functies:
- aan en uit
- door de knop langer ingedrukt te houden wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het licht wordt uit gedaan)

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Load	Besteleenh.
048468	zilver	24Vdc	24Vdc	72W	1 stuk
048508	zwart	24Vdc	24Vdc	72W	1 stuk

UITTREKELEMENTEN TANDEM III VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT TANDEM III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED

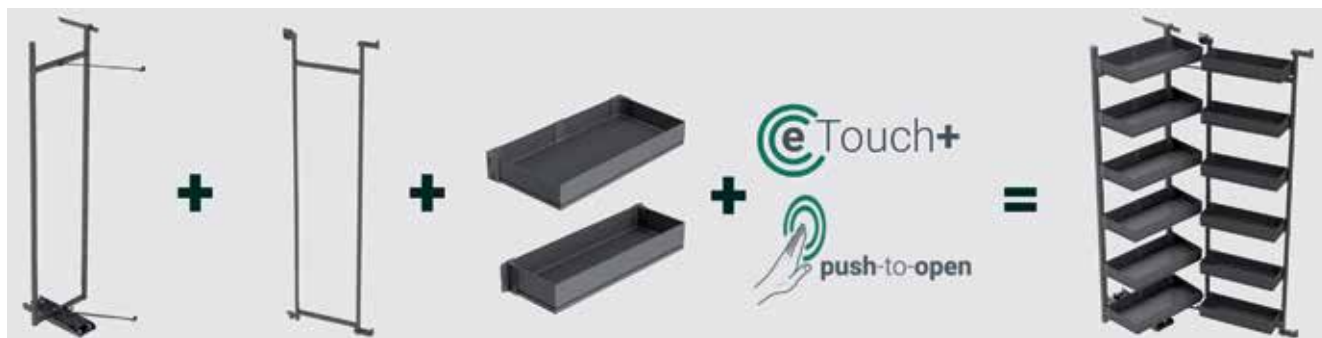**Uittrekelement Tandem III**

- moet gecombineerd worden met een deurrek Tandem Side III
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten
- min. kastdiepte: 500 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- voor max. 6 inhangbodems
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inclusief deurmeenemer
- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- Tandem Side III afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Draagvermogen	Besteleenh.
069627	antraciet	600 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069629	antraciet	600 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069622	zilver	500 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069628	zilver	600 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk

**Deurrek Tandem Side III**

- voor linkse en rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inkorten van de legplanken in de kast:
 - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
 - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm
- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem III
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen
- draagvermogen: 24 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Besteleenh.
069635	antraciet	500 mm	1700 mm	1 stuk
069637	antraciet	600 mm	1100 mm	1 stuk
069639	antraciet	600 mm	1700 mm	1 stuk
069632	zilver	500 mm	1100 mm	1 stuk
069638	zilver	600 mm	1700 mm	1 stuk

**Inhangbodem Arena Classic voor Tandem III - zilver**

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069115	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069118	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069121	zilver/wit	600 mm	1 stuk

**Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - chroom**

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069116	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069119	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069122	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - antraciet

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069117	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069120	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061631	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem III - antraciet

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069375	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Push-to-open voor Tandem III

- duwingslots voor greeploze fronten
- in te boren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Kleurcode	Kracht in Newton	Besteleenh.
061625	grijs	duwingslots	blauw	26-48 N	1 stuk



eTouch+ voor Tandem III

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069359	grijs	157 mm	45 mm	47 mm	120 kg	30W	1 set



Youboxx set 1

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youboxx set 2

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youboxx set 3

- set bestaat uit:
- 1 box (3,2L)
- 2 vakverdelers
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 11

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 box (2,0L)
- 1 deksel
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 13

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail


Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set



Youboxx set 14

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk

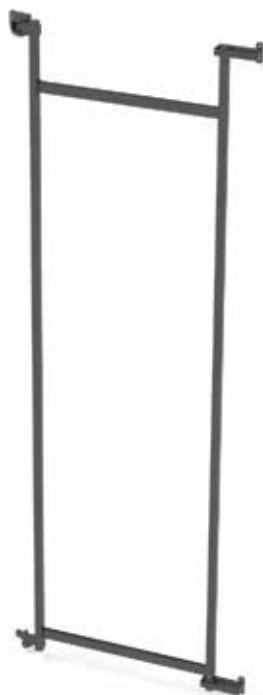DEURREK TANDEM SIDE III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED

Deurrek Tandem Side III

- voor linkse en rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inkorten van de legplanken in de kast:
 - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
 - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm
- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem III
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen
- draagvermogen: 24 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Besteleenh.
069631	antraciet	450 mm	1700 mm	1 stuk
069633	antraciet	500 mm	1100 mm	1 stuk
069635	antraciet	500 mm	1700 mm	1 stuk
069637	antraciet	600 mm	1100 mm	1 stuk
069639	antraciet	600 mm	1700 mm	1 stuk
069630	zilver	450 mm	1700 mm	1 stuk
069632	zilver	500 mm	1100 mm	1 stuk
069634	zilver	500 mm	1700 mm	1 stuk
069636	zilver	600 mm	1100 mm	1 stuk
069638	zilver	600 mm	1700 mm	1 stuk


Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Side III - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069077	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069080	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069083	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069078	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069081	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069084	chroom/wit	600 mm	1 stuk




Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069079	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
061633	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061630	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069376	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Push-to-open voor Tandem III
- duwspringslot voor greeploze fronten
- in te boren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Kleurcode	Kracht in Newton	Besteleenh.
061625	grijs	duwspringslot	blauw	26-48 N	1 stuk



eTouch+ voor Tandem III

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069359	grijs	157 mm	45 mm	47 mm	120 kg	30W	1 set



Youboxx set 1

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youboxx set 2

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youboxx set 3

- set bestaat uit:
- 1 box (3,2L)
- 2 vakverdelers
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk

**Youboxx set 11**

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 box (2,0L)
- 1 deksel
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk

**Youboxx set 13**

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set

**Youboxx set 14**

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk

INRICHTING VOOR WERKBLADEN

UITKLAPBAAR TAFELBLAD


**ChefsTable**

- met dit mechanisme kunnen zware apparaten soepel en veilig uit de kast worden gehaald
- kan achteraf eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande kasten
- tafelblad zelf te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Draagkracht	Besteleenh.
069646	antraciet	600 mm	16 kg	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 222 VOOR KASTBREEDTE MIN. 500 MM: COMPACT

**Inbouwafvallemmer 296**

- inbouwhoogte: 336 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- beperkte inbouwdiepte (330 mm)
- passend onder een spoelbak


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043111	antraciet	448 x 330 x 336 mm	min. 500 mm	2 x 15L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 297**

- inbouwhoogte: 336 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- beperkte inbouwdiepte (330 mm)
- passend onder een spoelbak


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043112	antraciet	448 x 330 x 336 mm	min. 500 mm	1 x 15L + 2 x 7,5L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 580 COMPACT

**Inbouwafvallemmer 580 Compact**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- inclusief deksel, frame en zijkanten in staal
- inclusief Grass Nova Pro geleiders 450 mm
- geringe diepte (312 mm) tot aan de emmers
- zorgt voor meer vrije ruimte achteraan
- inbouwhoogte 485 mm

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043109	antraciet	564 x 450 x 485 mm	600 mm	2 x 29L	1 stuk


**Inbouwafvallemmer 580 Compact**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- inclusief deksel, frame en zijkanten in staal
- inclusief Grass Nova Pro geleiders 450 mm
- geringe diepte (312 mm) tot aan de emmers
- zorgt voor meer vrije ruimte achteraan
- inbouwhoogte 320 mm

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043110	antraciet	564 x 450 x 320 mm	600 mm	2 x 17L	1 stuk


AFVALKLEPPEN

AFVALKLEPPEN VOOR HORIZONTALE TOEPASSING

**Ronde afvalklep met emmer Dassa 2**

- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvalemmer
- deksel in inox, emmer in kunststof

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiameter	Buitendiameter	Hoogte	Capaciteit	Besteleenh.
044000	inox/zwart	280 mm	310 mm	350 mm	13L	1 stuk


**Ronde afvalklep met emmer Dassa 4**

- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvalemmer
- deksel in inox, emmer in kunststof

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiameter	Buitendiameter	Hoogte	Capaciteit	Besteleenh.
044001	inox/zwart	205 mm	237 mm	230 mm	5L	1 stuk


SPOELBAKKEN REGINOX VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW

SPOELBAKKEN REGINOX NEW YORK PVD VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW

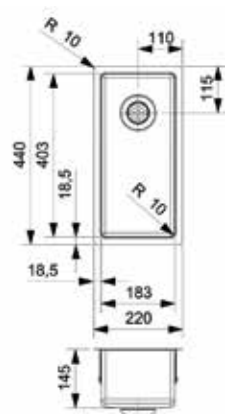**Spoelbak type New York 18 x 40**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055833	copper	400 mm	145 mm	1 stuk
055834	gold	400 mm	145 mm	1 stuk
055835	gun metal	400 mm	145 mm	1 stuk

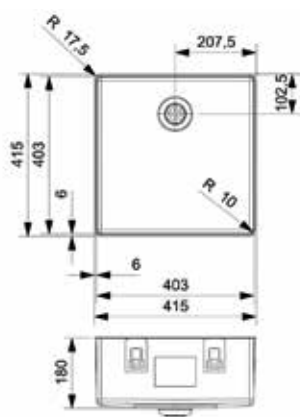**Spoelbak type New York 40 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055837	copper	450 mm	180 mm	1 stuk
055838	gold	450 mm	180 mm	1 stuk
055839	gun metal	450 mm	180 mm	1 stuk

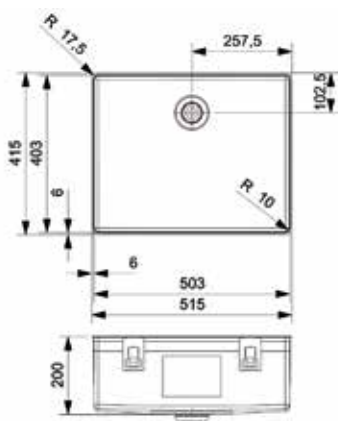**Spoelbak type New York 50 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055841	copper	600 mm	200 mm	1 stuk
055842	gold	600 mm	200 mm	1 stuk
055843	gun metal	600 mm	200 mm	1 stuk

KEUKENMENGKRANEN


REGINOX KEUKENMENGKRANEN



Keukenmengkraan type Cano

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047980	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055845	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055846	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk

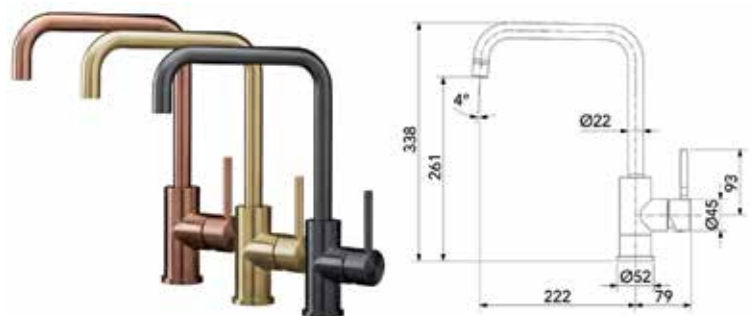

Keukenmengkraan type Crystal

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
055855	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055850	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055851	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk


REGINOX KEUKENMENGKRANEN MET VAATDOUCHE



Keukenmengkraan type Flint

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaatdouche
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047968	chrom	chrom messing	1 stuk
055852	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055853	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055854	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk
047999	zwart mat	messing + poedercoating	1 stuk

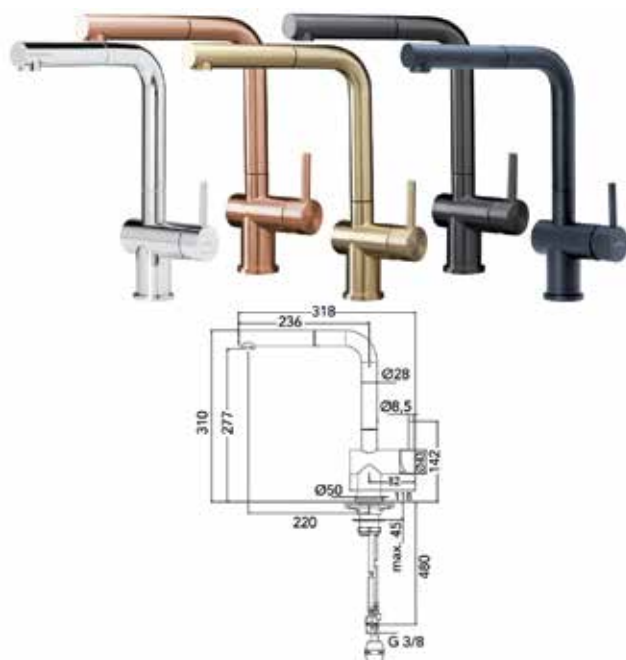


Keukenmengkraan type Cedar

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaatdouche
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047970	chrom	chrom messing	1 stuk
055847	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055848	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055849	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk
047928	zwart mat	messing + poedercoating	1 stuk

**Keukenmengkraan type Huron**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

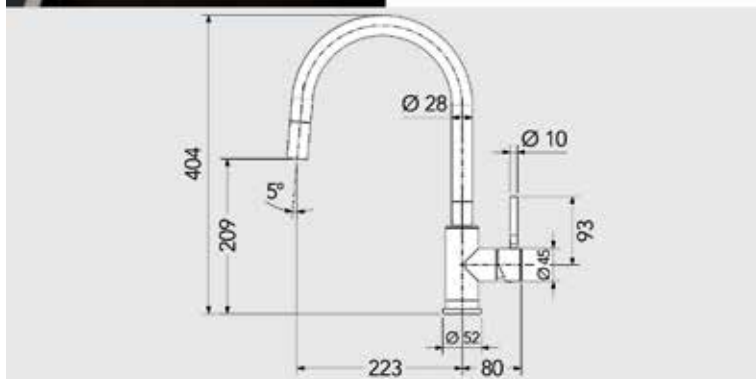

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055799	inox	-	1 stuk

UITTREKTAFELS


UITTREKTAFELS

**Uittrekwerkblad Oplà top 600**

- mechanisme om een extra werkblad van onder het kastblad te trekken
- ligt gelijk met het werkblad
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- opvulstukken: dienen te worden gebruikt indien de zijwanddikte < 20 mm is.

- voor kastbreedte: 600 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: 20-60 mm

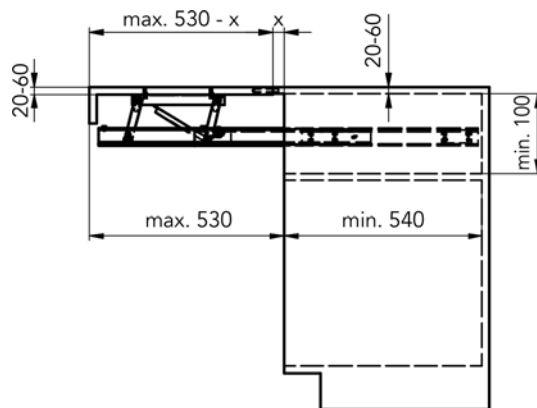


Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070160	aluminium	555-595 mm	40 kg	1 set



Uittrektafel Shot

- mechanisme om een tafel uit een lade te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 1 deel
- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- voor ladebreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 560 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm

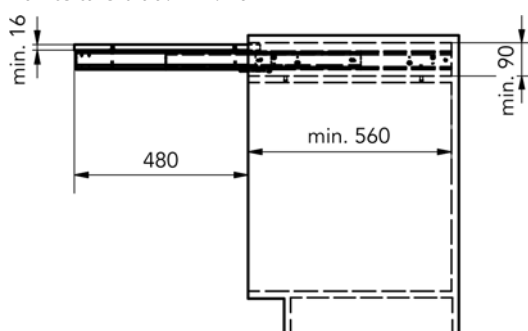


Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070161	aluminium	405-1165 mm	80 kg	1 set



Uittrektafel Lunch Reverse

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 2 delen
- de set bevat:
 - mechanisme
 - 2 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen
- voor kastbreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm

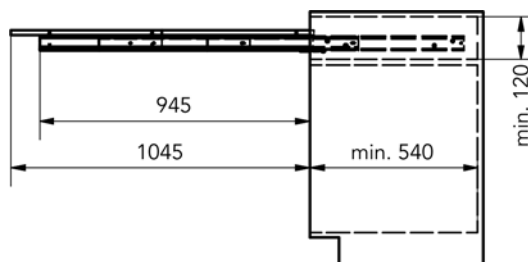

Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070159	aluminium	405-1165 mm	60 kg	1 set


**Uittrektafel T-able XL**

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- met in de hoogte verstelbare poot
- het tafelblad bestaat uit 3 delen

- de set bevat:
 - mechanisme
 - 6 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 520 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm

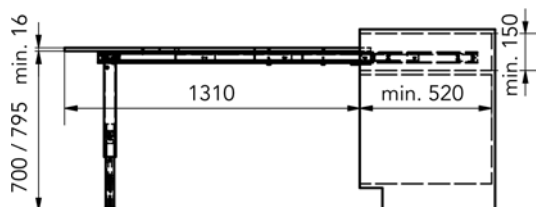


Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070162	aluminium	1155 mm	100 kg	1 set

**Uittrektafel Breakfast**

- onzichtbaar mechanisme om een groot eiland uit de zijkant van het keukenblok te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- binnenbreedte kast: min. 580 mm
- voor zijwanddikte: min. 18 mm
- inbouwdiepte: min. 1780 mm
- dikte tafelblad: min. 18 mm

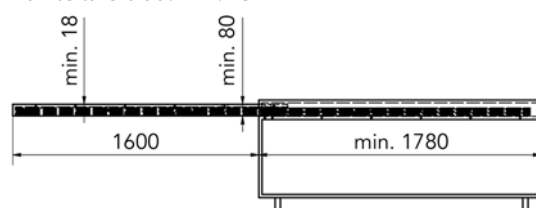

Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070163	aluminium	min. 575 mm	60 kg	1 set

TAFELPOTEN CAMAR

VIERKANTE TAFELPOTEN



Tafelpoot type 645 per stuk

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad

 80 mm +10 mm
0 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Hoogte	Verstelbaar	Besteleenh.
021142	inox look	80 mm	705 mm	10 mm	1 stuk
021143	inox look	80 mm	870 mm	10 mm	1 stuk

KNOPPEN

RETRO

**Knop type Spiralus**

- inclusief bevestiging: 1 x M4

Bestelnr.	Afwerking						
016830	roest mat vernist	14 mm	54 mm	28 mm	10 mm	18 mm	1 stuk


GREPEN

SCHUIFDEURGREPEN



Schuifdeurgreep Pure type PSS

- bevestiging: 2 x 2,5x13 mm

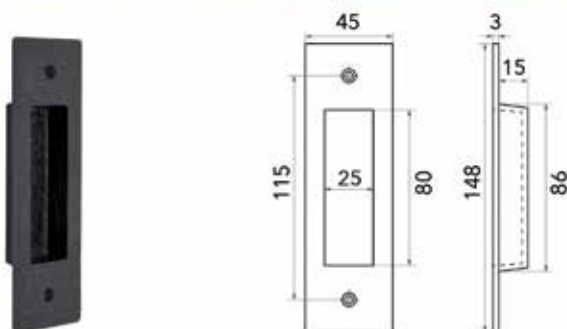


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
059888	verouderd ijzer	45 mm	15 mm	148 mm	1 stuk



Schuifdeurgreep Pure type PSLD

- bevestiging: 2 x M6

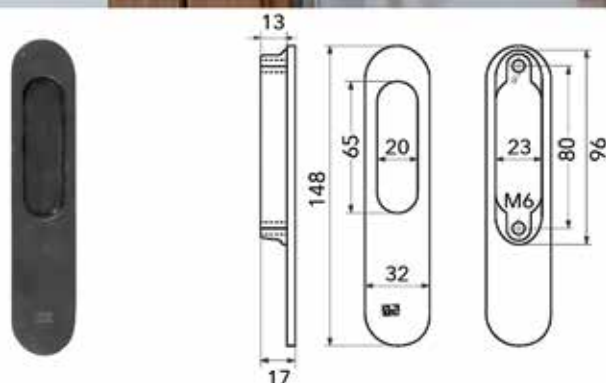

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
060422	verouderd ijzer	32 mm	13 mm	148 mm	1 stuk


DEURKRUKKEN

DEURKRUKKEN DAUBY



Deurkruk Pure type PH1920 /QU

- per paar

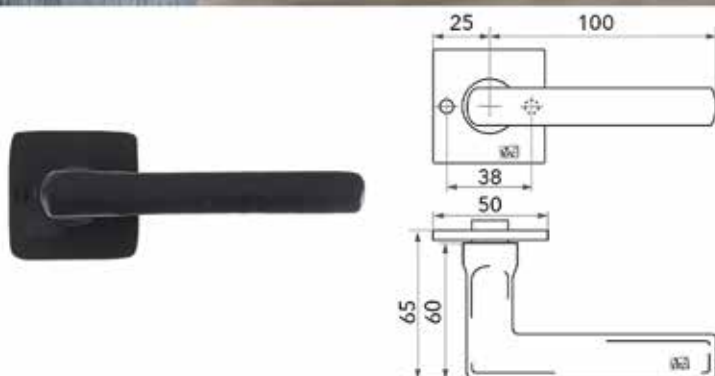

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
058808	verouderd ijzer	-	1 paar



Deurkruk Pure type PHTL'T+L' 50-R


- per paar



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059095	verouderd ijzer	-	1 paar




Deurkruk Pure type PHL'L+L' 50R
- per paar

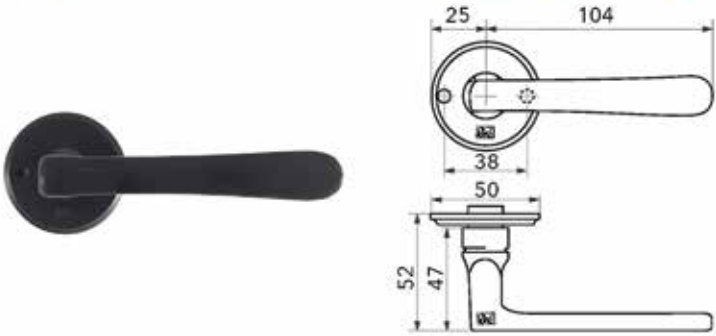

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059105	verouderd ijzer	-	1 paar




Deurkruk Pure type PH1928 /QU
- per paar

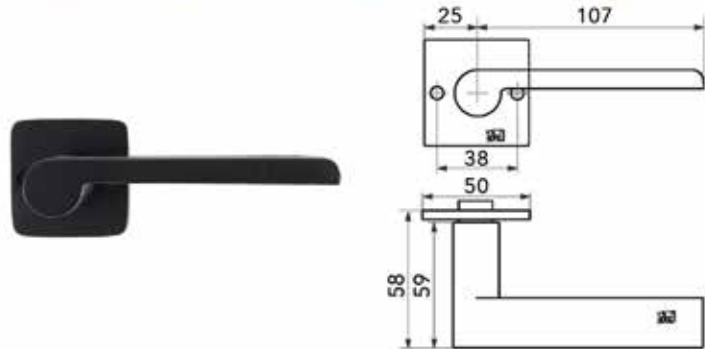


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059110	verouderd ijzer	-	1 paar

**Deurkruk Pure type PHT'T+T' 50-R**


- per paar

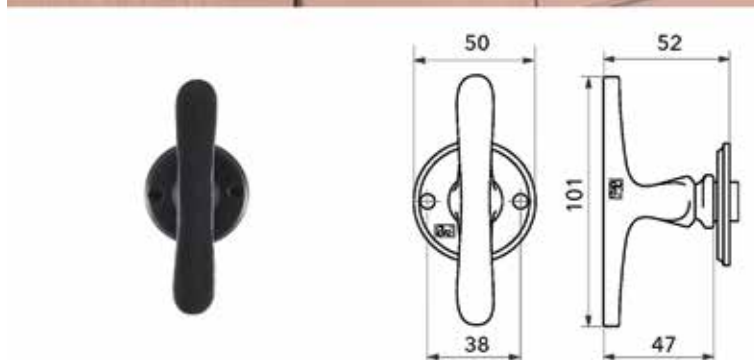

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
059374	verouderd ijzer	-	1 paar

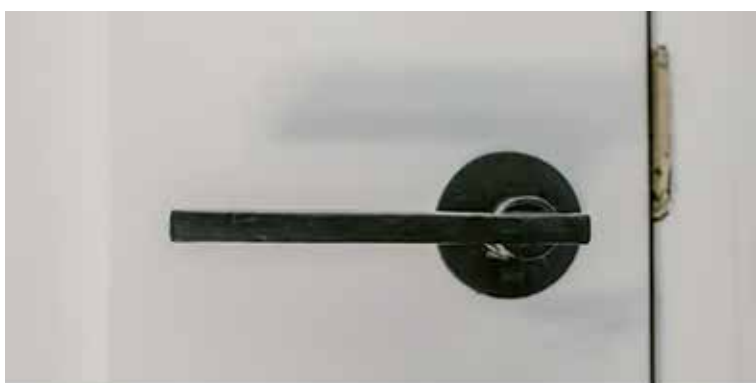**Deurkruk Pure type PH2017 /50F**

- per paar

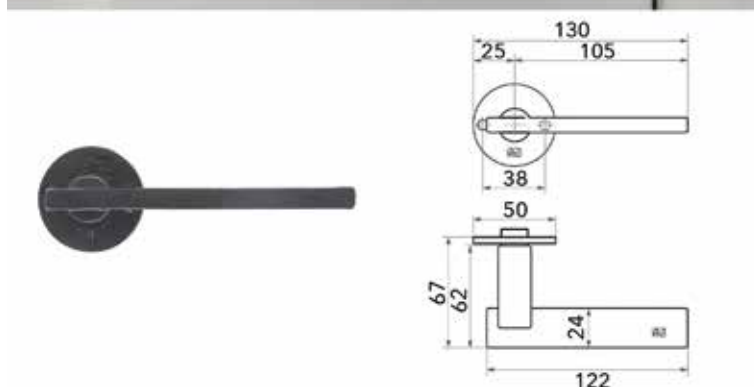


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
060552	verouderd ijzer	-	1 paar



Deurkruk Pure type PH1928 /50F
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
060794	verouderd ijzer	-	1 paar

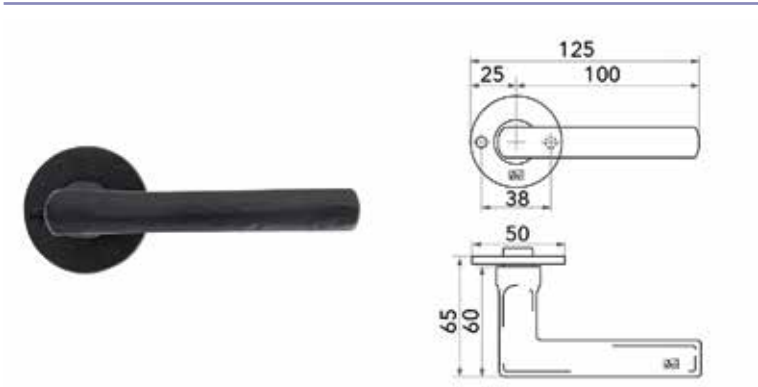

Deurkruk Pure type PH1920 /50F
- per paar


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
060810	verouderd ijzer	-	1 paar

GARDEROBELIFTEN SERVETTO

GARDEROBELIFTEN SERVETTO

**Demper voor garderobelift Servetto 2004**


- per paar: links + rechts
- niet compatibel met de Servetto garderobelift type 3T

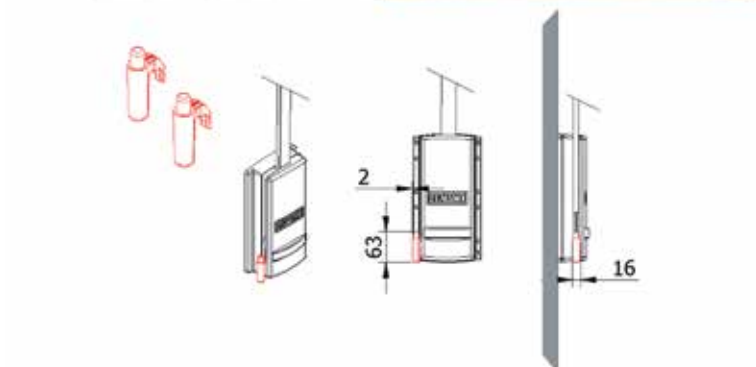

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013010	bruin	-	1 paar
013008	grijs	-	1 paar
013009	wit	-	1 paar
013007	zwart	-	1 paar

KLEERKASTBUIZEN

RECHTHOEKIGE KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN




Rechthoekige kleerkastbuis

- 1 stuk = 3 meter
- op maat te zagen
- met kunststof anti-kras strip




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
055279	aluminium mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 stuk
055277	wit mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 stuk
055278	zwart mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 stuk



Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage op de zijwand van de kast
- inclusief 2 schroeven 4x16


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055282	chrom mat	-	1 stuk
055280	wit mat	-	1 stuk
055281	zwart mat	-	1 stuk



Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage op de zijwand van de kast
- of onder een legplank
- inclusief 2 schroeven 4x16 en 1 schroef M6x25

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055285	chrom mat	-	1 stuk
055283	wit mat	-	1 stuk
055284	zwart mat	-	1 stuk





Middensteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage onder een legplank
- inclusief 1 schroef M6x25

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055288	chrom mat	-	1 stuk
055286	wit mat	-	1 stuk
055287	zwart mat	-	1 stuk

VALDEURBESLAG KRABY

GASVEER VOOR BUREAU KRABY

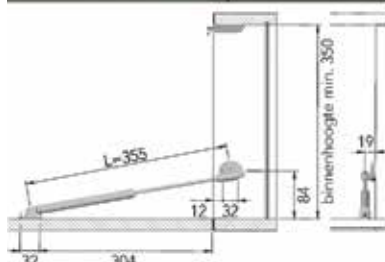

h	Gewicht van de deur (kg)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380 - 490						2 x Kraby						
491 - 590						2 x Kraby						

Gasveer voor bureau Kraby




- de gasveer remt het openen van de deur af
- u dient steeds 2 sets te bestellen
- de set bevat:
 - 1 gasveer met voorgemonteerd deurbevestiging
 - 1 zijwandbevestiging
 - schroeven



Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Besteleenh.
056351	grijs	15 kg	2 sets

KLAPTAFELS KESSEBÖHMER

KLAPTAFELS KESSEBÖHMER: TOPSWING

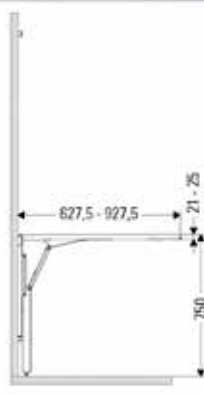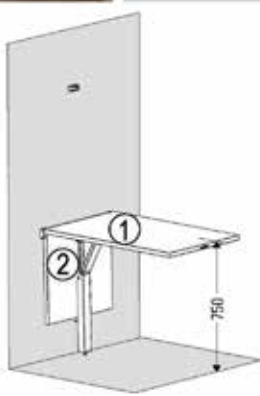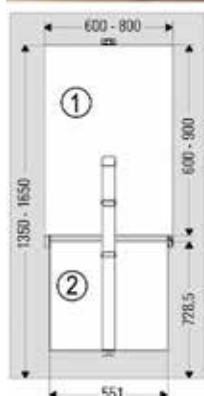

Klaptafel TopSwing

- ruimtebesparende klaptafel voor muurbevestiging
- de tafel kan met één hand worden ontgrendeld, waarna deze zacht naar beneden glijdt
- voorzien van een kinderbeveiliging
- tafelblad niet inbegrepen
- set bevat:
 - tafelpoot
 - bevestiging
 - schroeven



Bestelnr.	Afwerking	Breedte tafelblad	Diepte tafelblad	Dikte tafelblad	Draagkracht	Besteleenh.
069612	wit	600-800 mm	600-900 mm	25 mm	30 kg	1 set
069611	zwart	600-800 mm	600-900 mm	25 mm	30 kg	1 set



Hoogte adapter voor klaptafel TopSwing

Met deze adapter kan de klaptafel hoger worden gemonteerd.



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
069614	wit	-	1 stuk
069613	zwart	-	1 stuk

OPKLAPBEDDEN

OPKLAPBEDDEN

**Opklapbed Link**

- verticaal opklapbed voor montage in een kast (set zonder kast en zonder matras)
- de set bestaat uit:
 - metalen frame met beukenhouten latten
 - in de hoogte verstelbare poten
 - gasveren met demping
 - riemen
 - schroeven
- binnendiepte kast: 280 mm
- binnenhoogte kast: 2155 mm
- binnenbreedte kast:
 - bij bedbreedte 90 cm: 996 mm
 - bij bedbreedte 160 cm: 1696 mm
- voor matras met dikte 180 mm
- U hebt steeds een deurstop (bestelnr. 023002) of push-to-open (bestelnr. 023003) met magneet nodig. Deze dienen afzonderlijk te worden besteld.

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen bed	Draagkracht bed	Besteleenh.
023000	-	90 x 200 cm	150 kg	1 set
023001	-	160 x 200 cm	200 kg	1 set

**Deurstop met magneet**

- de set bestaat uit:
 - 2 deurstops
 - 1 magneet

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
023002	-	-	1 set


**Push-to-open met magneet**

- de set bestaat uit:
 - 1 duwslingslot
 - 1 magneet

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
023003	-	-	1 set

DUWSPRINGSLOTEN K PUSH TECH STRONG


DUWSPRINGSLOTEN K PUSH TECH STRONG

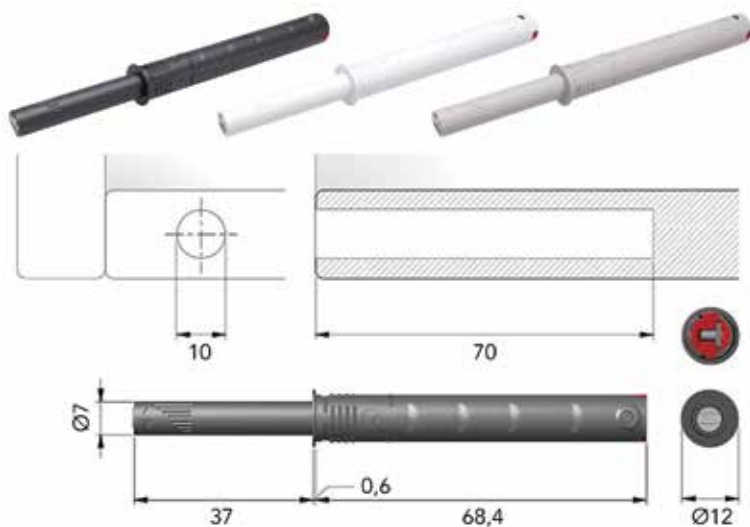

Duwspingslot K Push Tech Strong met magneet

- stift: 37 mm
- voor deuren met Push scharnieren of scharnieren zonder veer
- om in te boren of in opbouw met een behuizing
- plaatjes voor magneet afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte stift	Besteleenh.
056356	antraciet	37 mm	100 stuks
056357	grijs	37 mm	100 stuks
056358	wit	37 mm	100 stuks

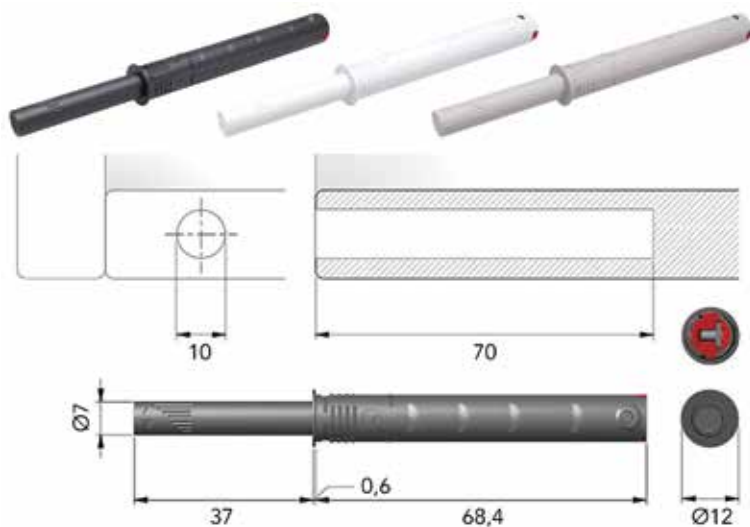

Duwspingslot K Push Tech Strong met buffer


- stift: 37 mm
- voor deuren met scharnieren met veer
- om in te boren of in opbouw met een behuizing

Bestelnr.	Afwerking	Lengte stift	Besteleenh.
056352	antraciet	37 mm	1 stuk
056353	grijs	37 mm	1 stuk
056354	wit	37 mm	1 stuk

**Behuizing voor K Push Tech Strong**

- voor K Push Tech Strong met stift: 37 mm
- te gebruiken indien het duwspingslot niet wordt ingeboord
- te gebruiken met bevestigingsplaatje

Bestelnr.	Afwerking	Voor duwspingslot met stiftenlengte	Besteleenh.
022327	antraciet	37 mm	1 stuk
022328	grijs	37 mm	1 stuk
022306	wit	37 mm	1 stuk

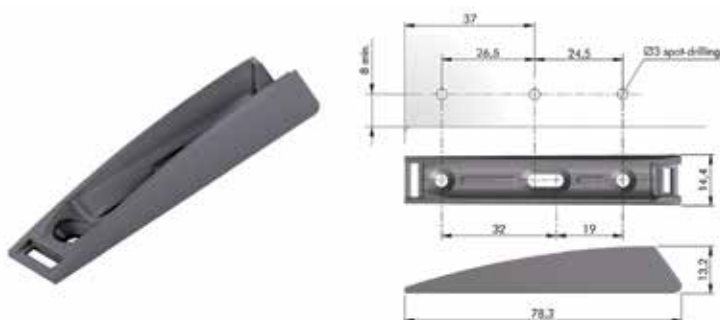**Bevestigingsplaatje voor behuizing K Push Tech Strong**

- voor K Push Tech Strong met stift: 37 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor duwspingslot met stiftenlengte	Besteleenh.
022329	antraciet	37 mm	1 stuk
022330	grijs	37 mm	1 stuk
022307	wit	37 mm	1 stuk


BOORMAL VOOR K PUSH TECH**Boormal voor K Push Tech en K Push Tech Strong**

- om het duwspingslot op de juiste plaats te positioneren en in te boren
- voor plaatdikte 16 mm tot 18 mm
- de boormal is geschikt voor zowel montage met inboren als voor montage met een behuizing
- inclusief spacer van 1 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
056355	rood	-	1 stuk

SCHAPDRAGERS

SCHAPDRAGERS TRIADE PRO

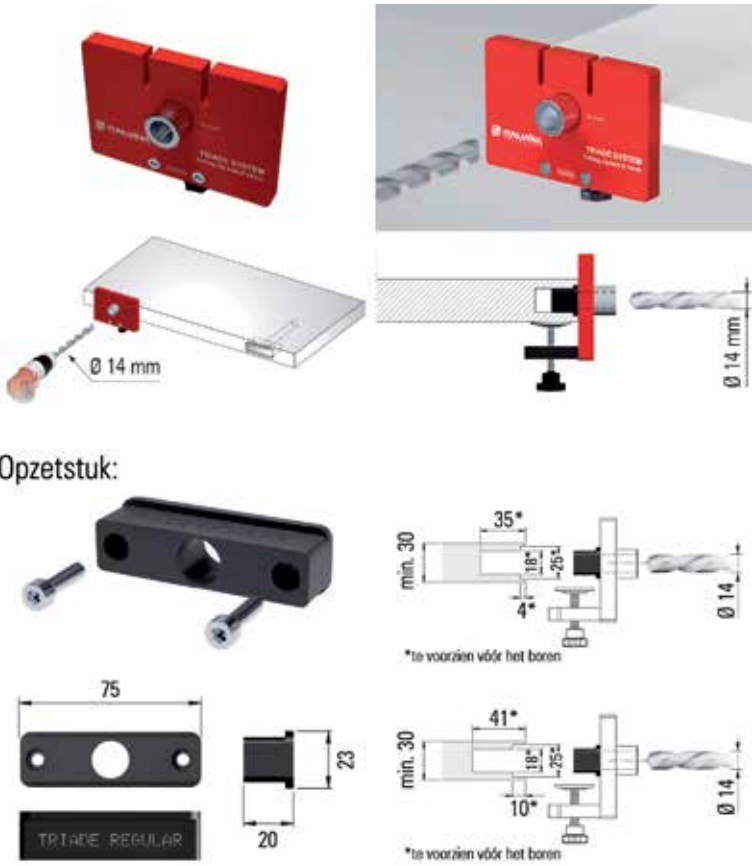

Boormal voor schapdrager Triade Pro
- Deze boormal helpt bij het precies positioneren van de boorgaten voor de Triade Pro verborgen schapdragers.
- inclusief opzetstuk Triade Pro om de boormal precies te positioneren


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
056350	-	-	1 stuk

INBOUWSTOPCONTACTEN

INBOUWSTOPCONTACTEN POP UP

**Pop Up inbouwstopcontact**


- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel naar boven
- montage: ronde boring dia. 80 mm
- inbouwdiepte: 160 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm

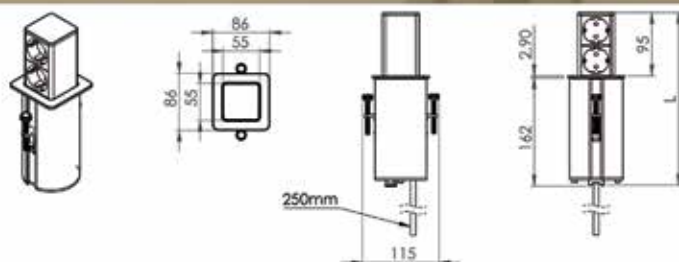

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Besteleenh.
022192	wit/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + USB A + USB C charger (5V/4A)	80 mm	1 stuk


KABELSTOPPEN

KABELSTOPPEN

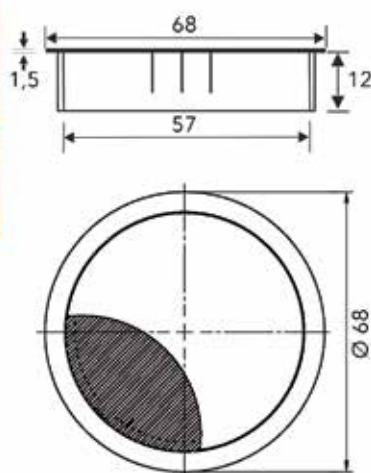**Kabelstop Exit R 60**

- zamak kabelstop
- het deksel kan worden vergrendeld

Bestelnr.	Afwerking	Buitendiameter	Inbouwdiameter	Inbouwdiepte	Besteleenh.
014071	wit	68 mm	60 mm	12 mm	1 stuk
014073	zwart	68 mm	60 mm	12 mm	1 stuk

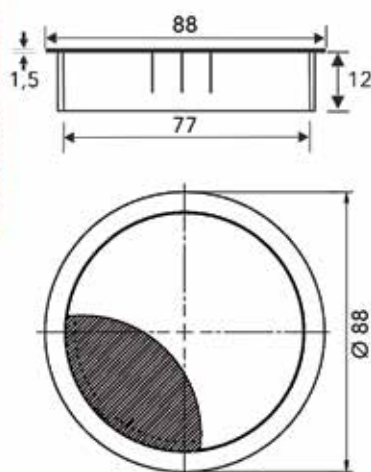**Kabelstop Exit R 80**

- zamak kabelstop
- het deksel kan worden vergrendeld


Bestelnr.	Afwerking	Buitendiameter	Inbouwdiameter	Inbouwdiepte	Besteleenh.
014075	wit	88 mm	80 mm	12 mm	1 stuk
014077	zwart	88 mm	80 mm	12 mm	1 stuk

HANGKLASSEMENTEN

KADER VOOR HANGKLASSEMENT

**Kader voor hangklassement TR40**

- verstelbaar in de breedte
- minimum binnendiepte van het meubel: 420 mm
- complete set inclusief geleiders
- draagkracht: 40 kg
- geschikt voor Europese hangmappen (330 mm) en Amerikaanse hangmappen (390 mm)

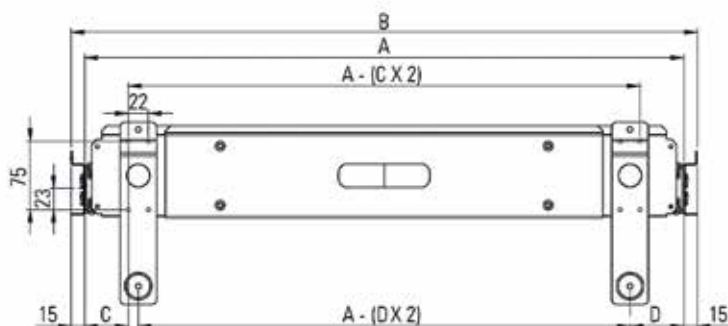

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	D	Draagkracht	Besteleenh.
070258	zwart	400/650 mm	430/680 mm	37 mm	48 mm	40 kg	1 set
070259	zwart	646/976 mm	676/1006 mm	42 mm	53 mm	40 kg	1 set
070260	zwart	906/1186 mm	936/1216 mm	42 mm	53 mm	40 kg	1 set

**Toebehoren voor hangklassement TR40**

- 1 - uitdikkingslijst voor kasten met scharnieren
- 2 - 3D frontsteun voor montage van een frontpaneel
- 3 - ophangbeugel met 2 eindkappen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
070261	zwart	1 - uitdikkingslijst voor kasten met scharnieren	1 stuk
070262	zwart	2 - 3D frontsteun voor montage van een frontpaneel	1 stuk
070263	zwart	3 - ophangbeugel met 2 eindkappen	1 set

Notities



Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: