



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl



SCHUIFDEURBESLAG

Inhoud

Binnendeuren	84
Indraai- schuifdeurbeslag.....	1
Schuifdeurbeslag gelijkliggend	29
Schuifdeurbeslag half voorliggend (MS)	55
Schuifdeurbeslag inliggend - hangend (IS)	47
Schuifdeurbeslag inliggend - rollend	34
Schuifdeurbeslag met verticale beweging.....	74
Schuifdeurbeslag voor glazen deuren.....	76
Schuifdeurbeslag voorliggend (FS)	61
Schuifdeurbeslag voor nissen.....	72
Toebehoren voor schuifdeuren.....	94
Vouwdeurbeslag.....	25

© Alle rechten voorbehouden.


Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Notities



INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG

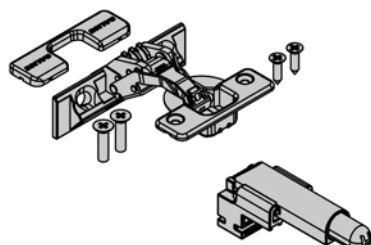
SALICE EXEDRA GRAVITY INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG

**Exedra Gravity IN indraai- schuifdeurbeslag - PULL**

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- voor links of rechts uitdraaiende deur
- deurhoogte: van 1100 tot 3000 mm
- deurbreedte: 300 tot 900 mm
- deurdikte: 16 tot 30 mm
- deurgewicht: tot 40 kg
- Het mechanisme zit verborgen in een ruimte van 55 mm breed.
- De regeling van de deur gebeurt aan de voorkant van het meubel.

- Smove scharnieren afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Type	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Besteleenh.
012386	linkse deur - Pull	VE53ASAL1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012388	rechtse deur - Pull	VE53ASAR1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012387	linkse deur - Pull	VE53ASAL3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set
012389	rechtse deur - Pull	VE53ASAR3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set

**Smove scharnieren set**

- voor Exedra Gravity IN (Pull)
- gedempte sluiting
- afwerking titanium op aanvraag
- inhoud set: scharnieren + Smove deurdemper

Bestelnr.	Afwerking	Aantal scharnieren	Maximum deurgewicht	Besteleenh.
012408	nikkel	2 scharnieren	tot 12 kg	1 set
012406	nikkel	3 scharnieren	tot 18 kg	1 set
012369	nikkel	4 scharnieren	tot 24 kg	1 set
012368	nikkel	5 scharnieren	tot 30 kg	1 set
012402	nikkel	6 scharnieren	tot 40 kg	1 set




Exedra Gravity OUT indraai- schuifdeurbeslag - PUSH

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- push-to-open functie voor greeploze deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deuren

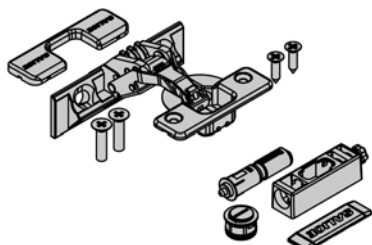
- deurhoogte: van 1100 tot 3000 mm
- deurbreedte: 300 tot 900 mm
- deurdikte: 16 tot 30 mm
- deurgewicht: tot 40 kg
- Het mechanisme zit verborgen in een ruimte van 55 mm breed.

De regeling van de deur gebeurt aan de voorkant van het meubel.

- Push scharnieren afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Type	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Besteleenh.
012390	linkse deur - Push	VE53ASBL1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012392	rechtse deur - Push	VE53ASBR1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 set
012391	linkse deur - Push	VE53ASBL3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set
012393	rechtse deur - Push	VE53ASBR3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 set



Push scharnieren set

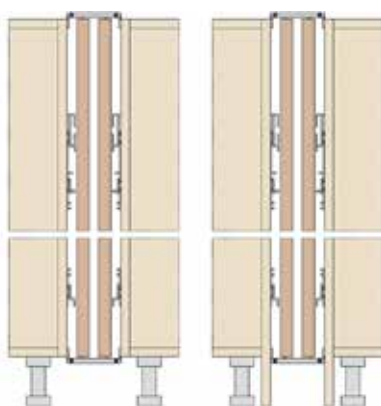
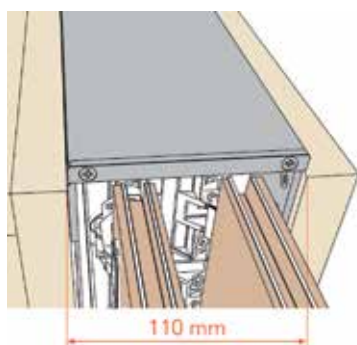
- voor Exedra Gravity Out (Push)
- voor greeploze deuren
- afwerking titanium op aanvraag
- inhoud set: scharnieren + magnetisch duwingslot

Bestelnr.	Afwerking	Aantal scharnieren	Maximum deurgewicht	Besteleenh.
012400	nikkel	2 scharnieren	tot 12 kg	1 set
012398	nikkel	3 scharnieren	tot 18 kg	1 set
012367	nikkel	4 scharnieren	tot 24 kg	1 set
012366	nikkel	5 scharnieren	tot 30 kg	1 set
012394	nikkel	6 scharnieren	tot 40 kg	1 set


Verbindingsprofiel Exedra Gravity voor een enkele deur

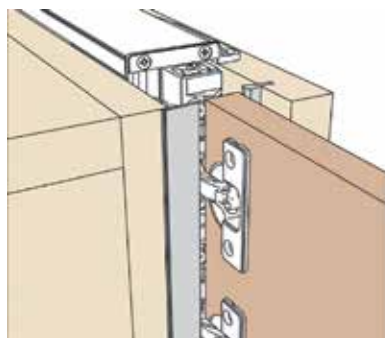
- voor de bevestiging van een zijpaneel
- op maat te snijden

Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Besteleenh.
012356	VE55KIT0001	aluminium	verbindingsprofiel voor 1 deur	501-650 mm	1 set


Verbindingsprofiel Exedra Gravity voor twee deuren

- voor de verbinding van 2 kasten
- op maat te snijden
- set bevat:
 - aluminium verbindingsprofielen, boven en onder
 - 4 kunststof glijprofielen om de 2 deuren in te frezen

Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Besteleenh.
012357	VE55KIT0003	aluminium	verbindingsprofiel voor 2 deuren	501-650 mm	1 set


Frontstripset Exedra Gravity

- op maat te snijden
- set bevat:
 - kunststof frontprofiel
 - kunststof sluitprofiel voor op het zijpaneel
 - bevestigingsclips

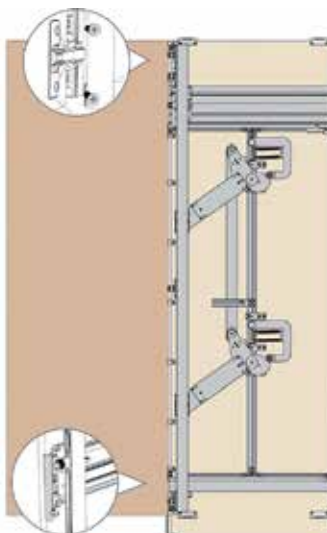
Bestelnr.	Type	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
012414	VE55KIT0204	grijs	3000 mm	1 set
012416	VE55KIT0206	wit	3000 mm	1 set
012415	VE55KIT0205	zwart	3000 mm	1 set

SALICE EXEDRA INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG


**Exedra indraai- schuifdeurbeslag - PULL**

- indraai- schuifdeursysteem met mechanische ondersteuning van het in- en uitschuiven van de deur
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- minimum kastdiepte: 501 mm
- deurhoogte: van 1930 tot 2500 mm
- deurbreedte: 500 tot 700 mm
- deurdikte: 18 tot 30 mm
- regeling van de deur:
 - verticale regeling: +4/-1 mm
 - horizontale regeling: ± 2 mm
 - frontale regeling: ± 4 mm


Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Type	Voor deur- hoogte	Voor deur- breedte	Aantal schar- nieren	Draagkracht	Besteleenh.
012370	rechtse deur - Pull	gedeeltelijk gemonteerd VE55BMD- 2200NN	1930-2230 mm	500-700 mm	4	24 kg	1 set
012371	linkse deur - Pull	gedeeltelijk gemonteerd VE55BM- S2200NN	1930-2230 mm	500-700 mm	4	24 kg	1 set
012372	rechtse deur - Pull	gedeeltelijk gemonteerd VE55BMD- 2500NN	2231-2500 mm	500-700 mm	5	30 kg	1 set
012373	linkse deur - Pull	gedeeltelijk gemonteerd VE55BM- S2500NN	2231-2500 mm	500-700 mm	5	30 kg	1 set

**Exedra indraai- schuifdeurbeslag - PUSH**

- indraai- schuifdeursysteem met mechanische ondersteuning van het in- en uitschuiven van de deur
- push-to-open functie voor greeploze deuren
- minimum kastdiepte: 501 mm
- deurhoogte: van 1930 tot 2500 mm
- deurbreedte: 500 tot 700 mm
- deurdikte: 18 tot 30 mm
- regeling van de deur:
 - verticale regeling: +4/-1 mm
 - horizontale regeling: ± 2 mm
 - frontale regeling: ± 4 mm

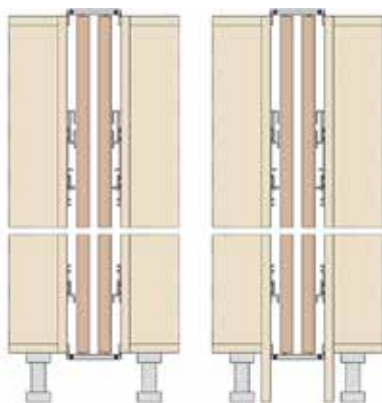
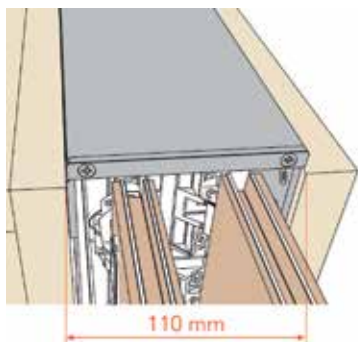


Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Type	Voor deur- hoogte	Voor deur- breedte	Aantal schar- nieren	Draagkracht	Besteleenh.
012375	linkse deur - Push	gedeeltelijk gemonteerd VE55BMD- 2200NN	1930-2230 mm	500-700 mm	4	24 kg	1 set
012377	linkse deur - Push	gedeeltelijk gemonteerd VE55BMD- 2500NN	2231-2500 mm	500-700 mm	5	30 kg	1 set
012378	rechtse deur - Push	gedeeltelijk gemonteerd VE55BM- S2500NN	2231-2500 mm	500-700 mm	5	30 kg	1 set

**Verbindingsprofiel Exedra voor een enkele deur**

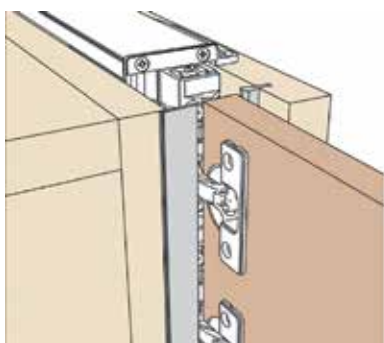
- voor de bevestiging van een zijpaneel
- op maat te snijden

Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Besteleenh.
012356	VE55KIT0001	aluminium	verbindingsprofiel voor 1 deur	501-650 mm	1 set

**Verbindingsprofiel Exedra voor twee deuren**

- voor de verbinding van 2 kasten
- op maat te snijden
- set bevat:
 - aluminium verbindingsprofielen, boven en onder
 - 4 kunststof glijprofielen om de 2 deuren in te frezen

Bestelnr.	Type	Afwerking	Omschrijving	Voor kastdiepte	Besteleenh.
012357	VE55KIT0003	aluminium	verbindingsprofiel voor 2 deuren	501-650 mm	1 set

**Frontstripset Exedra**

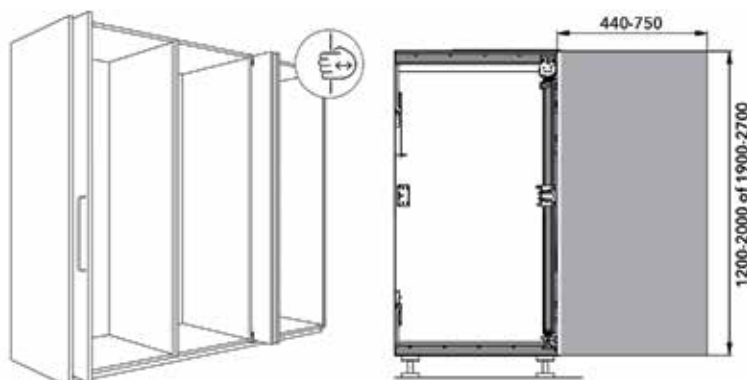
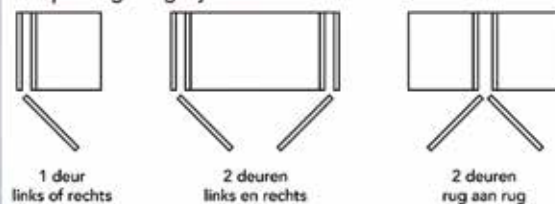
- op maat te snijden
- set bevat:
 - kunststof frontprofiel
 - kunststof sluitprofiel voor op het zijpaneel
 - bevestigingsclips

Bestelnr.	Type	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
012359	VE55KIT0201	grijs	2600 mm	1 set
012361	VE55KIT0203	wit	2600 mm	1 set
012360	VE55KIT0202	zwart	2600 mm	1 set

HAWA CONCEPTA 3 INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG



Toepassingsmogelijkheden:

**Hawa indraaiend schuifdeurbeslag
type Concepta 3 - PULL**


- voor houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deur
- compleet met glijprofiel
- met gedempte scharnieren
- voor deuren met greep
- geïntegreerd soft closing mechanisme
- toebehoren afzonderlijk te bestellen

- set voor 1 deur


- maak gebruik van de Hawa configurator
om uw meubel samen te stellen

Berekening diepte:


	mm
T1	± 414
	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	± S + 3 ± TB - 320



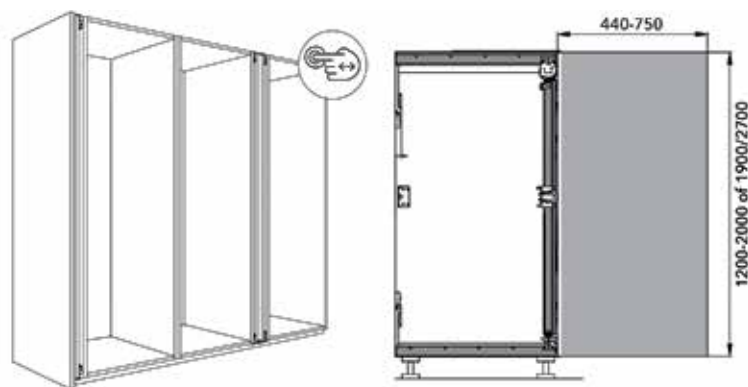
Links:



Rechts:



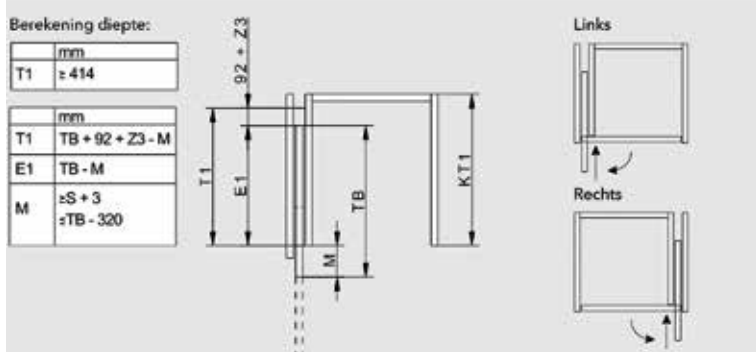
Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Voor deur- hoogte	Voor deur- breedte	Voor deur- dikte	Deurgewicht	Besteleenh.
046837	Concepta 3 - 25 Pull	links	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-25 kg	1 set
046838	Concepta 3 - 25 Pull	rechts	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-25 kg	1 set
046841	Concepta 3 - 35 Pull	links	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-35 kg	1 set
046842	Concepta 3 - 35 Pull	rechts	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-35 kg	1 set

**Hawa indraaiend schuifdeurbeslag****type Concepta 3 - PUSH**

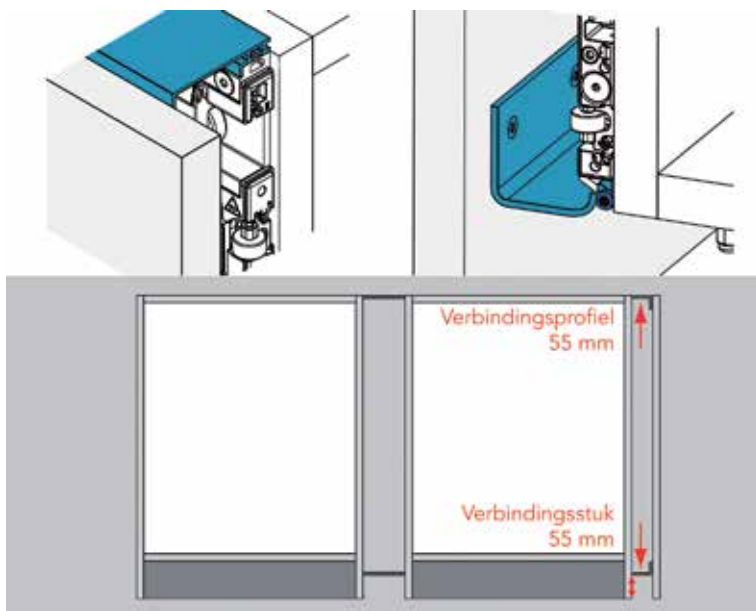
- voor houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deur
- compleet met glijprofiel
- met gedempte scharnieren
- push-to-open functie voor greeploze deuren
- toebehoren afzonderlijk te bestellen

- set voor 1 deur

- maak gebruik van de Hawa configurator om uw meubel samen te stellen



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Voor deur-hoogte	Voor deur-breedte	Voor deur-dikte	Deurgewicht	Besteleenh.
046835	Concepta 3 - 25 Push	links	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-25 kg	1 set
046836	Concepta 3 - 25 Push	rechts	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-25 kg	1 set
046839	Concepta 3 - 35 Push	links	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-35 kg	1 set
046840	Concepta 3 - 35 Push	rechts	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-35 kg	1 set

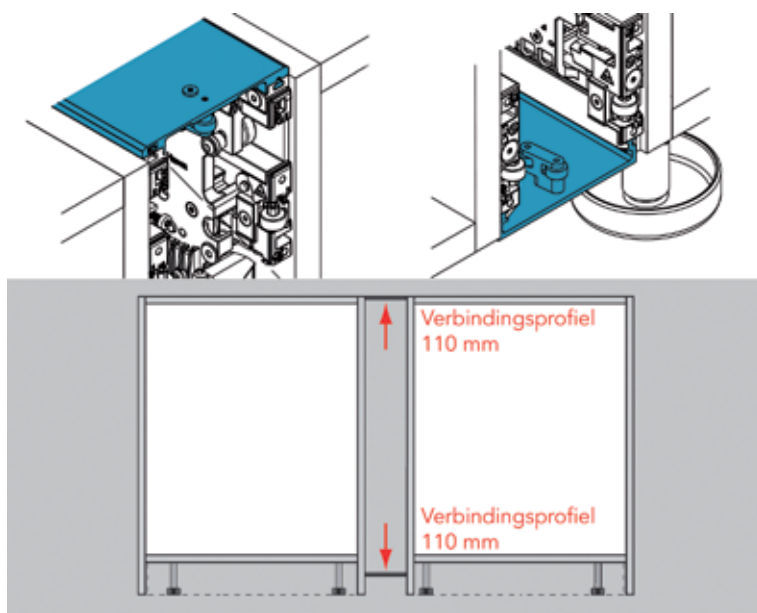
**Hawa verbindingsprofiel 55 mm****voor Concepta 3**

met boven- en onderprofiel
of enkel het bovenprofiel

- u dient steeds het Concepta 3 schuifdeurbeslag te bestellen

- schuift in het glijprofiel
- voor een 1 linkse of 1 rechtse deur
- links of rechts te gebruiken

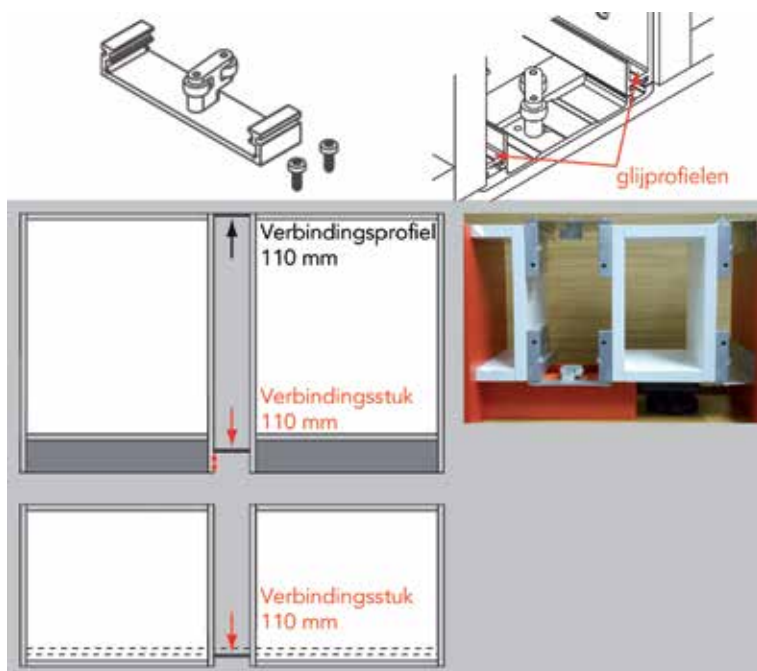
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Breedte	Besteleenh.
046853	aluminium	set boven- en onderprofiel	560 mm	55 mm	1 set
046854	aluminium	bovenprofiel	560 mm	55 mm	1 stuk



Hawa verbindingsprofiel 110 mm voor Concepta 3

- u dient steeds het Concepta 3 schuifdeurbeslag te bestellen
- schuift in het glijprofiel
- voor 2 deuren (links en rechts)
- toepassing:
 1. Boven en onder te gebruiken bij kasten met doorlopende zijwanden
 2. Enkel boven te gebruiken bij een kast met een doorlopende plint. In dit geval dient u ook volgend verbindingsstuk te bestellen (bestelnr. 046856)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Breedte	Besteleenh.
046855	aluminium	bovenprofiel	500 mm	110 mm	1 set
046857	aluminium	onderprofiel	500 mm	110 mm	1 set

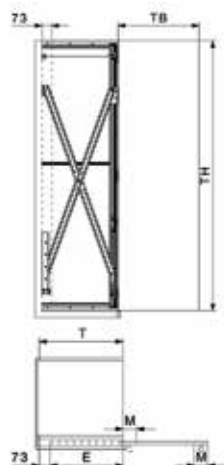
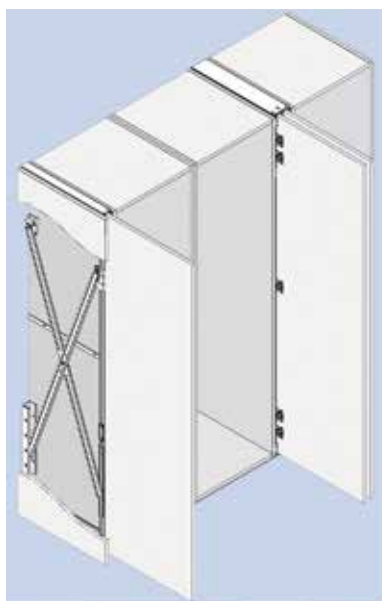


Hawa verbindingsstuk 110 mm voor Concepta 3

- u dient steeds het Concepta 3 schuifdeurbeslag te bestellen
- schuift in het onderste glijprofiel
- voor een nis met 2 indraaiende deuren
- Onderaan te gebruiken bij een kast met een doorlopende plint. Voor bovenaan dient u voorgaand verbindingsprofiel te bestellen (bestelnr. 046855 en 046857)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Besteleenh.
046856	aluminium	26 mm	110 mm	1 set

HAWA CONCEPTA 2 INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG



	T	TH	E
HAWA-Concepta 25	≤ 650 mm	1250-1850 mm	≤ 577 mm
HAWA-Concepta 30	≤ 900 mm	1851-2300 mm	≤ 627 mm
HAWA-Concepta 40	≤ 900 mm	1851-2500 mm	≤ 627 mm
HAWA-Concepta 50	≤ 900 mm	2301-2850 mm	≤ 627 mm

Hawa indraaiend schuifdeurbeslag type Concepta

- voor houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deur
- compleet met glijprofiel
- met gedempte scharnieren



inliggende deuren

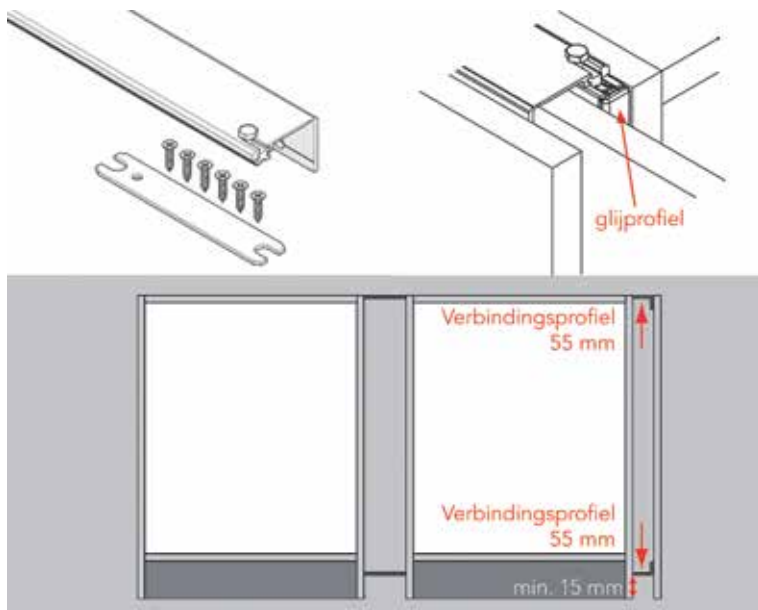


opliggende deuren



deuren in een nis

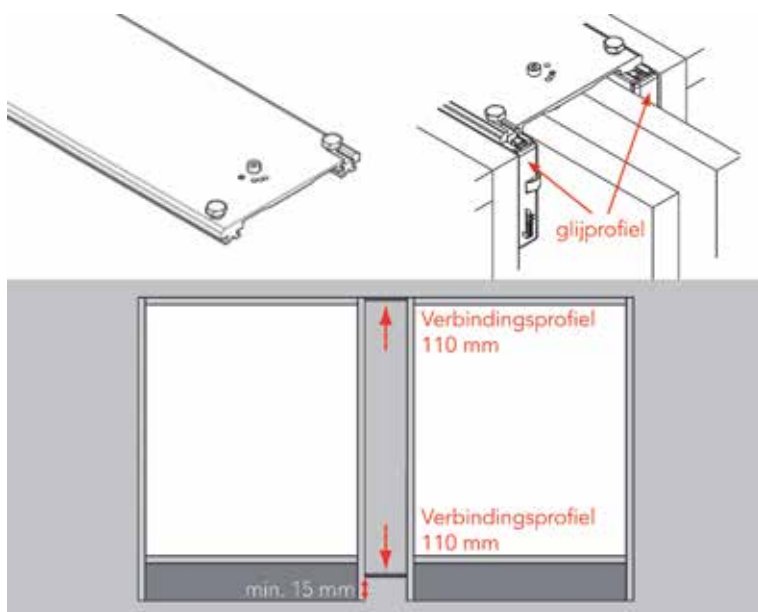
Bestelnr.	Type Concepta	Voor deur hoogte	Voor deur breedte	Voor deur dikte	Voor glas dikte	Draagkracht	Besteleenh.
046831	Concepta 25	1250-1850 mm	300-750 mm	19-50 mm	8 mm	25 kg	1 set
046832	Concepta 30	1851-2300 mm	300-900 mm	19-50 mm	8 mm	30 kg	1 set
046834	Concepta 40	1851-2500 mm	300-900 mm	19-50 mm	8 mm	40 kg	1 set
046833	Concepta 50	2301-2850 mm	300-900 mm	19-50 mm	8 mm	50 kg	1 set

**Hawa verbindingsprofiel 55 mm voor Concepta**

- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag te bestellen (bestelnr. 046831, 046832 of 046833)

- schuift in het glijprofiel
- voor een 1 linkse of 1 rechtse deur
- links of rechts te gebruiken

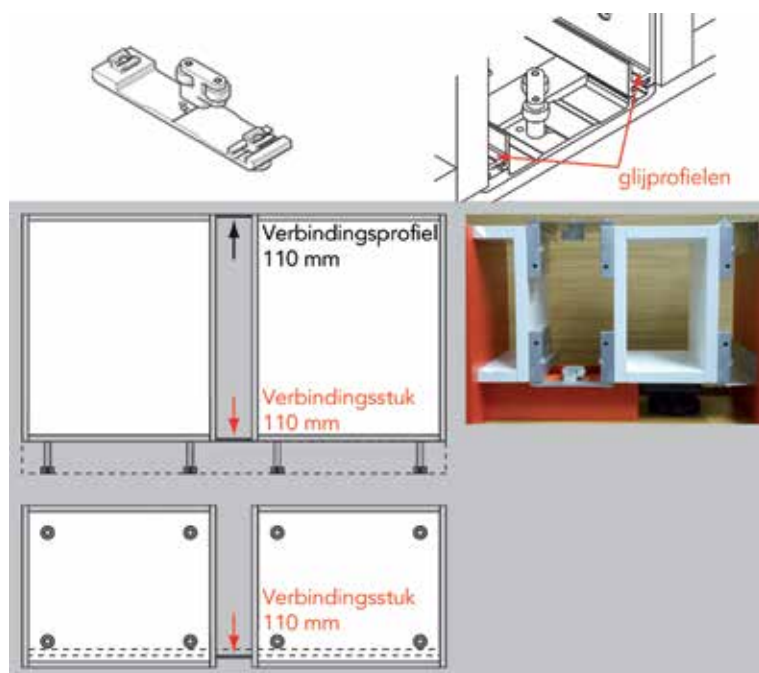
Bestelnr.	Afwerking	Voor type Concepta	Lengte	Breedte	Besteleenh.
046962	aluminium	Concepta 25	650 mm	55 mm	1 stuk
046963	aluminium	Concepta 30, 40 en 50	900 mm	55 mm	1 stuk

**Hawa verbindingsprofiel 110 mm voor Concepta**

- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag te bestellen (bestelnr. 046831, 046832 of 046833)

- schuift in het glijprofiel
- voor 2 deuren (links en rechts)
- toepassing:
 1. Boven en onder te gebruiken bij kasten met doorlopende zijwanden
 2. Enkel boven te gebruiken bij een kast met een doorlopende plint. In dit geval dient u ook volgend verbindingsstuk te bestellen (bestelnr. 046966)

Bestelnr.	Afwerking	Voor type Concepta	Lengte	Breedte	Besteleenh.
046964	aluminium	Concepta 25	650 mm	110 mm	1 stuk
046965	aluminium	Concepta 30, 40 en 50	900 mm	110 mm	1 stuk

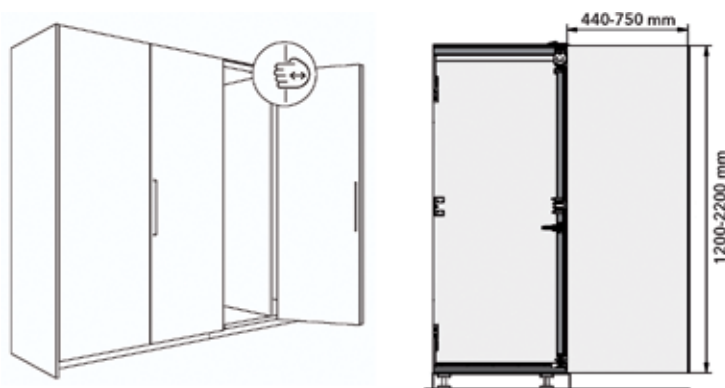
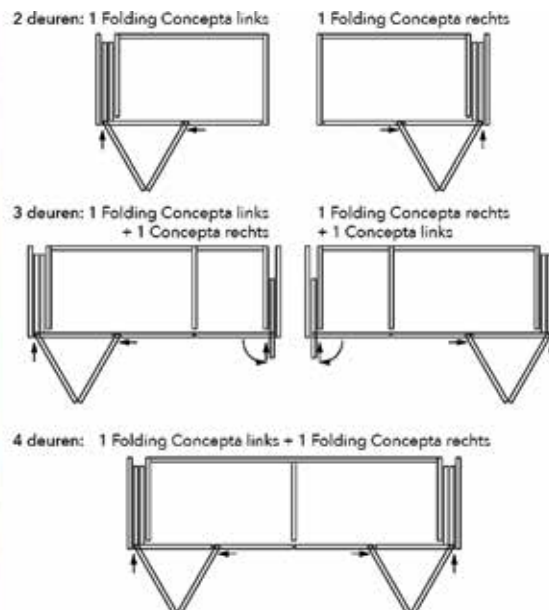
**Hawa verbindingsstuk 110 mm voor Concepta**

- u dient steeds het Concepta schuifdeurbeslag te bestellen (bestelnr. 046831, 046832 of 046833)

- schuift in het onderste glijprofiel
- voor een nis met 2 indraaiende deuren
- Onderaan te gebruiken bij een kast met een doorlopende plint. Voor bovenaan dient u voorgaand verbindingsprofiel te bestellen (bestelnr. 046964 (650 mm) of 046965 (900 mm)).

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Besteleenh.
046966	aluminium	26 mm	110 mm	1 stuk

HAWA FOLDING CONCEPTA 3 INDRAAI-VOUWDEURBESLAG

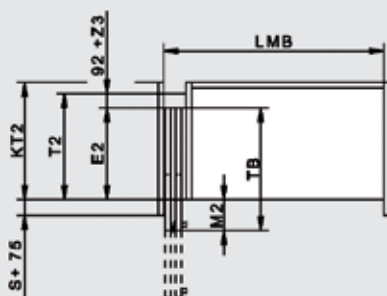
**Hawa vouw- indraaiend schuifdeurbeslag type Folding Concepta 3 - 20 PULL**

- voor deuren met hoogte 1200-2200 mm
- voor een kast met 2, 3 of 4 houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deuren
- met gedempte scharnieren
- voor deuren met greep
- geïntegreerd soft closing mechanisme

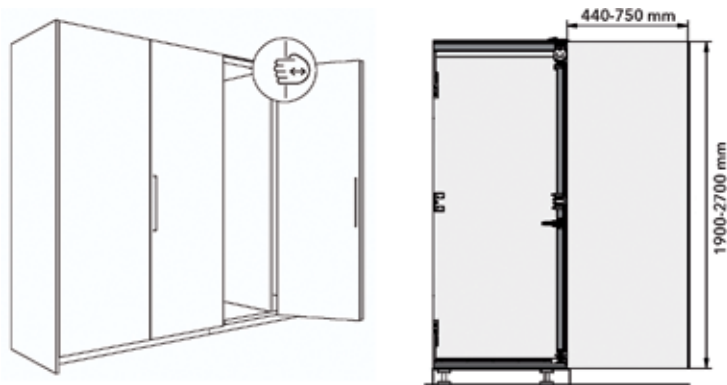
- maak gebruik van de Hawa configurator om uw meubel samen te stellen

Berekening diepte:

	mm
T2	TB + 92 + Z3 - M2
E2	TB - M2
KT2	≈ T2
M2	≈ S + 75 ≈ TB - 390



Bestelnr.	Omschrijving	Afwerking	Voor deur-hoogte	Voor deur-breedte	Voor deur-dikte	Deurgewicht	Besteleenh.
400301	2 deuren - links	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400302	2 deuren - rechts	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400303	2 deuren - links	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400304	2 deuren - rechts	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400305	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400306	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400307	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400308	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400309	4 deuren - L + R	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400310	4 deuren - L + R	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set

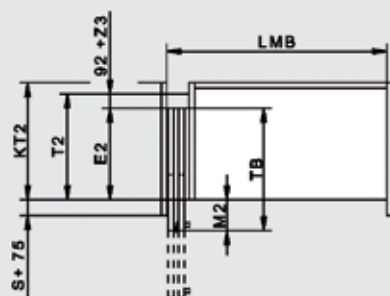

**Hawa vouw- indraaiend schuifdeurbeslag
type Folding Concepta 3 - 25 PULL**

- voor deuren met hoogte 1900-2700 mm
- voor een kast met 2, 3 of 4 houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deuren
- met gedempte scharnieren
- voor deuren met greep
- geïntegreerd soft closing mechanisme

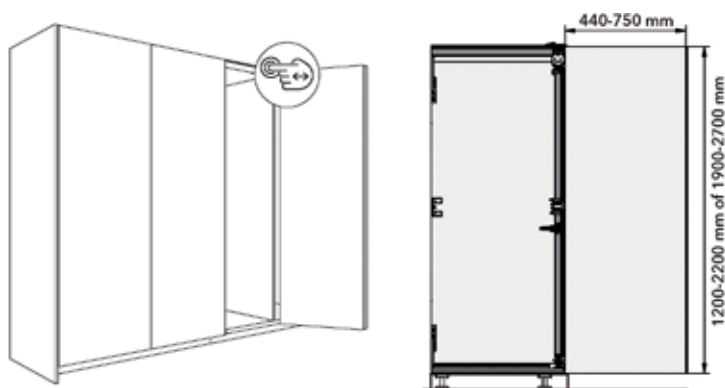
- maak gebruik van de Hawa configurator om uw meubel samen te stellen

Berekening diepte:

	mm
T2	TB + 92 + Z3 - M2
E2	TB - M2
KT2	≥ T2
M2	≥ S + 75 ≥ TB - 390



Bestelnr.	Omschrijving	Afwerking	Voor deur- hoogte	Voor deur- breedte	Voor deur- dikte	Deurgewicht	Besteleenh.
400311	2 deuren - links	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400312	2 deuren - rechts	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400313	2 deuren - links	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400314	2 deuren - rechts	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400315	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400316	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400317	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400318	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400319	4 deuren - L + R	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400320	4 deuren - L + R	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set

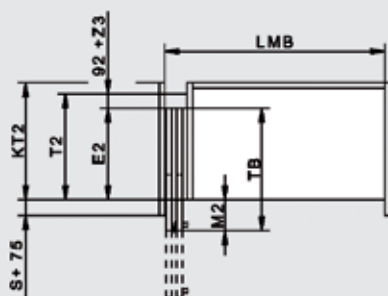

**Hawa vouw- indraaiend schuifdeurbeslag
type Folding Concepta 3 - 20 PUSH**

- voor deuren met hoogte 1200-2200 mm
- voor een kast met 2, 3 of 4 houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deuren
- met gedempte scharnieren
- push-to-open functie voor greeploze deuren

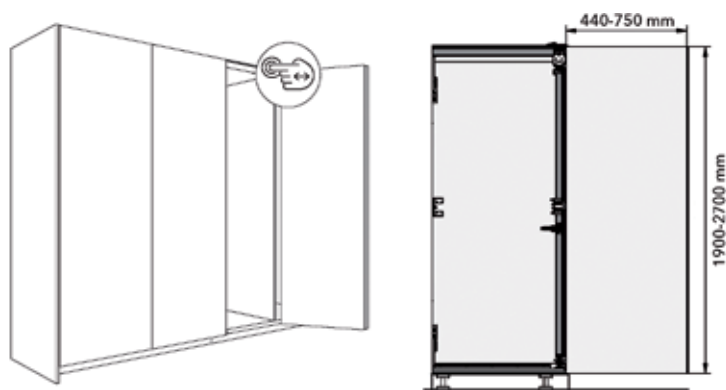
- maak gebruik van de Hawa configurator
om uw meubel samen te stellen

Berekening diepte:

	mm
T2	TB + 92 + Z3 - M2
E2	TB - M2
KT2	≈ T2
M2	≈ S + 75 ≈ TB - 390



Bestelnr.	Omschrijving	Afwerking	Voor deur- hoogte	Voor deur- breedte	Voor deur- dikte	Deurgewicht	Besteleenh.
400321	2 deuren - links	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400322	2 deuren - rechts	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400323	2 deuren - links	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400324	2 deuren - rechts	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400325	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400326	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400327	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400328	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400329	4 deuren - L + R	aluminium	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set
400330	4 deuren - L + R	zwart	1200-2200 mm	440-750 mm	18-26 mm	6-20 kg	1 set



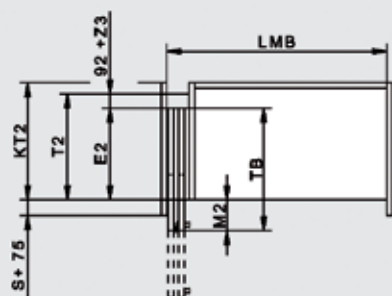
Hawa vouw- indraaiend schuifdeurbeslag type Folding Concepta 3 - 25 PUSH

- voor deuren met hoogte 1900-2700 mm
- voor een kast met 2, 3 of 4 houten deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deuren
- met gedempte scharnieren
- push-to-open functie voor greeploze deuren

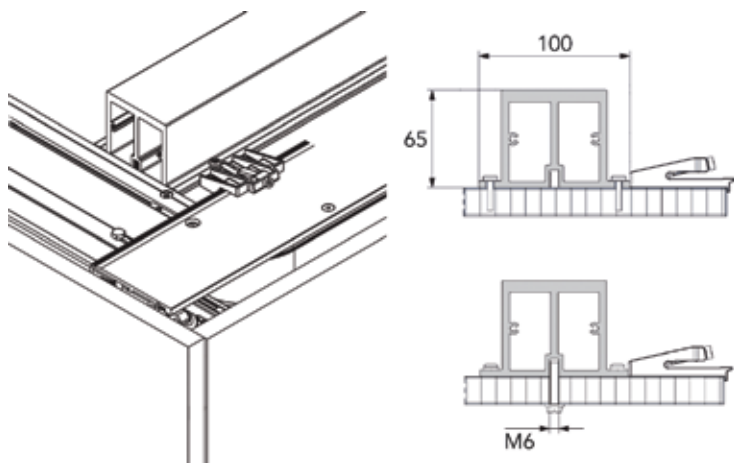
- maak gebruik van de Hawa configurator om uw meubel samen te stellen

Berekening diepte:

	mm
T2	TB + 92 + Z3 - M2
E2	TB - M2
KT2	± T2
M2	± S + 75 ± TB - 390




Bestelnr.	Omschrijving	Afwerking	Voor deur- hoogte	Voor deur- breedte	Voor deur- dikte	Deurgewicht	Besteleenh.
400331	2 deuren - links	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400332	2 deuren - rechts	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400333	2 deuren - links	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400334	2 deuren - rechts	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400335	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400336	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400337	3 deuren: 2 deuren L + 1 deur R	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400338	3 deuren: 2 deuren R + 1 deur L	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400339	4 deuren - L + R	aluminium	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set
400340	4 deuren - L + R	zwart	1900-2700 mm	440-750 mm	18-26 mm	10-25 kg	1 set



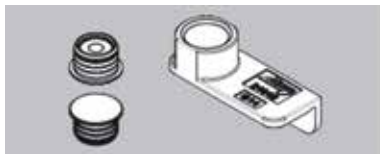
Versterkingsprofiel voor Hawa Folding Concepta 3

- het versterkingsprofiel wordt bovenop de kast gemonteerd om het doorbuigen van de bovenkant van het meubel te voorkomen (maximale toegestane doorbuiging: 2 mm)
- het profiel kan zowel van bovenaf als van onderuit geschroefd worden
- verbingsplaatje inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
064124	aluminium	voor een kast met 3 deuren	2085 mm	1 stuk
064125	aluminium	voor een kast met 4 deuren	2765 mm	1 stuk

**Bodemprofiel voor Hawa Folding Concepta 3**

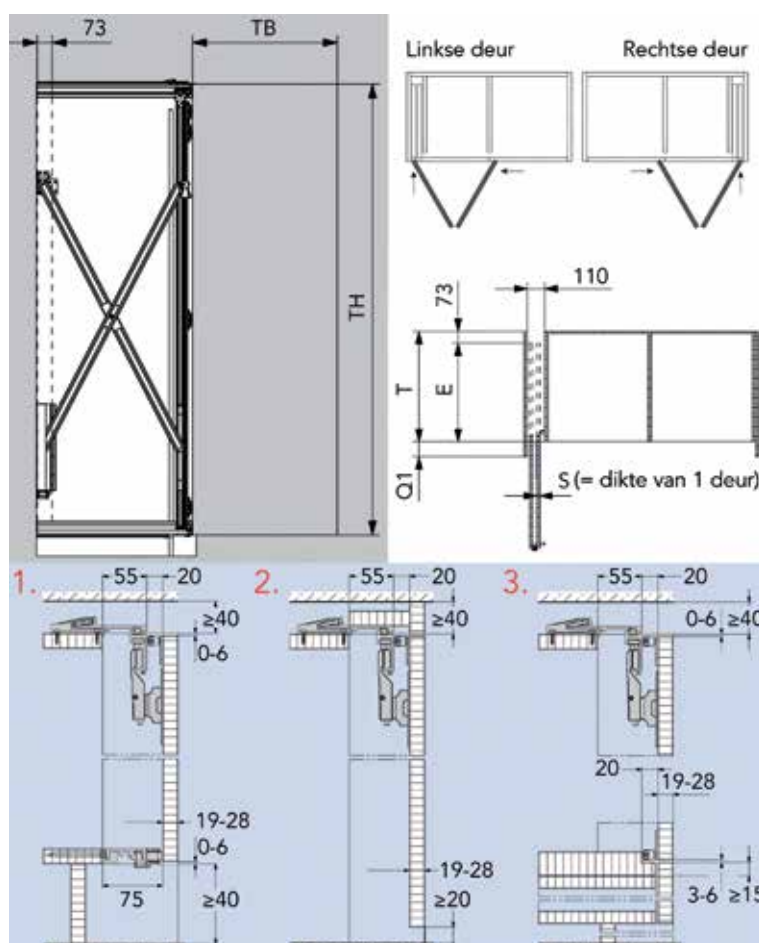
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
064126	aluminium	voor een kast met 2 deuren	1 set
064127	aluminium	voor een kast met 3 deuren	1 set
064128	aluminium	voor een kast met 4 deuren	1 set
064129	zwart	voor een kast met 2 deuren	1 set
064130	zwart	voor een kast met 3 deuren	1 set
064131	zwart	voor een kast met 4 deuren	1 set

**Centreer magneten met boormal voor Hawa Folding Concepta 3**

- de centreer magneten zorgen ervoor dat de deuren netjes gelijk liggen
- inclusief boormal om de magneten in te boren

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
046974	-	-	1 set

HAWA FOLDING CONCEPTA 2 INDRAAI-VOUWDEURBESLAG


**Hawa vouw- indraaideurbeslag
type Folding Concepta 25 voor een kast
met 2 deuren**

- voor een houten vouwdeur met maximum gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)
- deurhoogte van 1250 tot 2600 mm
- deurdikte van 19 tot 28 mm
- deurbreedte van 300 tot 700 mm


- dit beslag vergt grote precisie:
 - 1. maximale toegestane doorbuiging van de beslagzijde en de deur +/- 2 mm
 - 2. maximale doorbuiging van de toplaag (bovenkant van het meubel): 2 mm

- toepassingen (zie afbeelding):
 - 1. voorliggend kastfront boven en onder met kastbodem en plint
 - 2. afsluiting van een nis zonder meubelbodem
 - 3. halfhoge variant vanaf het werkvlak


- het bodemprofiel is enkel nodig bij toepassing 1
- een aluminium strip verbergt de scharnieren bij naar binnen geschoven deuren (in de set inbegrepen)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
047050	aluminium geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1 set
047051	aluminium geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1 set
047052	aluminium geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1 set
047053	aluminium geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1 set
047055	zwart geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1 set
047056	zwart geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1250-1850 mm	1 set
047057	zwart geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1 set
047058	zwart geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	1420 mm	1851-2600 mm	1 set

Links systeem




Rechts systeem



Hawa vouw- indraaideurbeslag type Folding Concepta 25 voor een kast met 3 deuren

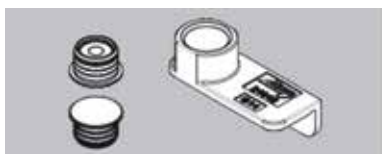
- voor een houten vouwdeur met maximum gewicht 25 kg (50 kg per deurenpaar)
- voor de 3de deur dient u het Concepta 30, 40 of 50 beslag afzonderlijk bij te bestellen (bestelnr. 046832 (Concepta 30), 046834 (Concepta 40) of 046833 (Concepta 50))

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
047059	aluminium geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1 set
047060	aluminium geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1 set
047061	zwart geëloxeerd	beslag voor een linkse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1 set
047062	zwart geëloxeerd	beslag voor een rechtse deur	2120 mm	1851-2600 mm	1 set



Bodemprofiel voor Hawa Folding Concepta 25 (1 stuk = 1300 of 2000 mm)

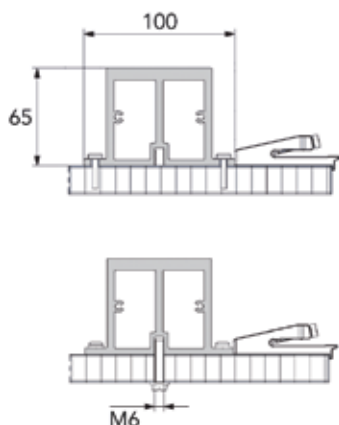
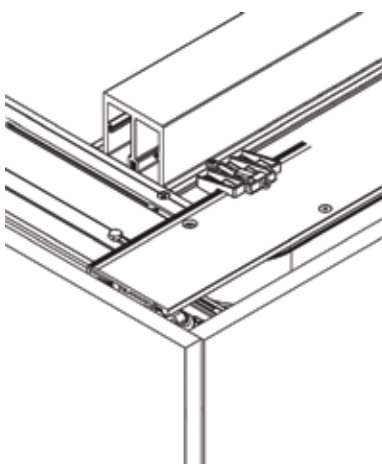
Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
046973	aluminium geëloxeerd	1300 mm	1 set
047063	aluminium geëloxeerd	2000 mm	1 set
047064	zwart geëloxeerd	1300 mm	1 set
047065	zwart geëloxeerd	2000 mm	1 set



Centreer magneten met boormal voor Hawa Folding Concepta 25

- de centreer magneten zorgen er bij toepassing 2 en 3 voor dat de deuren netjes gelijk liggen
- inclusief boormal om de magneten in te boren

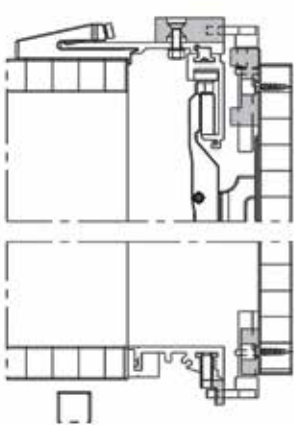
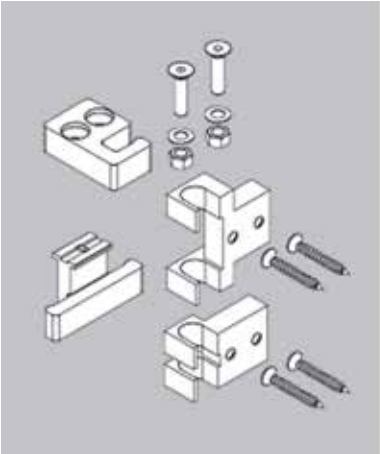
Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
046974	-	-	1 set



Versterkingsprofiel voor Hawa Folding Concepta 25

- het versterkingsprofiel wordt bovenop de kast gemonteerd om het doorbuigen van de bovenkant van het meubel te voorkomen (maximale toegestane doorbuiging: 2 mm)
- het profiel kan zowel van bovenaf als van onderuit geschroefd worden
- verbindingssplaatje inbegrepen

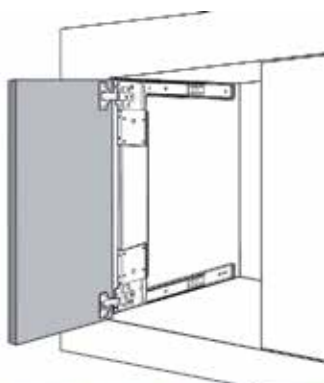
Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
046976	-	2600 mm	1 stuk



**Aanslagset voor stangslot voor Hawa Folding
Concepta 25**
- set voor 1 deur


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
046975	-	-	1 set

ACCURIDE INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG

**Accuride indraai- schuifdeurbeslag type 1234**

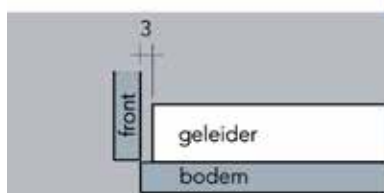
- draagkracht: 14 kg
- max. deurhoogte: 1100 mm
- max. deurbreedte: 600 mm
- voor deurdiktes van 16 tot 32 mm
- verticale of horizontale montage mogelijk

- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders worden pal tegen de boven- en onderkant van de binnenzijde van de kast gemonteerd. De geleiders dienen verbonden te worden met een houten verbindingslat die 150 mm korter is dan de binnenkant van de kast (niet inbegrepen).

**Welk type scharnier gebruiken?**


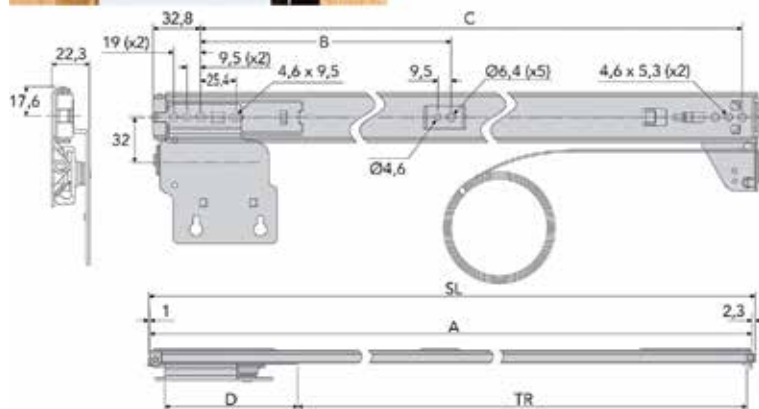
- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 20 mm dik: type C2ABG99 (bestelnr. 029190) + kruisplaatje 3 mm (032200)
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot 32 mm dik: type CNA7PE9 (bestelnr. 034787) + kruisplaatje 0 mm (032199)
- scharnier 40 mm voor half opliggende deur tot 20 mm dik: type CNA7GE9 (bestelnr. 034786) + kruisplaatje 0 mm (032199)

- boorafstand van de scharnieren: 38 mm



Er moet 3 mm voorzien worden tussen de geleider en de binnenzijde van de deur.

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
031541	zwart	360 mm	1 paar
031542	zwart	410 mm	1 paar
031543	zwart	460 mm	1 paar
031544	zwart	510 mm	1 paar
031545	zwart	560 mm	1 paar
031546	zwart	610 mm	1 paar

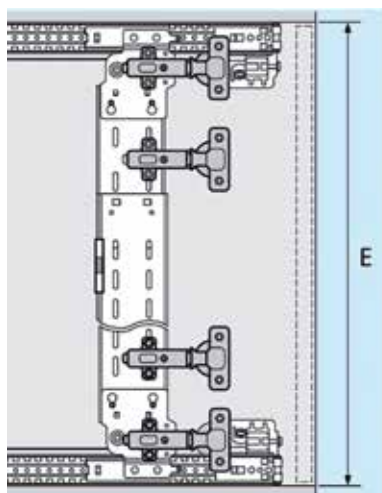


1432	mm						kg
	SL	TR	A	B	C	D	
DB1432-0030-2	303	210	299.9	-	256.5	77.7	0.92
DB1432-0035-2	354	261	350.7	-	307.3	77.7	1.00
DB1432-0040-2	405	312	401.5	-	358.1	77.7	1.06
DB1432-0045-2	456	343	452.3	177.5	408.9	96.8	1.14
DB1432-0050-2	506	394	503.1	202.9	459.7	96.8	1.20
DB1432-0055-2	557	445	553.9	228.3	510.5	96.8	1.28
DB1432-0060-2	608	496	604.7	253.7	561.3	96.8	1.33
DB1432-0065-2	659	546	655.5	279.1	612.1	96.8	1.41
DB1432-0070-2	710	597	706.3	304.5	662.9	96.8	1.43

Accuride indraai- schuifdeurbeslag type 1432

- draagkracht: 34 kg
- voor deurhoogtes van 915 tot 2300 mm
- voor deurbreedtes van 255 tot 660 mm
- voor deurdiktes van 18 tot 32 mm
- uitsluitend verticale montage
- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders worden pal tegen de boven- en onderkant van de binnenzijde van de kast gemonteerd. De geleiders dienen verbonden te worden met een metalen verbindingslat (afzonderlijk te bestellen).
- met kabelsysteem voor het synchroon functioneren van de geleiders

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
033454	verzinkt	303 mm	1 paar
033455	verzinkt	354 mm	1 paar
033456	verzinkt	405 mm	1 paar
033457	verzinkt	456 mm	1 paar
033458	verzinkt	506 mm	1 paar
033459	verzinkt	557 mm	1 paar
033460	verzinkt	608 mm	1 paar
033461	verzinkt	659 mm	1 paar
033462	verzinkt	710 mm	1 paar



E	
915 mm - 1193 mm	x3
1194 mm - 1498 mm	x4
1499 mm - 1803 mm	x5
1804 mm - 2300 mm	x6

Metalen verbindingslat

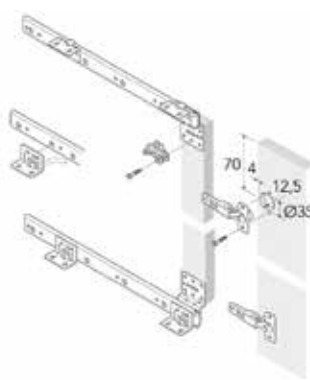
- voor deurhoogtes van 915 tot 1422 mm: hebt u 2 verbindingslatten nodig per deur
- voor deurhoogtes van 1423 tot 2000 mm: hebt u 3 verbindingslatten nodig per deur
- voor deurhoogtes van 2001 tot 2300 mm: hebt u 4 verbindingslatten nodig per deur

Welk type scharnier gebruiken?

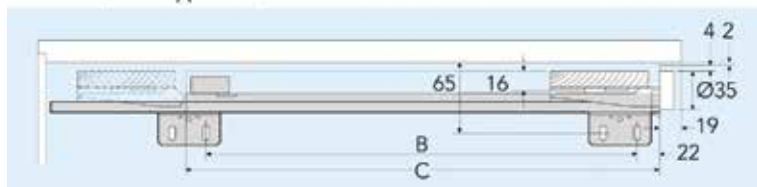
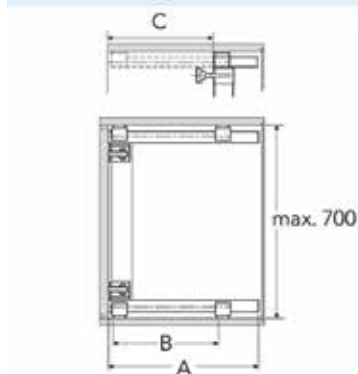
- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 20 mm dik: type C2ABA99 (bestelnr. 029187) + kruisplaatje 3 mm
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot 32 mm dik: type CFA7G99 (bestelnr. 034786) + kruisplaatje 3 mm
- scharnier 40 mm voor opliggende deur tot 19 mm dik: type CFA7A99 (bestelnr. 034785) + kruisplaatje 0 mm

- 1 set = 2 verbindingslatten

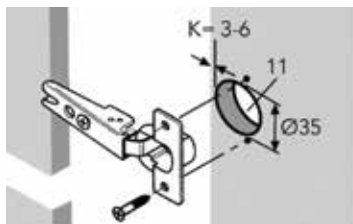
Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
031805	zwart	-	1 set

**Accuride indraai- schuifdeurbeslag type 1319**

- draagkracht: 5,5 kg (25 kg met synchroonleiding type 1316)
- max. deurhoogte: 1800 mm
- voor deurdiktes van 16 tot 20 mm
- uitsluitend verticale montage
- indien de deur hoger is dan 900 mm dient u dit systeem steeds te gebruiken met synchroonleiding type 1316
- uitsluitend verticale montage
- de geleiders dienen verbonden te worden met een houten verbindingslat (niet inbegrepen).
- set bestaat uit 2 geleiders en 4 montageplaten (scharnieren en plaatjes niet inbegrepen)

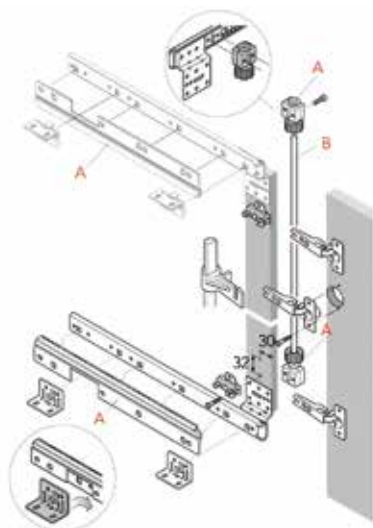


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	B	C	Besteleenh.
030894	verzinkt	350 mm	186 mm	244 mm	1 set
030895	verzinkt	400 mm	236 mm	294 mm	1 set
030896	verzinkt	450 mm	286 mm	344 mm	1 set
030897	verzinkt	500 mm	336 mm	394 mm	1 set
030898	verzinkt	550 mm	386 mm	444 mm	1 set
030899	verzinkt	600 mm	436 mm	494 mm	1 set

**Scharnier type C2A7A99****voor indraai- schuifdeurbeslag type 1319**

- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm

Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Besteleenh.
029187	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 8 mm	C2ABA99	1 stuk

**Accuride synchroonleiding type 1316**

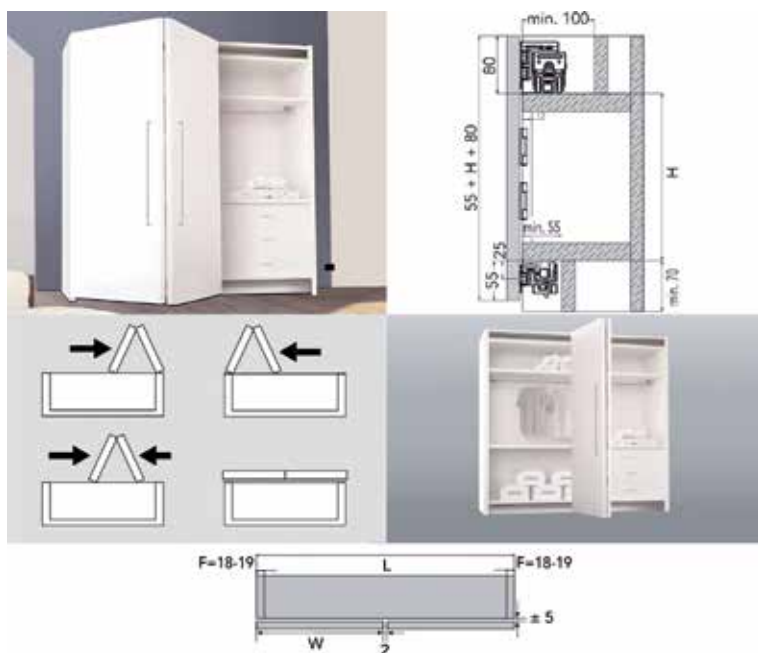
- dient enkel besteld te worden bij type 1319 indien de deur hoger is dan 900 mm
- voor deurhoogte: 900-1800 mm (voor deuren kleiner dan 900 mm volstaat beslag type 1319)
- set bestaat uit 2 getande rails, 2 tandwielletjes, 2 stanghouders en schroeven (M4 x 25 mm)

Stang voor synchroonleiding apart te bestellen!

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
033463	verzinkt	synchroonleiding	350 mm	1 set
030900	verzinkt	synchroonleiding	400 mm	1 set
030901	verzinkt	synchroonleiding	450 mm	1 set
030902	verzinkt	synchroonleiding	500 mm	1 set
030903	verzinkt	synchroonleiding	550 mm	1 set
030904	verzinkt	synchroonleiding	600 mm	1 set
030905	verzinkt	stang	2000 mm	1 stuk

VOUWDEURBESLAG

SYSKOR VOUWDEURBESLAG AXIS FREE

**Vouwdeurbeslag Axis Free voor 1 deur (2 bladen)**

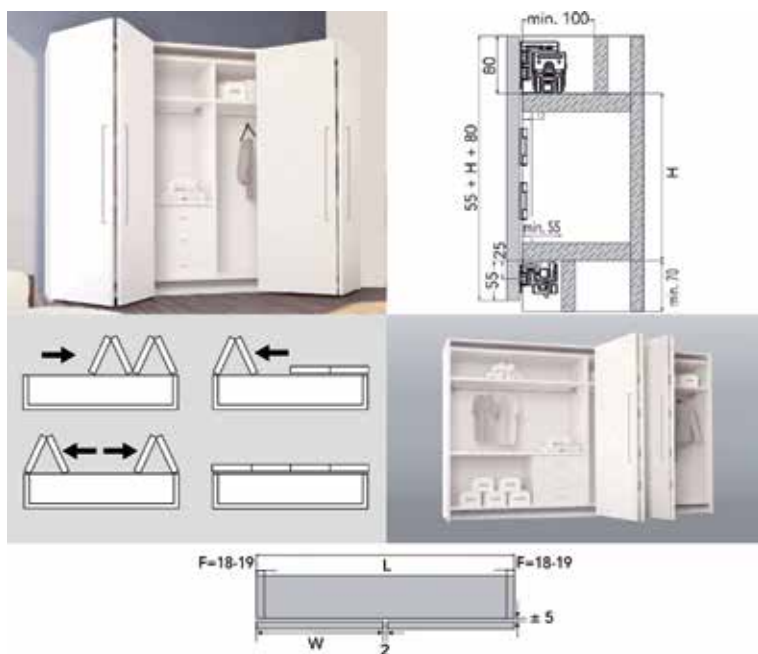
- vouwdeurbeslag met soft close damping

- afmetingen:

- totale deurbreedte: 600-1200 mm (breedte per blad: 300-600 mm)
- max. deurhoogte: 2500 mm
- max. deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg
- deurdikte: 16-19 mm
- wanddikte kast: 18-19 mm



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034730	-	beslag voor 1 deur	1 set

**Vouwdeurbeslag Axis Free voor 2 deuren (4 bladen)**


- vouwdeurbeslag met soft close systeem

- afmetingen **per deur**:

- totale deurbreedte: 600-1200 mm (breedte per blad: 300-600 mm)
- max. deurhoogte: 2500 mm
- max. deurgewicht (= 2 deurbladen): 40 kg
- deurdikte: 16-19 mm
- wanddikte kast: 18-19 mm



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034731	-	beslag voor 2 deuren	1 set

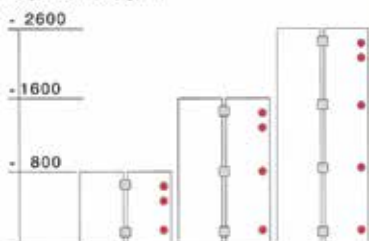
**Boven- en onderprofiel Axis Free**

- set profielen voor vouwdeurbeslag Axis Free

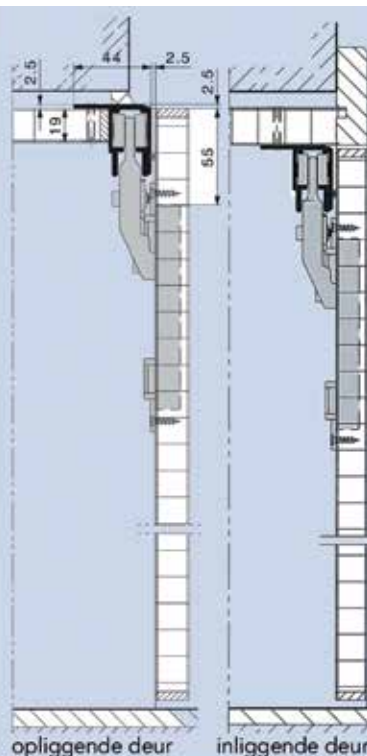
Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034732	aluminium	1200 mm	1 set
034733	aluminium	2400 mm	1 set

HAWA VOUWDEURBESLAG MULTIFOLD 30W

Benodigd aantal **scharnieren***
voor montage op het corpus
bij deurhoogte:



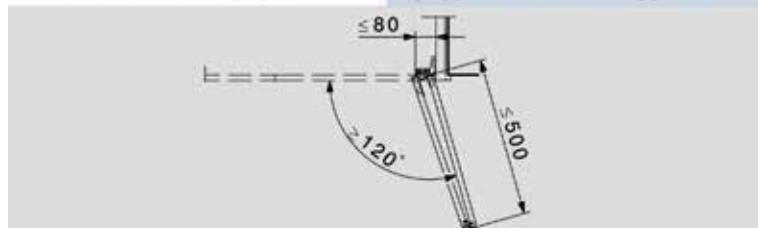
*scharnieren niet inbegrepen

**Hawa vouwdeurbeslag type Multifold 30/W**

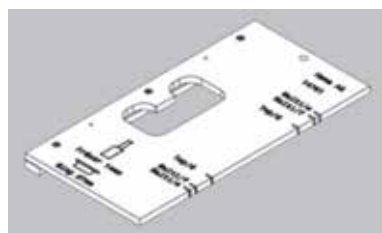
- schuifdeurbeslag voor houten vouwdeuren
van max. 30 kg
- volledige set beslag, inclusief glijprofiel*
en verbindingsscharnieren

- scharnieren voor bevestiging aan het corpus
afzonderlijk te bestellen (zie deel scharnieren)

* glijprofiel: 1100 mm, andere lengtes enkel
op bestelling



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034026	-	beslag voor 2 vleugels	19-25 mm	30 kg/deur	1100 mm	1 set

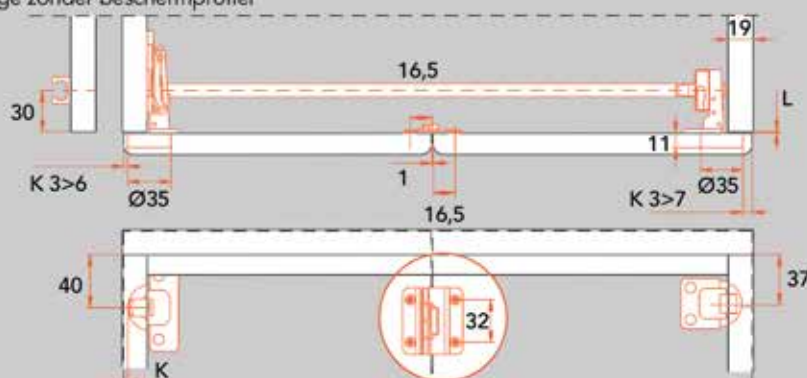
**Freesmal voor Multifold 30/W**

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047015	-	-	1 stuk


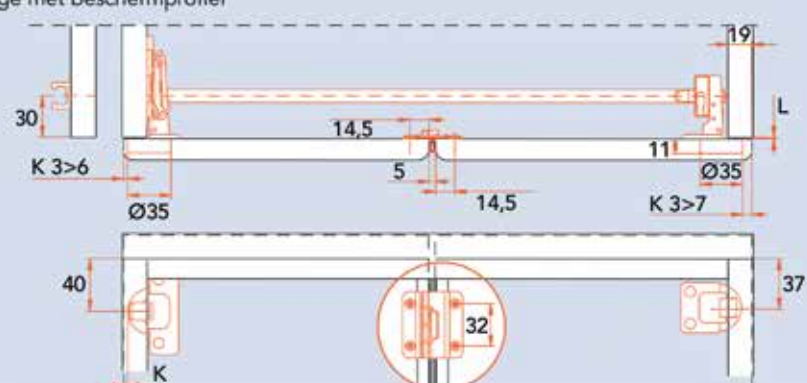
SALICE VOUWDEURBESLAG CONCERTINA



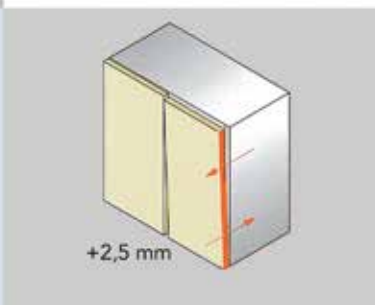
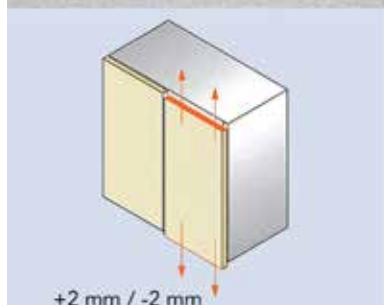
Montage zonder beschermprofiel



Montage met beschermprofiel

**Concertina vouwdeurbeslag**

- scharnier type F1C169
- maximum breedte van de kast:
2 x 300 mm = 600 mm



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
030208	nikkel	-	1 stuk



Concertina plaatje met glijwiel type F1PXAY




Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
030209	transparant	-	1 stuk




Concertina scharnier type F1C0E9

Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Besteleenh.
030439	nikkel	om te schroeven	1 stuk



Concertina stopper type F1RFAY

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
031496	wit	-	1 stuk



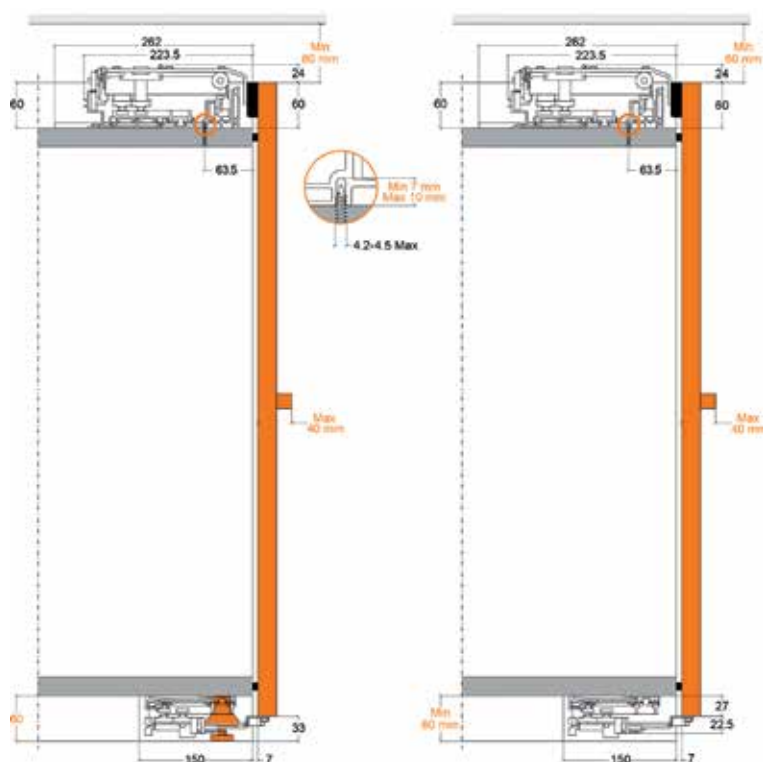
Concertina glijprofiel type F1GFAG

- profiel om vast te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
030445	wit	880 mm	1 stuk
031587	grijs	1180 mm	1 stuk
030446	wit	1180 mm	1 stuk

SCHUIFDEURBESLAG GELIJKLIKKEND

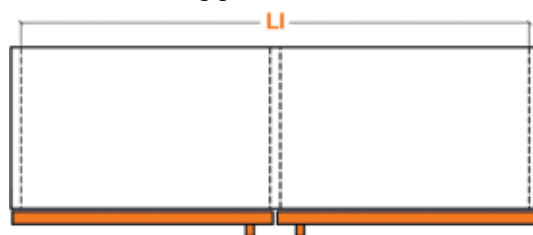
SALICE SLIDER FLEX SCHUIFDEURBESLAG VOOR GELIJKLIKKENDE DEUREN

**Slider M50 Flex**

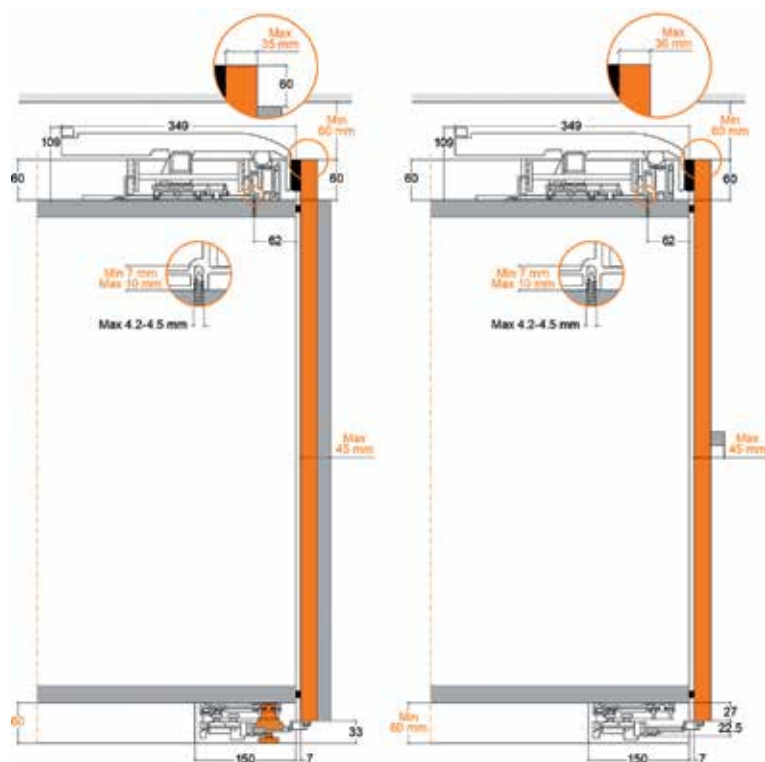
- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren van maximum 50 kg per deur
- met demping

- deurbreedte: min. 800 mm - max. 1600 mm
- deurhoogte: max. 2700 mm
- deurdikte: min. 18 mm - max. 40 mm incl. greep
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm
- regelbaar:
 - verticaal: +/- 5 mm
 - horizontaal: +/- 3,5 mm
 - frontaal lateraal: boven en onder +/- 3 mm

- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen
- de sets dienen nog gemonteerd te worden



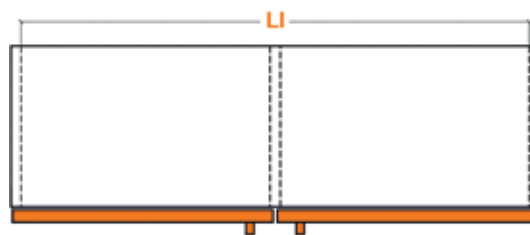
Bestelnr.	Referentie leverancier	Omschrijving	Lengte (LI)	Besteleenh.
012340	VE51KIT0201	set profielen	1531-2330 mm	1 set
012341	VE51KIT0202	set profielen	2331-3200 mm	1 set
012342	VE51KIT0101	beslagset	1531-1930 mm	1 set
012343	VE51KIT0102	beslagset	1931-2330 mm	1 set
012344	VE51KIT0103	beslagset	2331-2730 mm	1 set
012345	VE51KIT0104	beslagset	2731-3200 mm	1 set

**Slider L70 Flex**

- schuifdeurbeslag voor 2 gelijkliggende deuren van maximum 70 kg per deur
- met demping

- deurbreedte: min. 900 mm - max. 1700 mm
- deurhoogte: max. 2700 mm
- deurdikte: min. 18 mm - max. 35, incl. greep max. 45 mm
- ruimte vanaf de vloer: 33 mm
- regelbaar:
 - verticaal: +/- 5 mm
 - horizontaal: +/- 3,5 mm
 - frontaal lateraal: boven +/- 4 mm, onder +/- 3 mm

- beslag- en profielenset afzonderlijk te bestellen
- de sets dienen nog gemonteerd te worden



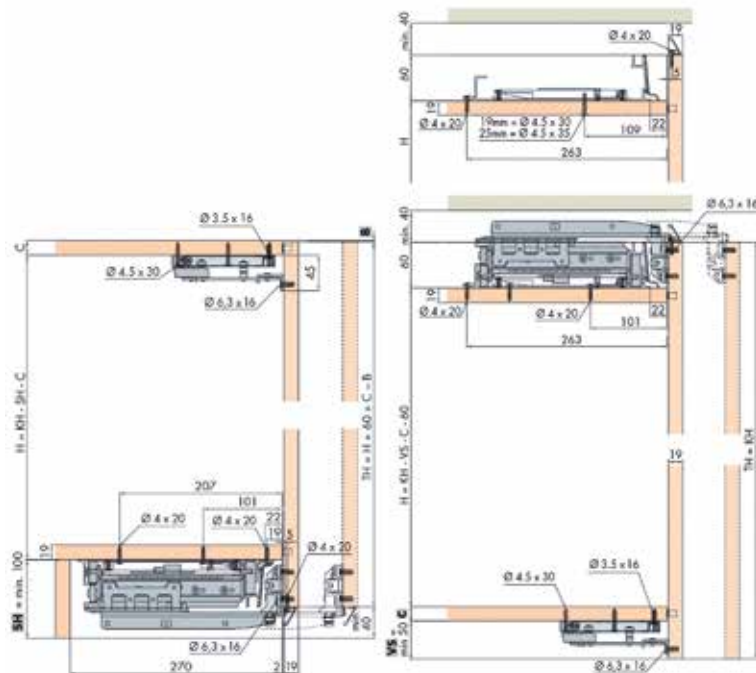
Bestelnr.	Referentie leverancier	Omschrijving	Lengte (LI)	Besteleenh.
012346	VE30KIT0201	set profielen	1731-2530 mm	1 set
012347	VE30KIT0202	set profielen	2531-3400 mm	1 set
012348	VE30KIT0101	beslagset	1731-2130 mm	1 set
012349	VE30KIT0102	beslagset	2131-2530 mm	1 set
012350	VE30KIT0103	beslagset	2531-2930 mm	1 set
012351	VE30KIT0104	beslagset	2931-3400 mm	1 set

HAWA FRONTINO 20 H FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR STAANDE KASTEN MET GELIJKLIGGENDE HOUTEN DEUREN



Onderbevestiging

Bovenbevestiging

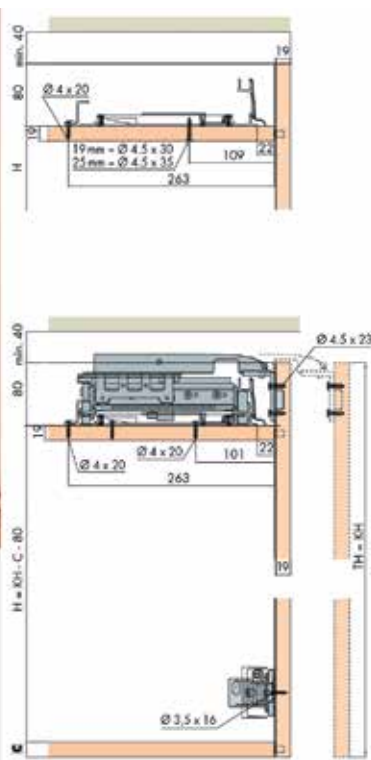


Hawa schuifdeurbeslag type Frontino 20 H Forslide

- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende deuren van max. 20 kg
- voorgemonteerd glijstelsysteem, verpakt in 1 doos
- kan zowel bovenop als onderaan de kast bevestigd worden
- volledige kastopening
- 6 verschillende types afhankelijk van de kastbreedte
- set voor 2 deuren met dikte 19-25 mm
- max. deurhoogte 1000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Type	Voor kastbreedte	Besteleenh.
034275	-	S1	1200-1399 mm	1 set
034276	-	S2	1400-1599 mm	1
034277	-	S3	1600-1799 mm	1 set
034278	-	S4	1800-1999 mm	1 set
034279	-	S5	2000-2199 mm	1 set
034280	-	S6	2200-2400 mm	1 set

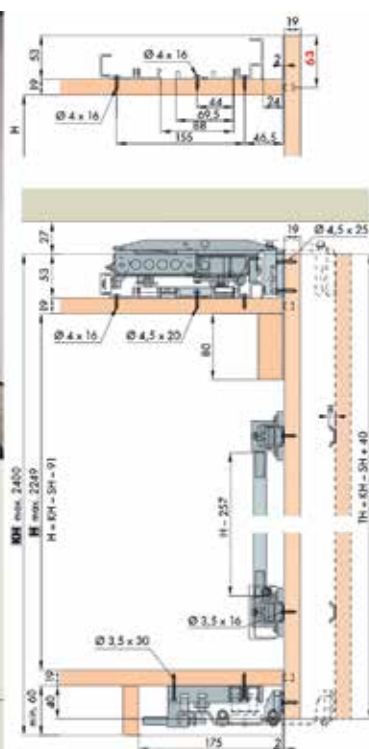
HAWA FRONTINO 20 H OS FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HANGKASTEN MET GELIJKLIGGENDE HOUTEN DEUREN

**Hawa schuifdeurbeslag type Frontino 20 H OS Forslide**

- schuifdeurbeslag voor een hangkast
- voor houten, gelijkliggende deuren van max. 20 kg
- voorgemonteerd glijsysteem, verpakt in 1 doos
- het glijsysteem wordt steeds bovenop de kast gemonteerd
- 6 verschillende types afhankelijk van de kastbreedte
- set voor 2 deuren met dikte 19-25 mm
- max. deurhoogte 1000 mm
- max. deurbreedte 1200 mm

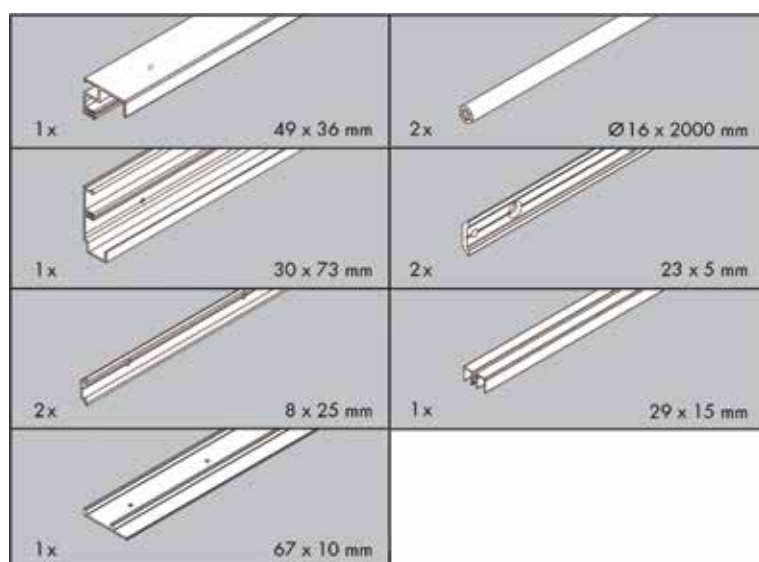
Bestelnr.	Afwerking	Type	Voor kastbreedte	Besteleenh.
034281	-	OS1	1200-1399 mm	1 set
034282	-	OS2	1400-1599 mm	1 set
034283	-	OS3	1600-1799 mm	1 set
034284	-	OS4	1800-1999 mm	1 set
034285	-	OS5	2000-2199 mm	1 set
034286	-	OS6	2200-2400 mm	1 set

HAWA FRONTINO 40 H FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR STAANDE KASTEN MET GELIJKLIGGENDE HOUTEN DEUREN

**Hawa schuifdeurbeslag type Frontino 40 H Forslide**

- schuifdeurbeslag voor houten, gelijkliggende deuren van max. 40 kg
- 3 verschillende types afhankelijk van de kastbreedte
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- max. deurhoogte 2400 mm
- set boven- en onderprofielen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Type	Voor kastbreedte	Besteleenh.
034287	-	S	1200-1799 mm	1 set
034288	-	M	1800-2199 mm	1 set
034270	-	L	2200-2400 mm	1 set

**Set Profielen voor Frontino 40 H**

Bestelnr.	Afwerking	Voor Frontino 40 type ...	Lengte	Besteleenh.
034272	aluminium	S	1200-1799 mm	1 set
034290	aluminium	M	1800-2199 mm	1 set
034271	aluminium	L	2200-2400 mm	1 set


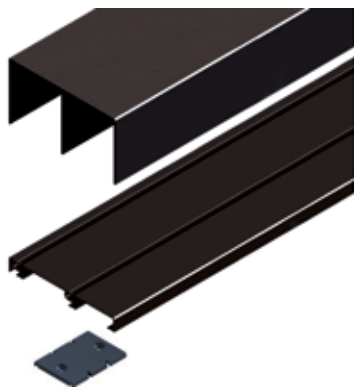
SCHUIFDEURBESLAG INLIGGEND - ROLLEND

SYSKOR TERRA TOP LINE INLIGGEND SCHUIFDEURBESLAG

**Terra Top Line: set toebehoren voor 1 deur**


- beslag voor 1 deur voor paneel van 18 mm
- set bestaat uit:
 - 2 onder wielen
 - 2 boven wielen
 - 2 greepprofielen (2 x 2,6 m)
 - 1 horizontaal profiel (1 x 2 m)
 - borstelprofiel
 - schroeven
- maximum afmetingen van de deur:
H x B: 2,6 m x 1 m
Voor een bredere deur van maximum 1,5 m dient een extra horizontaal profiel te worden besteld (bestelnr. 034844).
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034842)
- optioneel gedempte boven wielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034843)

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034846	aluminium geanodiseerd	-	1 set
034841	zwart (RAL9005)	-	1 set

**Terra Top Line: set glijprofielen**

- set bestaat uit:
- 1 bovenprofiel van 3 m
- 1 onderprofiel van 3 m
- bevestigingsonderdelen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Besteleenh.
034847	aluminium geanodiseerd	3000 mm	1 set
034842	zwart (RAL9005)	3000 mm	1 set

**Terra Top Line: horizontaal deurprofiel**

- optioneel: voor deuren breder dan 1 m (maximum breedte van de deur 1,5 m)

- 1 stuk = 4 meter

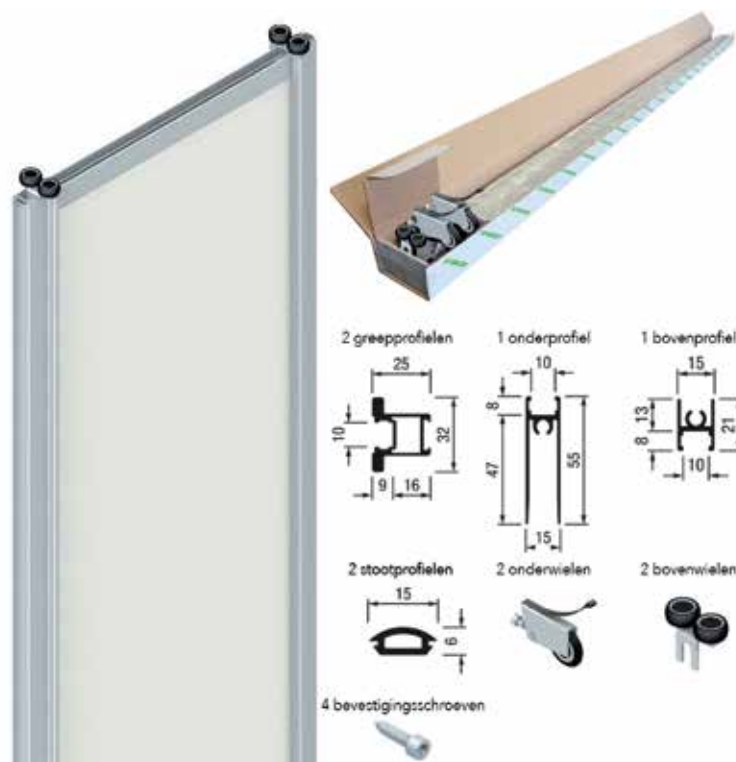
Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034848	aluminium geanodiseerd	4000 mm	1 stuk
034844	zwart (RAL9005)	4000 mm	1 stuk

**Terra Top Line: gedempte boven wielen**

- set bestaat uit:
- 2 gedempte boven wielen
- 2 activators
- schroeven
- gewicht van de deur: 25-40 kg

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034843	zwart	-	1 set

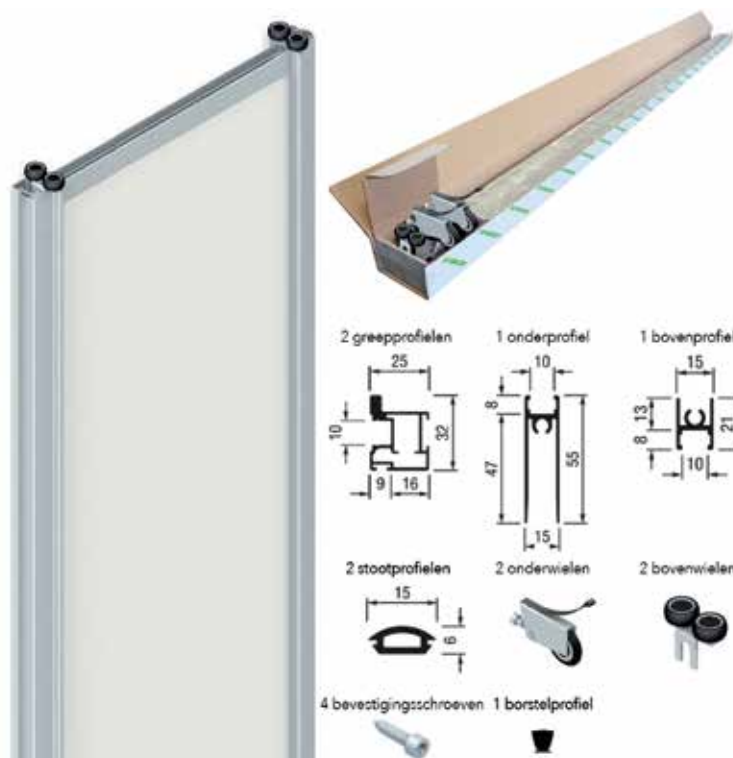
SYSKOR BASE 25 EN S3 INLIIGEND SCHUIFDEURBESLAG

**Base 25 set voor 1 deur (walk-in kast)**

- set voor 1 deur
- het greepprofiel is symmetrisch met aan beide zijden een greep.
- Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866).

- de set bevat:
- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034860	zilver	deurset Base 25	1 set
034861	zwart	deurset Base 25	1 set

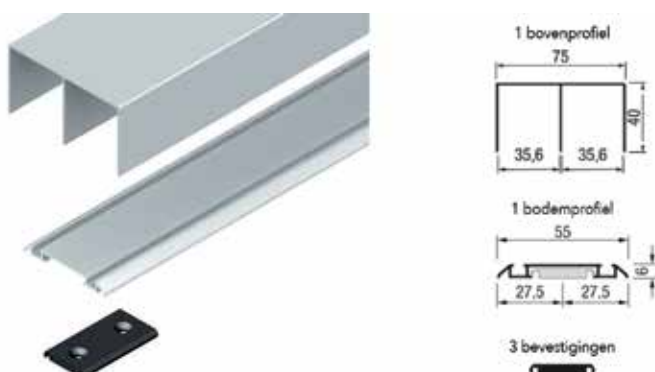
**Base S3 set voor 1 deur (garderobekast)**

- set voor 1 deur
 - het greepprofiel is asymmetrisch met een greep aan de buitenzijde en een groef voor een borstelprofiel aan de binnenzijde
 - Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866)

- de set bevat:

- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 1 borstelprofiel met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034858	zilver	deurset Base S3	1 set
034859	zwart	deurset Base S3	1 set

**Set glijprofielen voor Base 25 en Base S3**

- de set bevat:
- 1 bovenprofiel met lengte 3000 mm
- 1 bodemprofiel met lengte 3000 mm
- 3 bevestigingen voor het bodemprofiel
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034862	zilver	3000 mm	1 set
034863	zwart	3000 mm	1 set

**Set H-profielen voor Base 25 en Base S3**

- deze profielenset dient u enkel te bestellen wanneer u het deurpaneel wil onderverdelen in verschillende panelen (hout of glas)

- de set bevat:

- 2 H-profielen met lengte 1330 mm
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034864	zilver	1330 mm	1 set
034865	zwart	1330 mm	1 set

**Kunststof glasprofiel voor Base 25 en Base S3**

- enkel te bestellen bij glasdeuren
- voor glasdikte 3/4/5/6 mm
- profiel op de gewenste maat te zagen

- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034866	transparant	3000 mm	1 stuk

**Bovenwielen met demping voor Base 25 en Base S3**

- bovenwielen met demping ter vervanging van de bovenwielen zonder demping in de sets

- de set bevat:
- 2 soft closing bovenwielen
- 2 activators
- schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met gewicht	Besteleenh.
034870	-	15 tot 40 kg	1 set

**Metalen middenstopper voor Base 25 en Base S3**

- om een middendeur op een vaste plaats te laten stoppen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034869	-	-	1 stuk

**Extra bevestigingsplaatje voor het bodemprofiel**

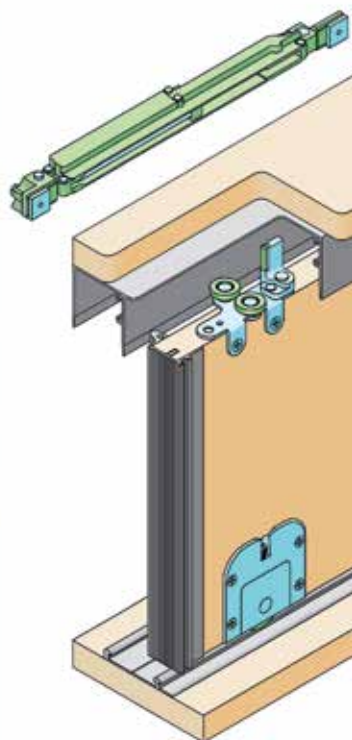
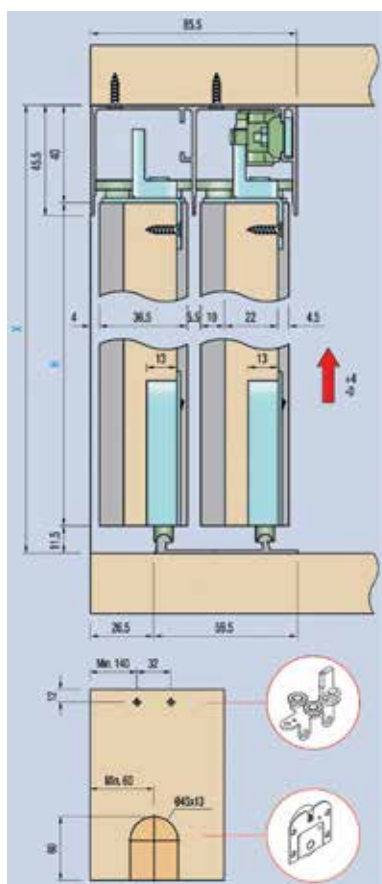
- optionele extra bevestigingsplaat

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034868	zwart	-	1 stuk

**Boormal voor Base 25 en Base S3**


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034867	-	-	1 stuk

SISCO 1200 INLIGGEND SCHUIFDEURBESLAG MET DEMPING

**Schuifdeurbeslag type Sisco 1200 met demping**


- draagkracht: 30 of 60 kg
- voor deurdikte: 18-22 mm
- maximum deurdikte met greeplijst: 38 mm
- uitgebreid assortiment greeplijsten:
- zie volgende

Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Draagkracht	Besteleenh.
031269	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	30 kg	1 set
333304	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	60 kg	1 set
333302	aluminium (glad)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1 stuk
333301	aluminium (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1 stuk
333303	wit gelakt (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1 stuk
333305	zwart geëloxeerd (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	-	1 stuk
330533	aluminium	bodemprofiel	3000 mm	-	1 stuk
330605	wit gelakt	bodemprofiel	3000 mm	-	1 stuk
330550	zwart geëloxeerd	bodemprofiel	3000 mm	-	1 stuk
330534	aluminium (geribd)	greeplijst	3000 mm	-	1 stuk
330606	wit gelakt (geribd)	greeplijst	3000 mm	-	1 stuk
330551	zwart geëloxeerd (geribd)	greeplijst	3000 mm	-	1 stuk

**Greeplijst type 1226 AF voor Sisco 1200**


- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
333272	aluminium (glad)	3000 mm	1 stuk

**Greeplijst type 1227 AF voor Sisco 1200**



- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
333267	aluminium (glad)	3000 mm	1 stuk

**Greeplijst type 1228 AF voor Sisco 1200**

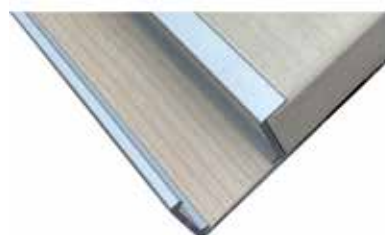
- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
333268	aluminium (glad)	3000 mm	1 stuk



**Greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200**

- een decoratieve kantenband van 22 mm breed en maximum 1 mm dik kan in de greep worden geschoven

- 1 stuk = 2750 mm


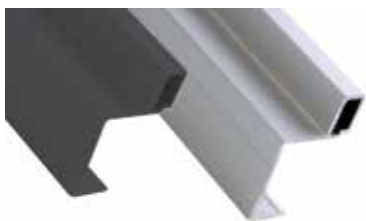


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013714	aluminium	2750 mm	1 stuk

**Greeplijst type Sima 8111**


- 1 stuk = 2700 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013648	zwart mat	2700 mm	1 stuk

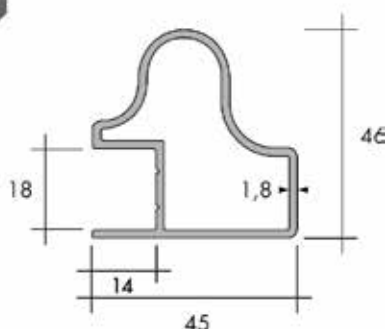
**Greeplijst type Modern 8720**

- 1 stuk = 2700 of 2750 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013715	aluminium	2750 mm	1 stuk
013649	zwart mat	2700 mm	1 stuk



verstevigingsprofiel



greeplijst

Greeplijst en verstevigingsprofiel

- voor houtdikte 18 mm

- 1 stuk = 2500 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
046279	zilver	greeplijst	2500 mm	1 stuk
046282	zilver	verstevigingsprofiel	2500 mm	1 stuk
046286	wit	greeplijst	2500 mm	1 stuk
046287	wit	verstevigingsprofiel	2500 mm	1 stuk

**Borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst**

- 1 stuk = 1000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Besteleenh.
030607	zwart	7 mm	1 meter

**Profiel type 1311 voor greeplijst**

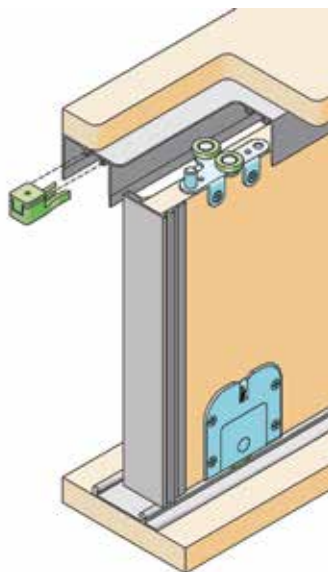
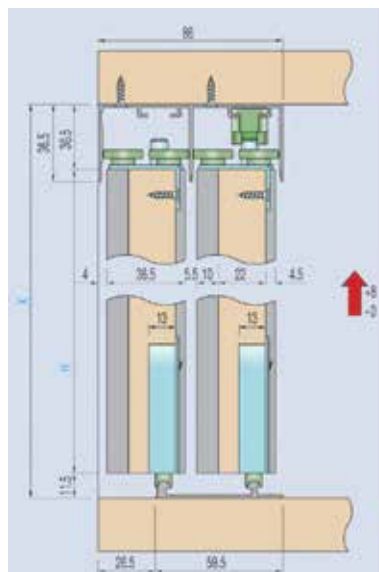
- aanpasprofiel, passend in de greeplijst

- voor deurdikte: 18-20 mm

- 1 stuk = 3000 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
030538	zwart	3000 mm	1 stuk

SISCO 1200 INLIKKEND SCHUIFDEURBESLAG ZONDER DEMPING

**Schuifdeurbeslag type Sisco 1200 zonder demping**


- draagkracht: 60 kg
- maximum deurdikte zonder greeplijst 22 mm
- maximum deurdikte met greeplijst 38 mm (bij paneel van 22 mm dik)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030535	verzinkt	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
333271	aluminium (glad)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
330604	wit (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
330532	aluminium (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
330549	zwart (geribd)	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
330605	wit gelakt	bodemprofiel	3000 mm	1 stuk
330533	aluminium	bodemprofiel	3000 mm	1 stuk
330550	zwart geëloxeerd	bodemprofiel	3000 mm	1 stuk
330606	wit gelakt (geribd)	greeplijst	3000 mm	1 stuk
330534	aluminium (geribd)	greeplijst	3000 mm	1 stuk
330551	zwart geëloxeerd (geribd)	greeplijst	3000 mm	1 stuk

**Greeplijst type 1226 AF voor Sisco 1200**


- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
333272	aluminium (glad)	3000 mm	1 stuk

**Greeplijst type 1227 AF voor Sisco 1200**



- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
333267	aluminium (glad)	3000 mm	1 stuk

**Greeplijst type 1228 AF voor Sisco 1200**


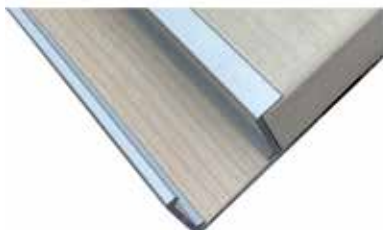
- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
333268	aluminium (glad)	3000 mm	1 stuk

**Greeplijst type Sima 8110 voor Sisco 1200**



- een decoratieve kantenband van 22 mm breed
en maximum 1 mm dik kan in de greep
worden geschoven

- 1 stuk = 2750 mm

**Greeplijst type Sima 8111**

- 1 stuk = 2700 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013714	aluminium	2750 mm	1 stuk

**Greeplijst type Modern 8720**

- 1 stuk = 2700 of 2750 mm

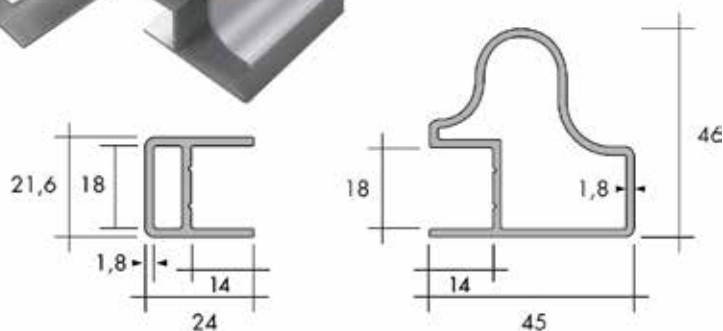
Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013648	zwart mat	2700 mm	1 stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
013715	aluminium	2750 mm	1 stuk
013649	zwart mat	2700 mm	1 stuk

**Greeplijst en verstevigingsprofiel**

- voor houtdikte 18 mm

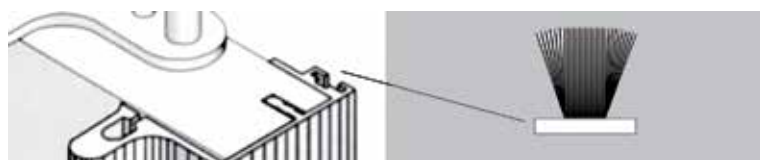
- 1 stuk = 2500 mm



verstevigingsprofiel

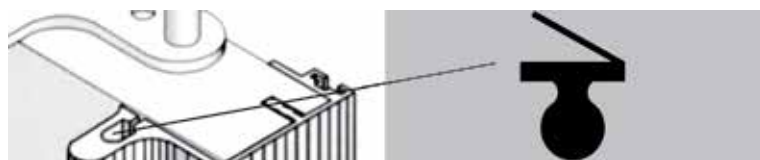
greeplijst

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
046279	zilver	greeplijst	2500 mm	1 stuk
046282	zilver	verstevigingsprofiel	2500 mm	1 stuk
046286	wit	greeplijst	2500 mm	1 stuk
046287	wit	verstevigingsprofiel	2500 mm	1 stuk

**Borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst**

- 1 stuk = 1000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Besteleenh.
030607	zwart	7 mm	1 meter

**Profiel type 1311 voor greeplijst**

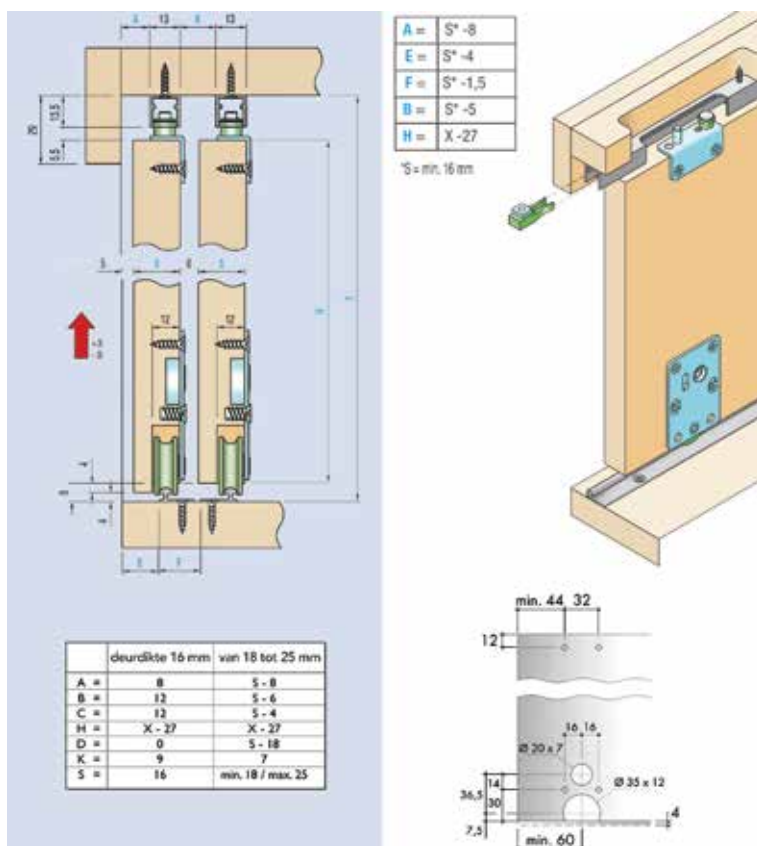
- aanpasprofiel, passend in de greeplijst

- voor deurdikte: 18-20 mm

- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
030538	zwart	3000 mm	1 stuk

SISCO 300 INLIGGEND SCHUIFDEURBESLAG

**Schuifdeurbeslag type Sisco 300**

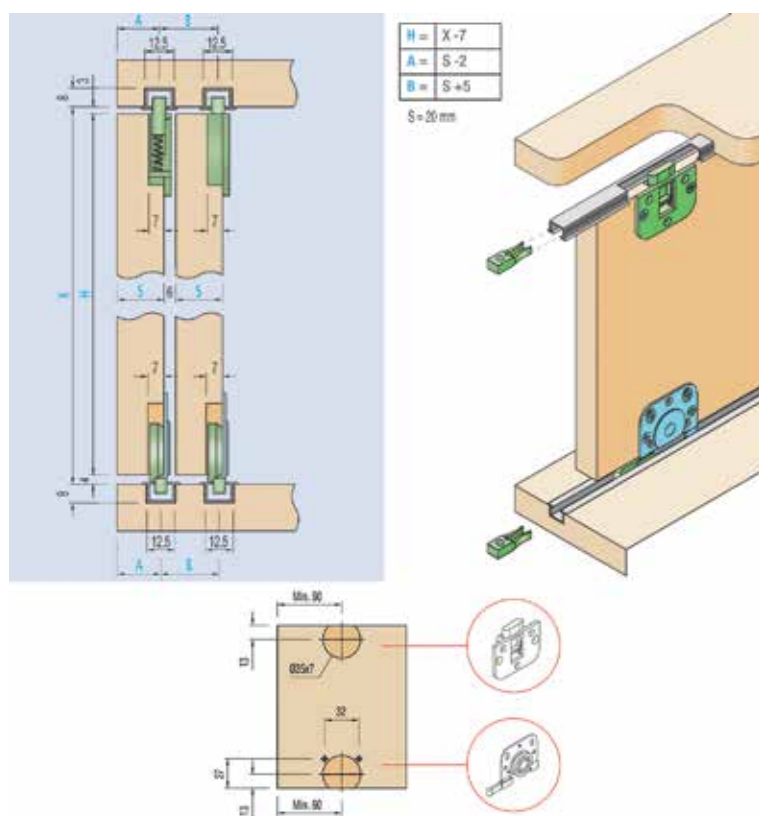
- verticale regeling tot +3 mm d.m.v. zeskantsleutel

- draagkracht: 40 kg

- voor deurdikte: maximum 25 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
031260	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
331259	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
331006	zilver	bodemprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk

SISCO 900 INLIGGEND SCHUIFDEURBESLAG

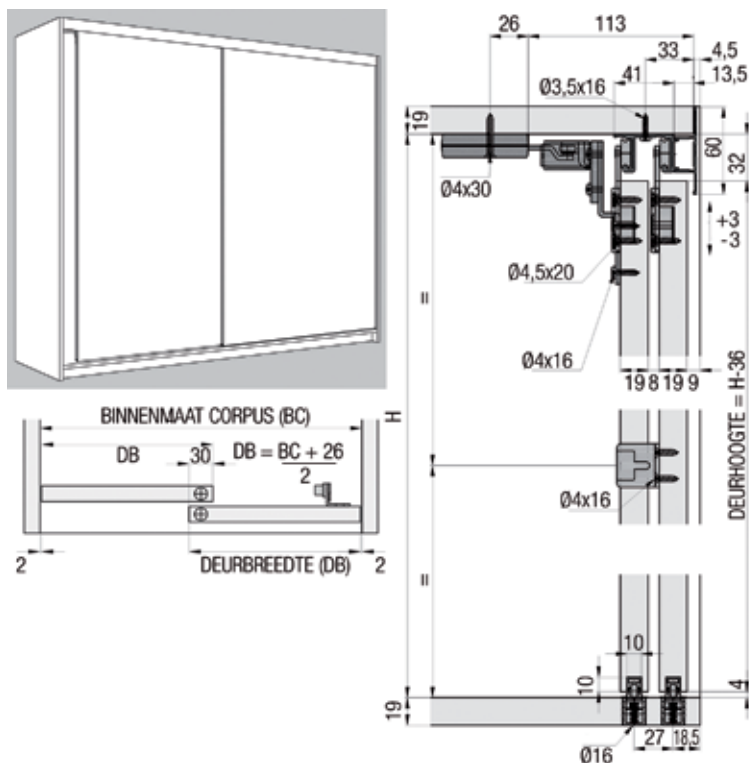


Schuifdeurbeslag type Sisco 900
- draagkracht: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030687	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
330686	zilver	profiel aluminium	3000 mm	1 stuk

SCHUIFDEURBESLAG INLIGGEND - HANGEND (IS)

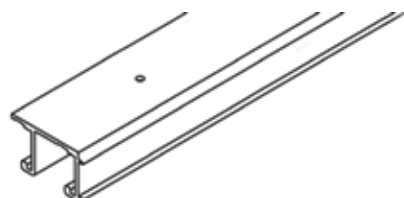
HAWA COMBINO 35 INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

**Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 35 kg
- voor inliggende deuren
- wielen bovenaan gemonteerd
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm

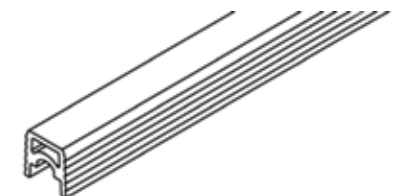
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047098 of 047099)
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047085 of 047086)
- demping (bestelnr. 047082) en adapter (bestelnr. 047107) afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
047102	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	1200x2200 mm	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide**

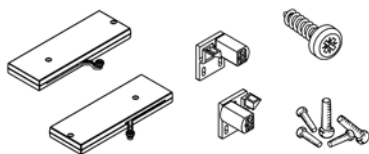
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel
- 1 stuk = 2500 of 3500 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
047098	aluminium	2500 mm	1 stuk
047099	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 35 Inslide**

- grijs, kunststof profiel
- om te lijmen
- 1 stuk = 2500 of 3500 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
047085	grijs	2500 mm	1 stuk
047086	grijs	3500 mm	1 stuk

**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag****type Combino 35 Inslide**

- enkel geschikt voor systeem met 2 deuren
- set bevat 2 dempers

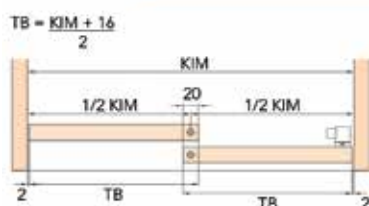
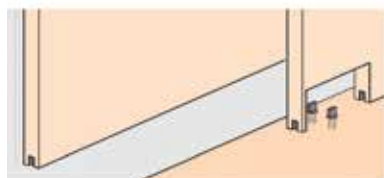
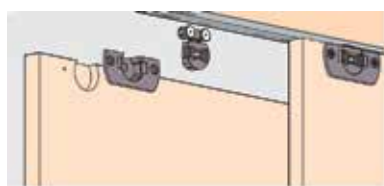
Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047082	-	-	1 set

**Adapter set voor dempers Hawa schuifdeurbeslag****type Combino 35 Inslide**

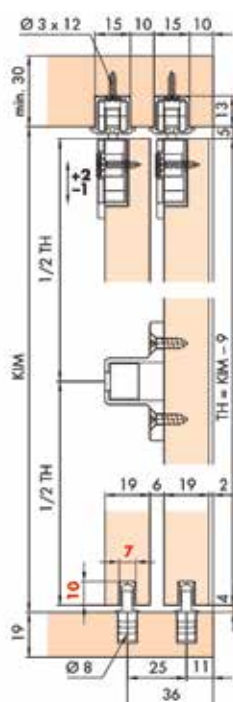
- de set bevat:
- 1 adapter voor de binnendeur
- 1 adapter voor de buitendeur
- 1 stopper
- schroeven

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047107	-	-	1 set

HAWA CLIPO 16 INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN



TB: deurbreedte
KIM: binnenmaat corpus

**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Inslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 16 kg
- voor inliggende deuren
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- bovenprofielen (bestelnr. 034115 of 034116) en eindkappen (bestelnr. 034117) afzonderlijk te bestellen
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034118)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034114	-	beslag voor 2 deuren	16-19 mm	1000x1400 mm	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Inslide**


- voorgeboord aluminium profiel
- te kleven of te schroeven
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034115	aluminium	2500 mm	1 stuk
034116	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 16 Inslide**

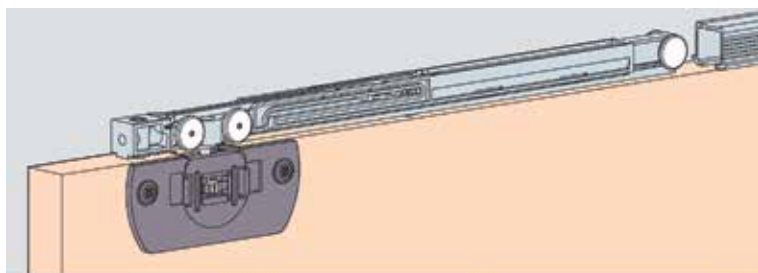
- kunststof eindkap
- afgerond, gelijk aan freesmaat
- set bevat 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034117	grijs	eindkap	1 set


**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Inslide**

- kunststof profiel (in te frezen)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034118	antraciet	2500 mm	1 stuk

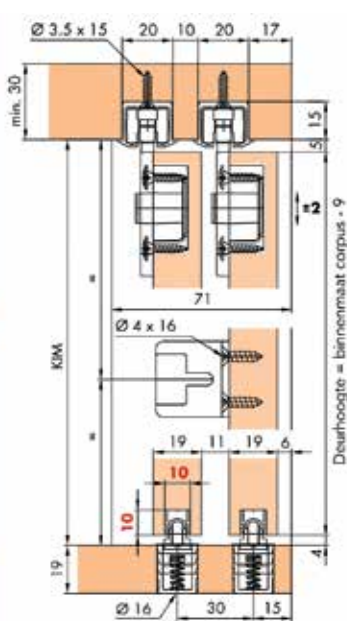
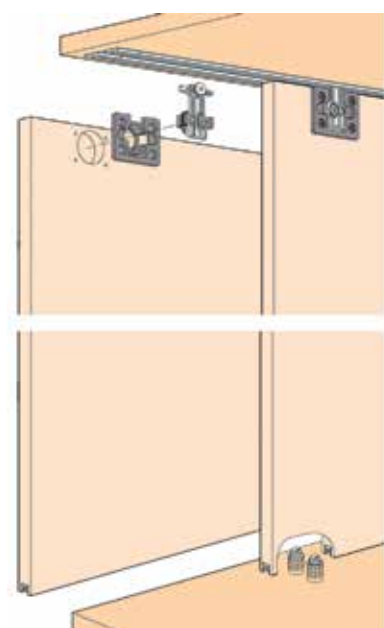
**Demper voor Hawa schuifdeurbeslag****type Clipo 16 Inslide**

- de deur kan in 1 (sluitrichting) of 2 richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden
- set bevat 2 dempers

1 richting gedempt**2 richtingen gedempt**

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034131	-	dempers	1 set

HAWA CLIPO 26/36H INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN


**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 26/36H Inslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 26/36 kg
- voor inliggende deuren
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19/25 mm

- bovenprofielen en eindkappen (bestelnr. 034240) afzonderlijk te bestellen
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047085 of 047086)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)

 Demping mogelijk.

Bestelnr.	Draagkracht	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034236	26 kg	beslag voor 2 deuren	19/25 mm	1000x2200 mm	1 set
034261	36 kg	beslag voor 2 deuren	19/25 mm	1000x2200 mm	1 set
034237	36 kg	beslag voor 3 deuren	19/25 mm	1000x2200 mm	1 set

**Bovenprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26/36H Inslide**

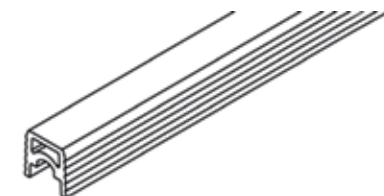
- voorgeboord aluminium profiel
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034238	aluminium	2500 mm	1 stuk
034239	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 26/36H Inslide**

- kunststof eindkap
- set bevat 2 stuks

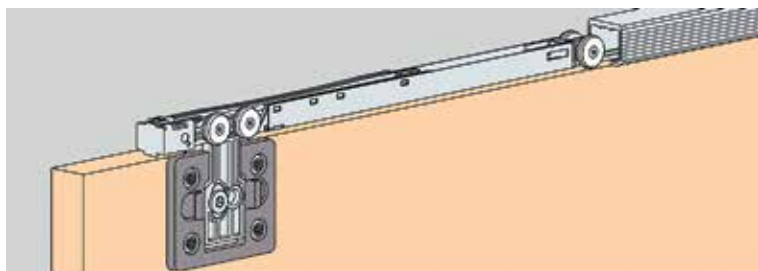
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034240	grijs	eindkap	1 set

**Onderprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26/36H Inslide**

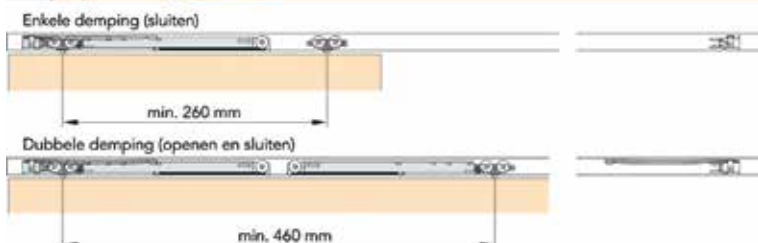
- grijs, kunststof profiel
- om te lijmen

- 1 stuk = 2500 of 3500 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
047085	grijs	2500 mm	1 stuk
047086	grijs	3500 mm	1 stuk

**Demper voor schuifdeurbeslag****type Clipo 26/36H Inslide**

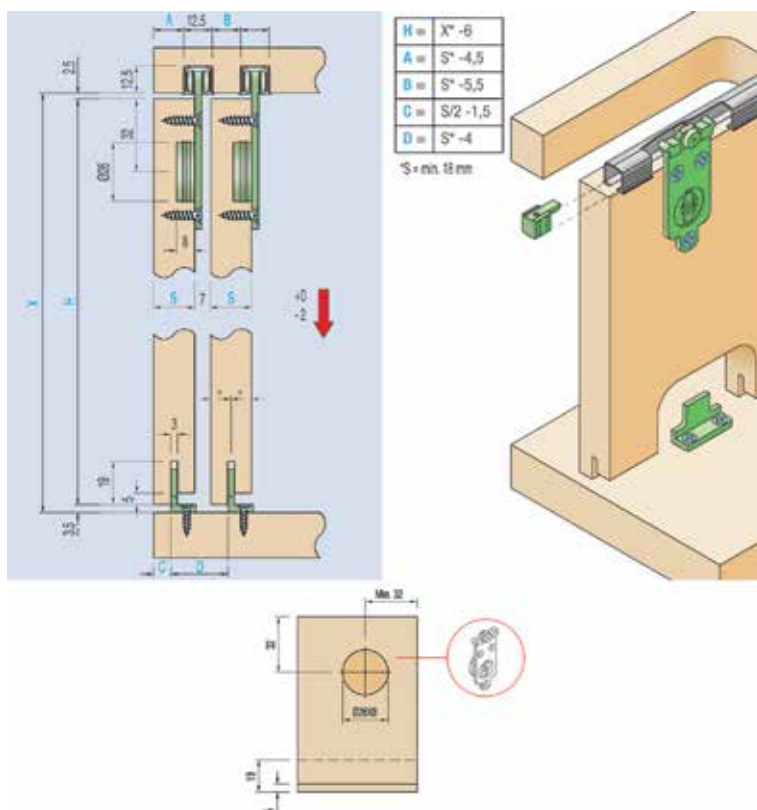
- set bevat 2 dempers



	Aantal benodigde sets bij ... deuren met gewicht								
Aantal deuren	1 deur			2 deuren			3 deuren		
Gewicht	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg
Enkele demping	-	-	-	1	1	1	2	2	2
Dubbele demping	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met maximum gewicht	Besteleenh.
034241	-	15 kg	1 set
034242	-	26 kg	1 set
034243	-	40 kg	1 set

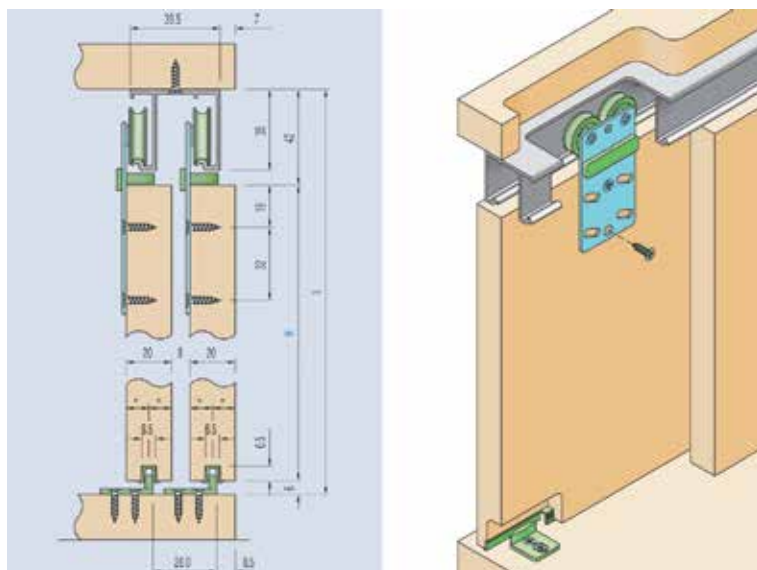
SISCO 900 ECONOMIC INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG

**Schuifdeurbeslag type Sisco 900 Economic**

- met regelschroef
- draagkracht: 15 kg
- voor deurdikte: 18-20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
031262	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
331261	zilver	profiel aluminium	3000 mm	1 stuk

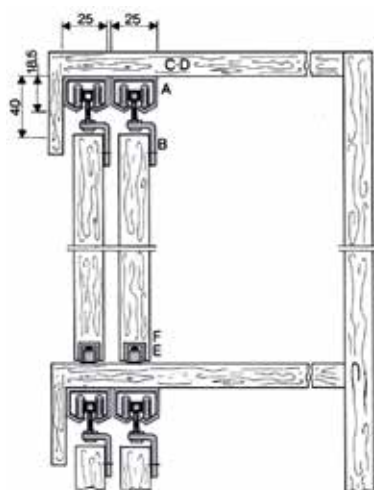
SISCO TRIX EN NEW TRIX INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG

**Schuifdeurbeslag type Sisco Trix**

- niet regelbaar in de hoogte
- draagkracht: 45 kg
- voor deurdikte: maximum 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030528	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
330527	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
030544	wit	deurprofiel kunststof	2000 mm	1 stuk

OMGE INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG

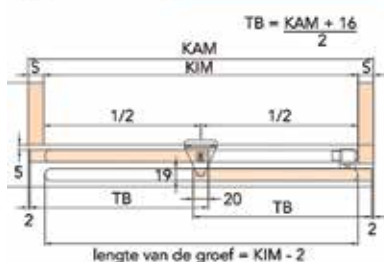
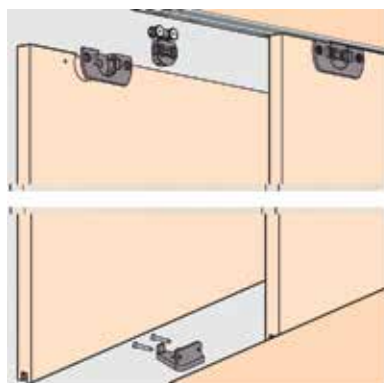
**Schuifdeurbeslag type Omge 2032**

- draagkracht: 20 kg

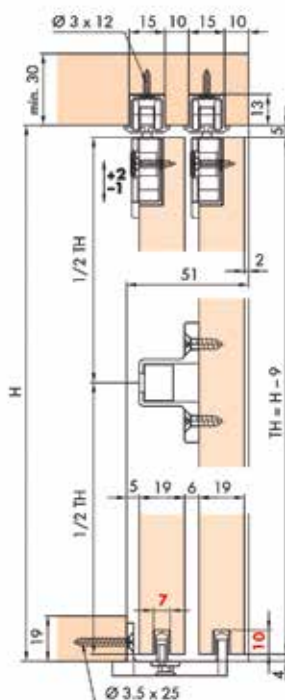
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030059	aluminium	bovenrail	3000 mm	1 stuk
045992	aluminium	glijrail	2000 mm	1 stuk
045993	aluminium	bovengarnituur	-	1 set

SCHUIFDEURBESLAG HALF VOORLIGGEND (MS)

HAWA CLIPO 16 MIXSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN



KAM: buitenmaat corpus
KIM: binnenmaat corpus
TB: deurbreedte

**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Mixslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 16 kg
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan opliggend
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- bovenprofielen (bestelnr. 034115 of 034116) en eindkappen (bestelnr. 034117) afzonderlijk te bestellen
- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034118)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034119	-	beslag voor 2 deuren	16-19 mm	1000x1400 mm	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Mixslide**


- voorgeboord aluminium profiel
- te kleven of te schroeven
- indien geschroefd: Ø 3 x 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034115	aluminium	2500 mm	1 stuk
034116	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 16 Mixslide**

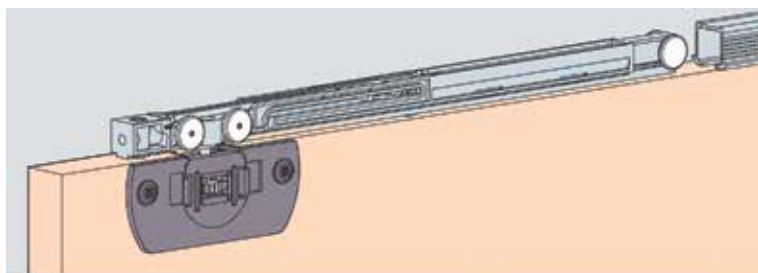
- kunststof eindkap
- afgerond, gelijk aan freesmaat
- set bevat 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034117	grijs	eindkap	1 set

**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 16 Mixslide**

- kunststof profiel (in te frezen)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034118	antraciet	2500 mm	1 stuk



**Demper voor Hawa schuifdeurbeslag
type Clipo 16 Mixslide**

- voor deuren tot max. 16 kg
- de deur kan in 1 (sluitrichting) of 2 richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden
- set bevat 2 stuks

1 richting gedempt

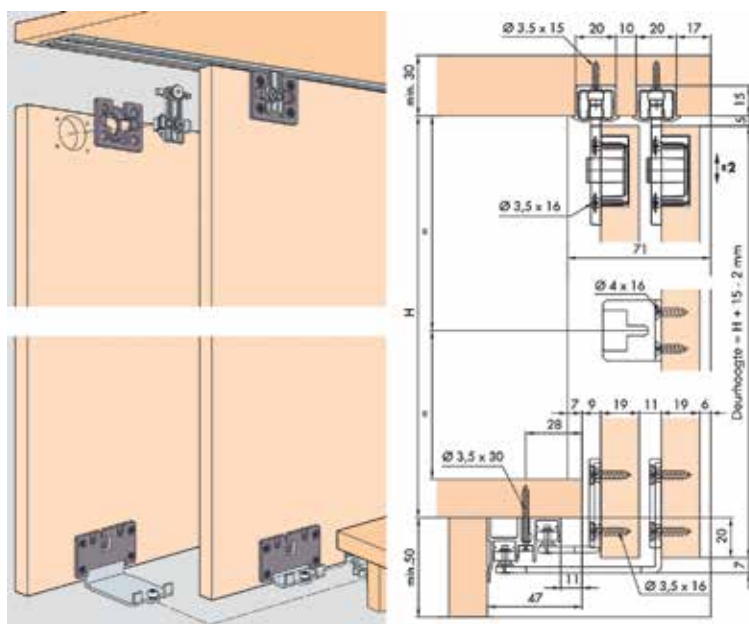


2 richtingen gedempt



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034131	-	dempers	1 set

HAWA CLIPO 26H MIXSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN


**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 26H Mixslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 26 kg
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan voorliggend
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm

- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034238 of 034239)
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034128 of 034129)
- damping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)

 Damping mogelijk.

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034253	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	1000x2200 mm	1 set
034254	-	beslag voor 3 deuren	19 mm	1000x2200 mm	1 set

**Bovenprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26 Mixslide**

- voorgeboord aluminium profiel
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034238	aluminium	2500 mm	1 stuk
034239	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 26 Mixslide**

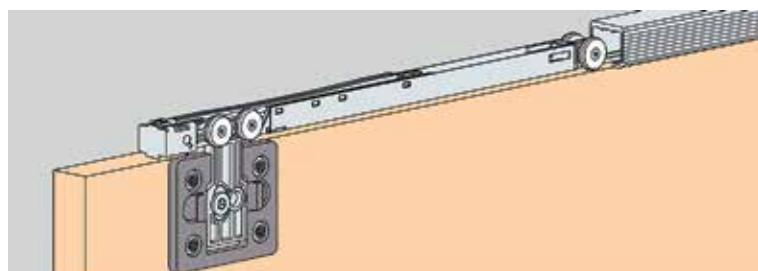
- kunststof eindkap
- set bevat 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034240	grijs	eindkap	1 set

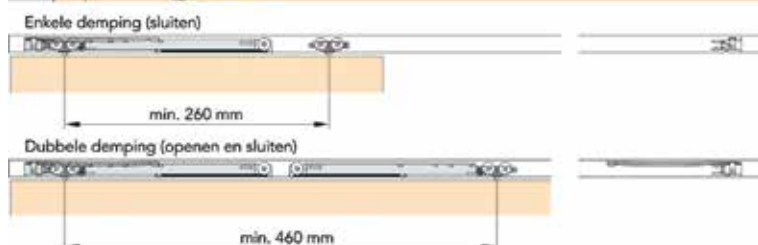
**Glijprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 26 Mixslide**

- dubbel, voorgeboord aluminium profiel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034128	aluminium	2500 mm	1 stuk
034129	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Demper voor schuifdeurbeslag****type Clipo 26 Mixslide**

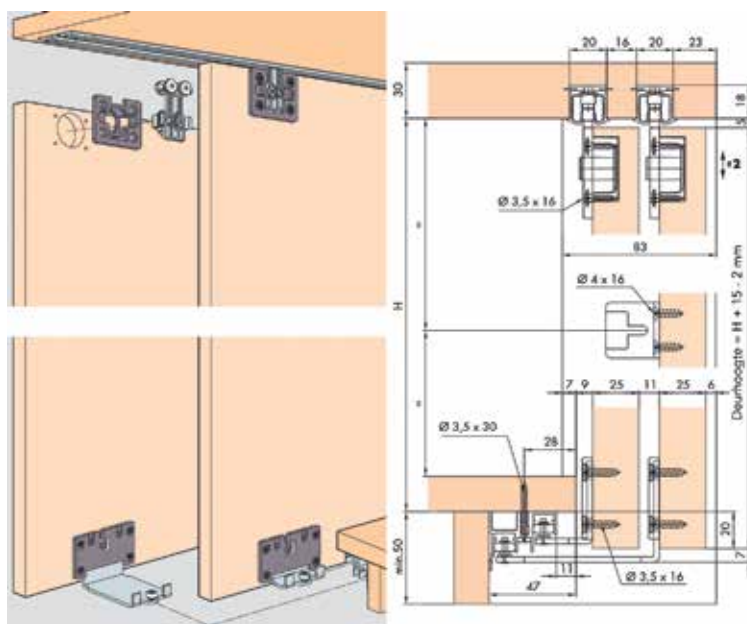
- set bevat 2 stuks



	Aantal benodigde sets bij ... deuren met gewicht								
Aantal deuren	1 deur			2 deuren			3 deuren		
Gewicht	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg
Enkele demping	-	-	-	1	1	1	2	2	2
Dubbele demping	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met maximum gewicht	Besteleenh.
034241	-	15 kg	1 set
034242	-	26 kg	1 set
034243	-	40 kg	1 set

HAWA CLIPO 36H MIXSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN


**Hawa schuifdeurbeslag type Clipo 36H Mixslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 36 kg
- voor deuren bovenaan inliggend, onderaan voorliggend
- set voor 2 deuren met dikte 25 mm

- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034238 of 034239)
- glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034128 of 034129)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034241, 034242 of 034243)

 Demping mogelijk.

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034244	-	beslag voor 2 deuren	25 mm	1000x2200 mm	1 set

**Bovenprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 36 Mixslide**

- vorgeboord aluminium profiel
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034238	aluminium	2500 mm	1 stuk
034239	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Eindkap voor bovenprofiel Clipo 36 Mixslide**

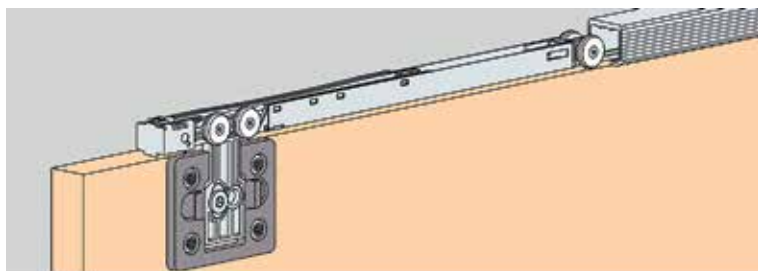
- kunststof eindkap
- set bevat 2 stuks

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034240	grijs	eindkap	1 set

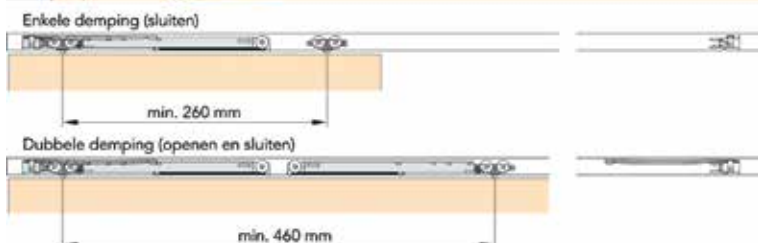
**Glijprofiel voor schuifdeurbeslag type Clipo 36 Mixslide**

- dubbel, vorgeboord aluminium profiel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034128	aluminium	2500 mm	1 stuk
034129	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Demper voor schuifdeurbeslag****type Clipo 36 Mixslide**

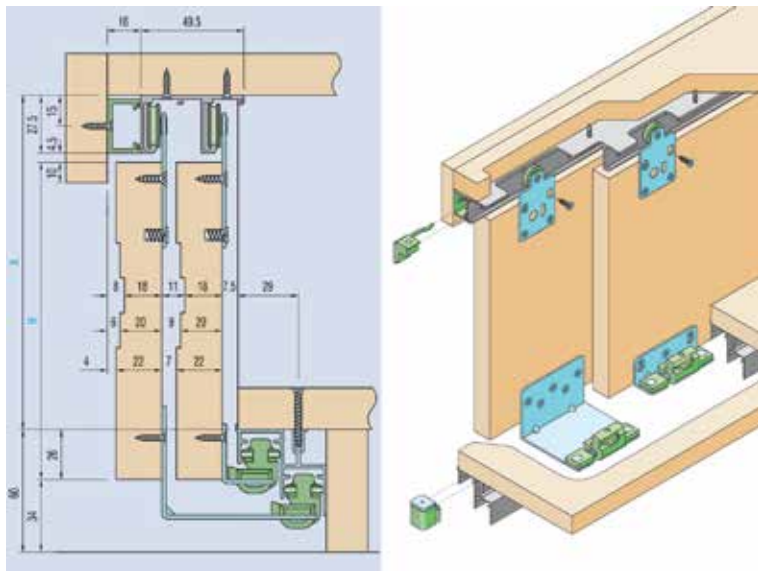
- set bevat 2 stuks



	Aantal benodigde sets bij ... deuren met gewicht								
Aantal deuren	1 deur			2 deuren			3 deuren		
Gewicht	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg	< 15 kg	< 26 kg	< 36 kg
Enkele demping	-	-	-	1	1	1	2	2	2
Dubbele demping	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met maximum gewicht	Besteleenh.
034241	-	15 kg	1 set
034242	-	26 kg	1 set
034243	-	40 kg	1 set

SISCO 200 MIX SCHUIFDEURBESLAG

**Schuifdeurbeslag type Sisco 200 Mix**

- voor onderliggende deuren

- niet regelbaar in de hoogte

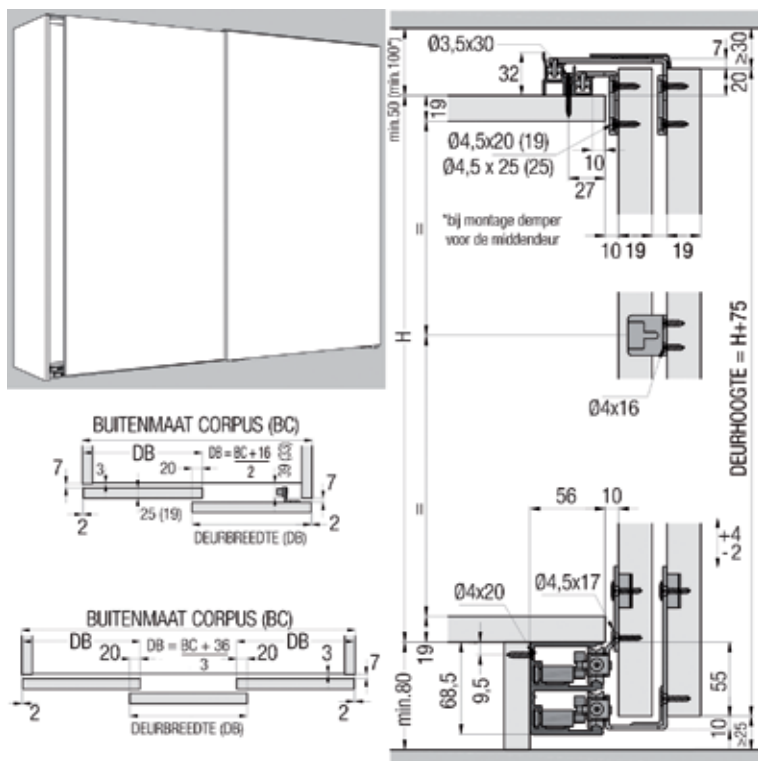
- draagkracht: 25 kg

- voor deurdikte: maximum 22 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030810	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1 set
030809	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1 set
331268	aluminium/zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
330804	aluminium	onderprofiel	3000 mm	1 stuk

SCHUIFDEURBESLAG VOORLIGGEND (FS)

HAWA COMBINO 50 FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

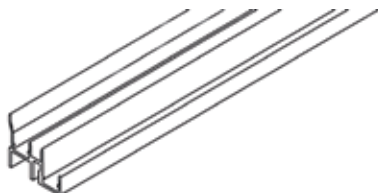
**Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 50 kg
- voor voorliggende deuren
- wielen onderaan gemonteerd
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19 mm

- bovenprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034128 of 034129)
- onderprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047112, 047113, 047083 of 047084)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047095 of 047096)
- middendemping* afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047097)

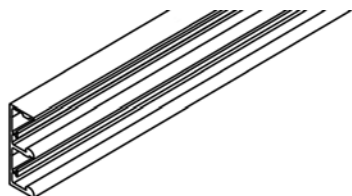
* voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
047087	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	1400x2400 mm	1 set
047088	-	beslag voor 3 deuren	19 mm	1400x2400 mm	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide**

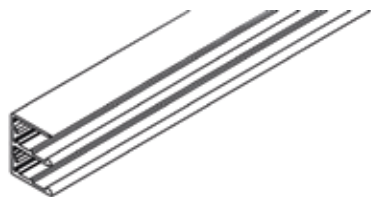
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel
- 1 stuk = 2500 of 3500 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034128	aluminium	2500 mm	1 stuk
034129	aluminium	3500 mm	1 stuk

**Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 50 Forslide, geen demping**

- voorgeboord, dubbel aluminium profiel
- uitsluitend te gebruiken zonder dempers
- 1 stuk = 2500 of 3500 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
047112	aluminium	2500 mm	1 stuk
047113	aluminium	3500 mm	1 stuk


**Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 50 Forslide, met demping**

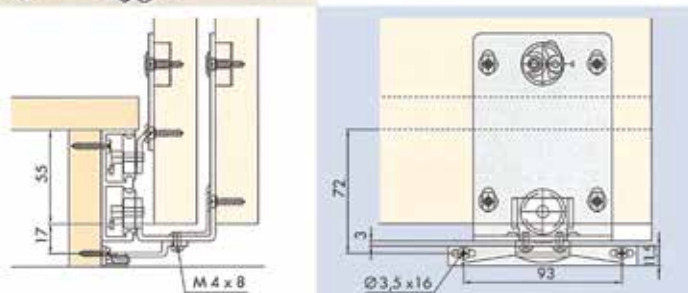
- voorgeboord, dubbel aluminium profiel
- uitsluitend te gebruiken in combinatie met dempers
- dempers (bestelnr. 047095 of 047096) afzonderlijk te bestellen

- 1 stuk = 2500 of 3500 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
047083	aluminium	2500 mm	1 stuk
047084	aluminium	3500 mm	1 stuk


**Tussenstopper voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 50**

- stopt de middelste deur bij een meubel met 3 deuren

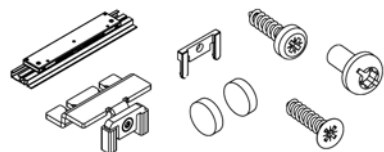


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034108	-	tussenstopper	1 stuk


**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 50 Forslide**

- set voor 2 deuren
- set met 2 dempers: demping in 1 richting
- set met 4 dempers: demping in 2 richtingen

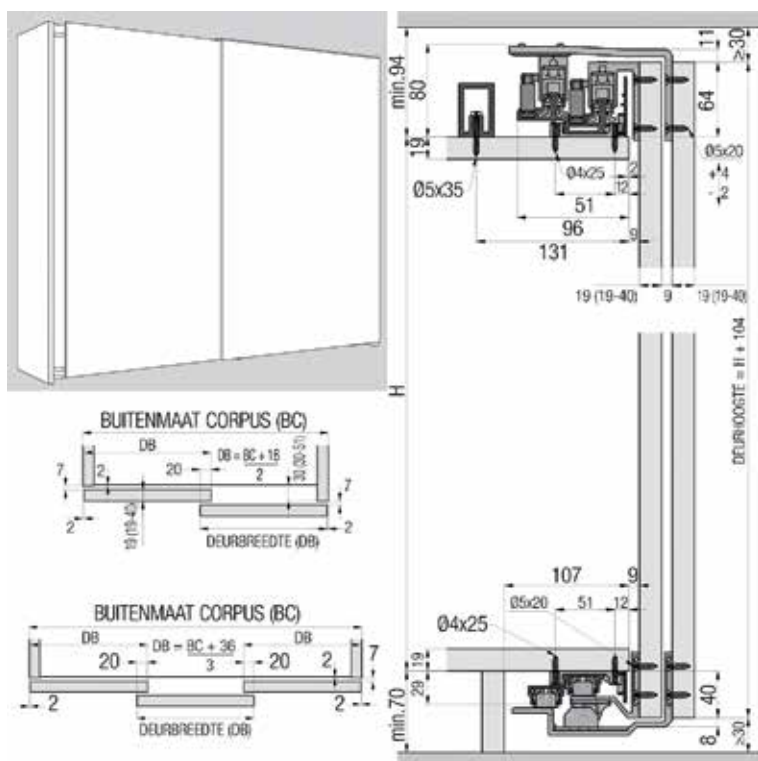
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
047095	-	set 2 dempers	1 set
047096	-	set 4 dempers	1 set


**Centrale demper voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 50 Forslide**

- voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren
- wordt bovenop de kast gemonteerd
- demping in 1 richting

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047097	-	-	1 set

HAWA COMBINO 65 FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

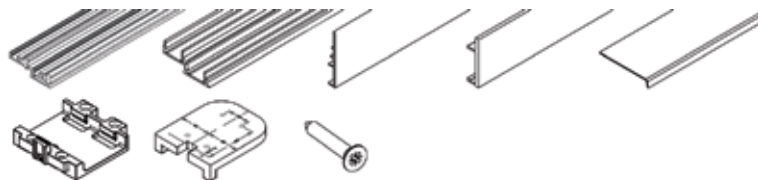
**Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 65 kg
- voor voorliggende deuren
- wielen bovenaan gemonteerd
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm

- profielen set afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047093 of 047094)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047103)
- middendemping* afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047106)
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047100 of 047101)


*voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
047089	-	beslag voor 2 deuren	19-40 mm	1400x2600 mm	1 set
047090	-	beslag voor 3 deuren	19-40 mm	1400x2600 mm	1 set

**Profielen set voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**

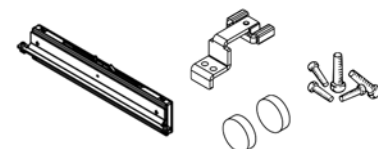
- set aluminium profielen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
047093	aluminium	2500 mm	1 set
047094	aluminium	4000 mm	1 set

**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**

- set met 2 dempers
- set voor 2 deuren en demping in 1 richting
- voor demping in 2 richtingen, gelieve 2 sets te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
047103	-	-	1 set

**Centrale demper voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide**

- voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren
- demping in 1 richting

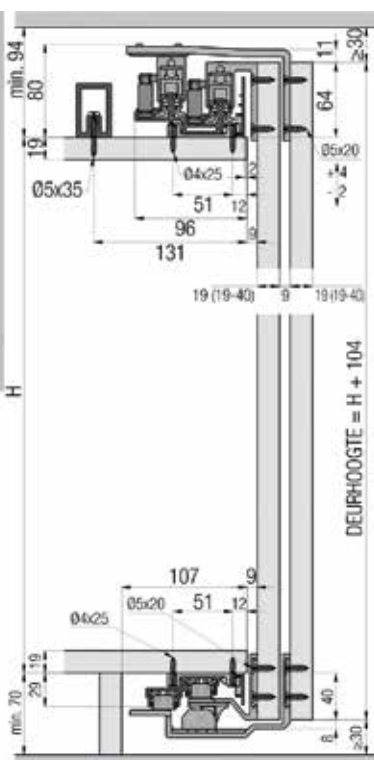
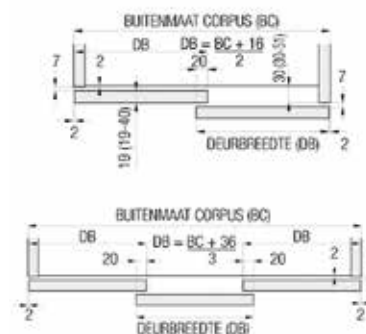
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
047106	-	-	1 set


Versterkingsprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 65 Forslide

- montage bovenop de kast
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed
- voorgeboord aluminium profiel

- 1 stuk = 2500 of 4000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
047100	aluminium	2500 mm	1 stuk
047101	aluminium	4000 mm	1 stuk

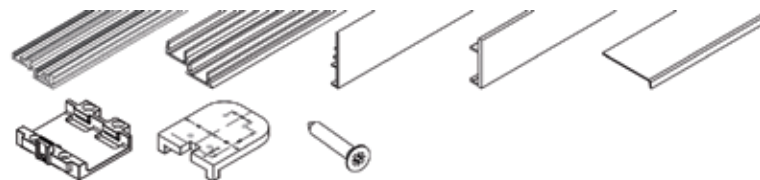
HAWA COMBINO 80 FORSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN

Hawa schuifdeurbeslag type Combino 80 Forslide

- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 80 kg
- voor voorliggende deuren
- wielen bovenaan gemonteerd
- set voor 2 of 3 deuren met dikte 19-40 mm

- profielen set afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047093 of 047094)
- damping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047104 of 047105)
- middendamping* afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047106)
- versterkingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 047100 of 047101)


*voor de middenste deur bij een meubel met 3 deuren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
047091	-	beslag voor 2 deuren	19-40 mm	1600x2800 mm	1 set
047092	-	beslag voor 3 deuren	19-40 mm	1600x2800 mm	1 set


Profielen set voor Hawa schuifdeurbeslag type Combino 80 Forslide

- set aluminium profielen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
047093	aluminium	2500 mm	1 set
047094	aluminium	4000 mm	1 set



**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 80 Forslide: voor 2 deuren**

- damping in beide richtingen (openen en sluiten)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
047104	-	set met 4 dempers voor 2 deuren	1 set



**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 80 Forslide: voor 3 deuren**

- damping in beide richtingen (openen en sluiten)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
047105	-	set met 6 dempers voor 3 deuren	1 set



**Centrale demper voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 80 Forslide**

- voor de middenste deur bij een meubel
met 3 deuren
- damping in 1 richting

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047106	-	-	1 set



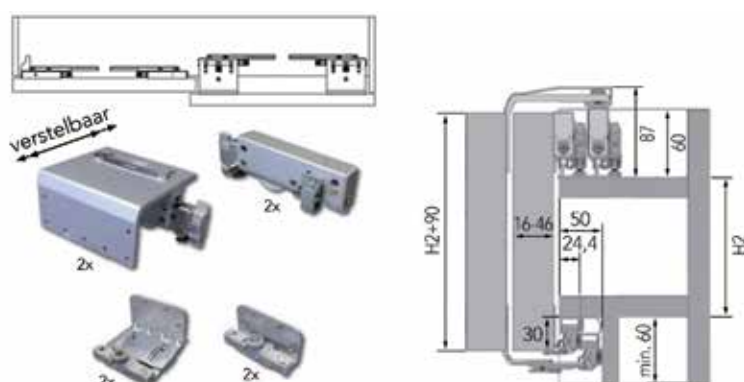
**Versterkingsprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag
type Combino 80 Forslide**

- montage bovenop de kast
- aanbevolen bij kastelementen vanaf 800 mm breed
- vorgeboord, aluminium profiel

- 1 stuk = 2500 of 4000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
047100	aluminium	2500 mm	1 stuk
047101	aluminium	4000 mm	1 stuk

SYSKOR VOLARE V80 ADAPTA SCHUIFDEURBESLAG

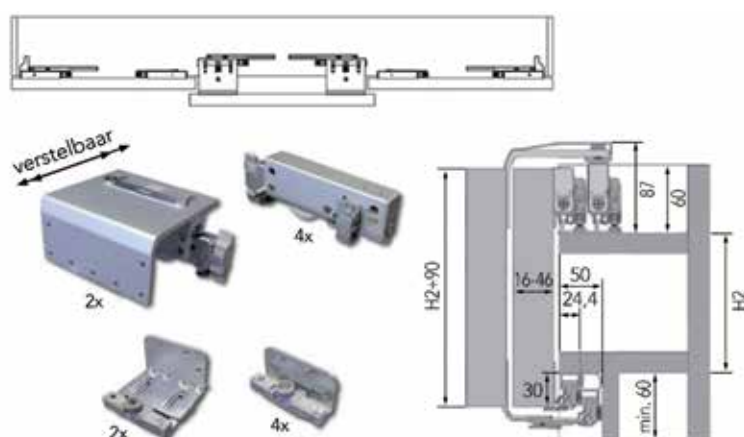
**Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 2 deuren**

- set bestaat uit:
- 2 onder wielen binnendeur
- 2 boven wielen binnendeur
- 1 soft close demper binnendeur
- 2 onder wielen buitendeur
- 2 boven wielen buitendeur
- 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)

- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deur-breedte	Max. deurhoogte	Besteleenh.
034849	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set

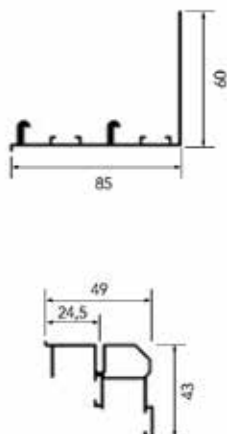
**Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 3 deuren**

- set bestaat uit:
- 4 onder wielen binnendeuren
- 4 boven wielen binnendeuren
- 2 soft close dempers binnendeuren
- 2 onder wielen buitendeur
- 2 boven wielen buitendeur
- 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)


- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)
- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deur-breedte	Max. deurhoogte	Besteleenh.
034850	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set

**Volare V80 Adapta: set glijprofielen**

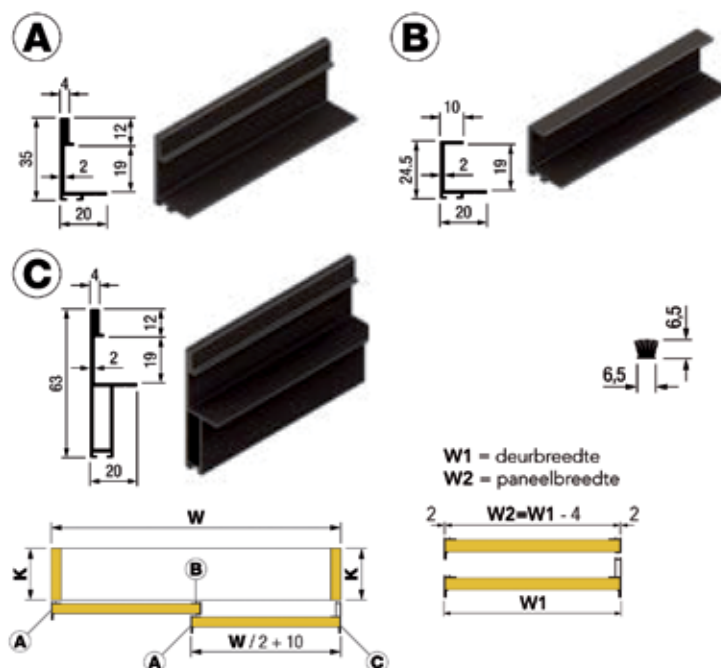
- set bestaat uit:
- 1 bovenprofiel van 3000 mm
- 1 onderprofiel van 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Besteleenh.
034852	aluminium geanodiseerd	3000 mm	1 set
034853	zwart (RAL9005)	3000 mm	1 set

**Volare V80 Adapta: soft opening demper**

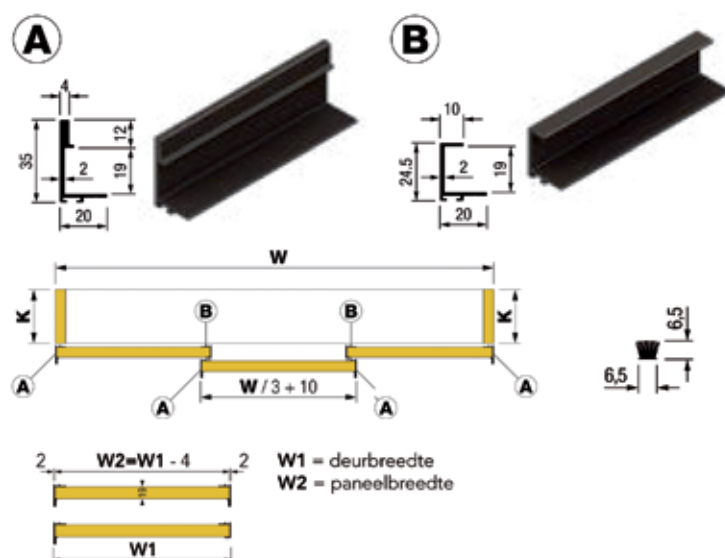
- optioneel
- demper voor 1 deur
- dempt de deur bij het openen
- bij 3 deuren enkel toepasbaar op de buitendeur

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034851	-	-	1 set

**Volare V80 Adapta: set grepen voor 2 deuren**

- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm
- set bestaat uit:
 - 2 grepen type A van 2600 mm
 - 1 greep type B van 2600 mm
 - 1 greep type C van 2600 mm
 - 4 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

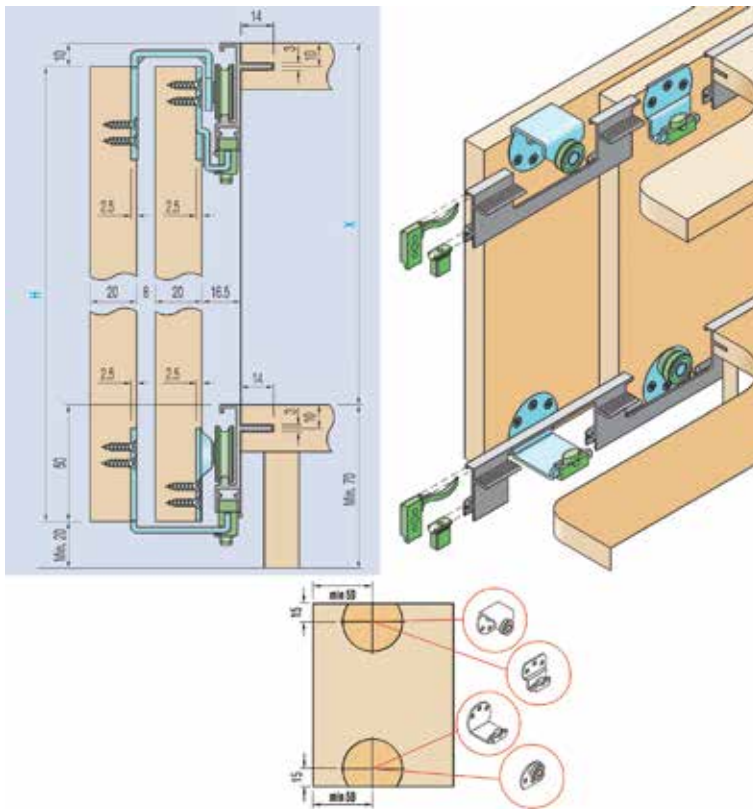
Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Besteleenh.
034854	aluminium geanodiseerd	2600 mm	1 set
034855	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set

**Volare V80 Adapta: set grepen voor 3 deuren**

- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm
- set bestaat uit:
 - 4 grepen type A van 2600 mm
 - 2 grepen type B van 2600 mm
 - 6 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

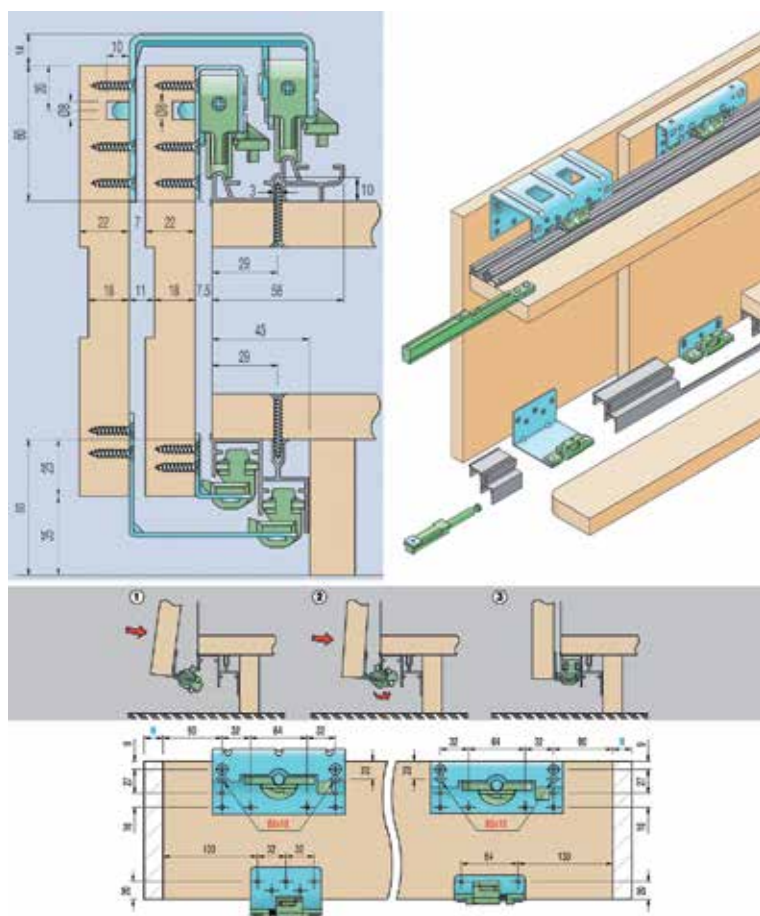
Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Besteleenh.
034856	aluminium geanodiseerd	2600 mm	1 set
034857	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set

- draagkracht: 30 kg
- voor deurdikte: maximum 20 mm



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030531	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1 set
030530	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1 set
330529	zilver	profiel aluminium	3000 mm	1 stuk

SISCO 1700 SCHUIFDEURBESLAG

**Schuifdeurbeslag type Sisco 1700 met demping**

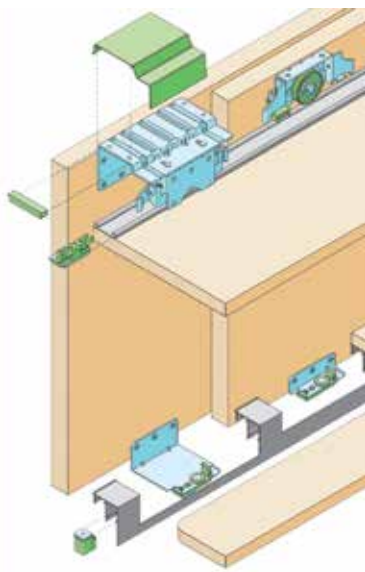
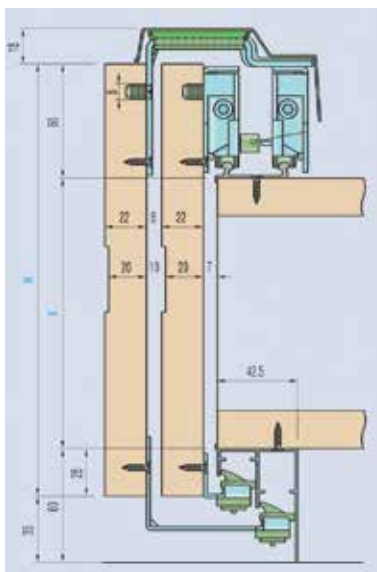
- wordt zowel boven als onder gedempt
- zelfherstellende demper

- draagkracht: 80 kg
- voor deurdikte: 18-22 mm

- eenvoudige montage door clipsysteem

Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Besteleenh.
030805	zwart	volledig beslag voor 1 binnendeur	-	1 set
030806	zwart	volledig beslag voor 1 buitendeur	-	1 set
330803	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
330804	aluminium	onderprofiel	3000 mm	1 stuk

SISCO 1300 SCHUIFDEURBESLAG

**Sisco type 1300 schuifdeurbeslag zonder demping**

- regelbaar in de hoogte

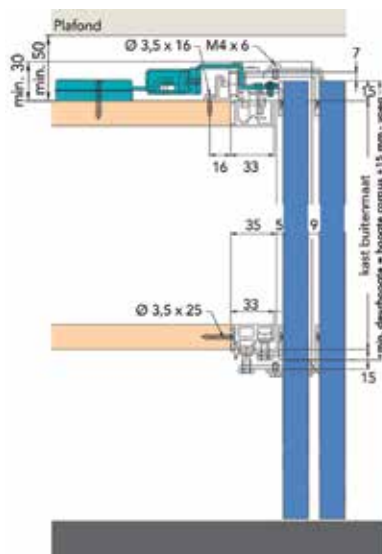
- draagkracht: 60 kg

- voor deurdikte: 20-22 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030524	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1 set
030525	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1 set
330536	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
330523	zilver	bodemprofiel	3000 mm	2 stuks


SCHUIFDEURBESLAG VOOR NISSEN

HAWA FRONTAL SCHUIFDEURBESLAG VOOR NISSEN

**Hawa schuifdeurbeslag type Frontal voor nissen**

- dit systeem laat toe hoge deuren aan een hangkast te monteren zodat de onderliggende nis afgesloten kan worden
- behoeft geen enkele geleiding noch pin op het werkblad
- schuifdeurbeslag voor houten deuren van max. 25 kg
- set voor 2 deuren met dikte 19 mm
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034147)
- onderprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034148)
- demping afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034149)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034146	-	beslag voor 2 deuren	19 mm	800x2000 mm	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Frontal**


- voorgeboord, geanodiseerd aluminium profiel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034147	aluminium	2500 mm	1 stuk

**Onderprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Frontal**


- geanodiseerd aluminium profiel
- te clipsen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034148	aluminium	2500 mm	1 stuk

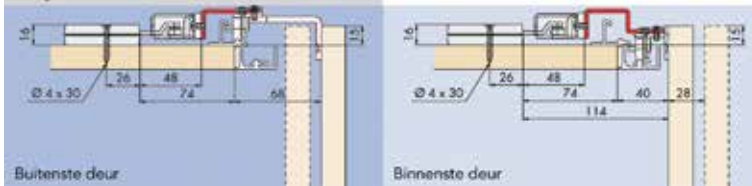
**Dempers voor Hawa schuifdeurbeslag type Frontal**

- set bevat 2 stuks
- set voor 2 deuren
- adapters voor montage bovenop het meubel steeds afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034150)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034149	grijs	set dempers voor montage in de kast	1 set

**Adapters voor demper voor Frontal**

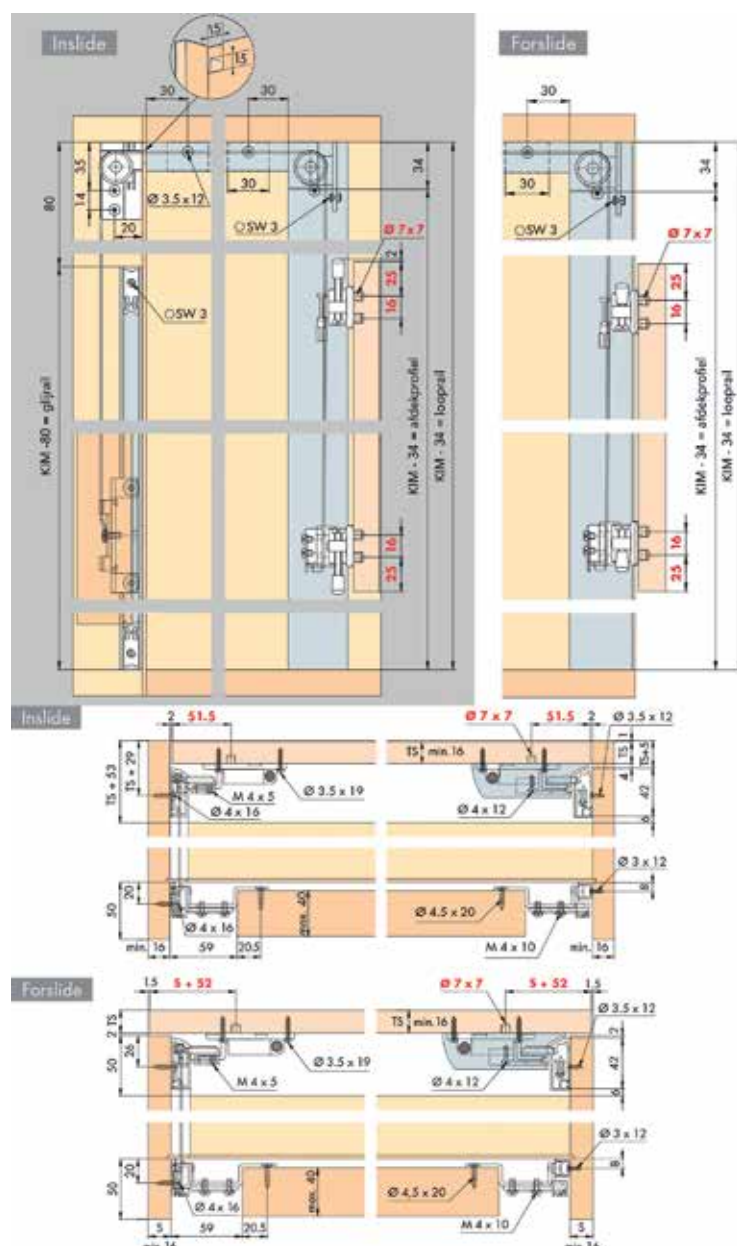
- set adapters voor montage bovenop
het meubel



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034150	-	set adapters voor demping	1 set

SCHUIFDEURBESLAG MET VERTICALE BEWEGING

HAWA LIBRA SCHUIFDEURBESLAG VOOR HOUTEN DEUREN



Hawa schuifdeurbeslag type Libra

- schuifdeurbeslag voor een houten deur van max. 20 kg
- voor inliggende en opliggende deuren
- set voor een deur met dikte 19 mm

- looprails (bestelnr. 034232), glijrails (bestelnr. 034234) en afdekprofielen (bestelnr. 034233) afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034235	-	beslag voor 1 deur	16-19 mm	1600x1000 mm	1 set


**Looprail voor Hawa schuifdeurbeslag
type Libra**

- voorgeboord aluminium profiel
- montage vooraan in de kast

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034232	aluminium	2500 mm	1 stuk


**Glijrail voor Hawa schuifdeurbeslag
type Libra**

- voorgeboord aluminium profiel
- montage achter de rugwand

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034234	aluminium	2500 mm	1 stuk


**Afdekprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag
type Libra**

- aluminium profiel
- voor de looprail (vooraan) én de bevestigingsplaatjes (bovenaan) af te dekken

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034233	aluminium	2500 mm	1 stuk

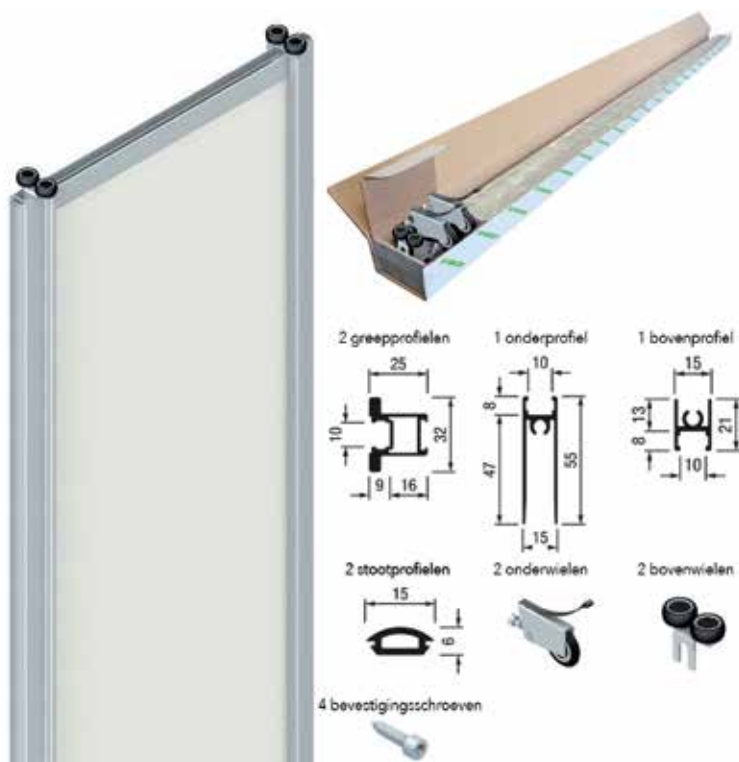
SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN

SYSKOR BASE 25 EN S3 INLIIGGEND SCHUIFDEURBESLAG

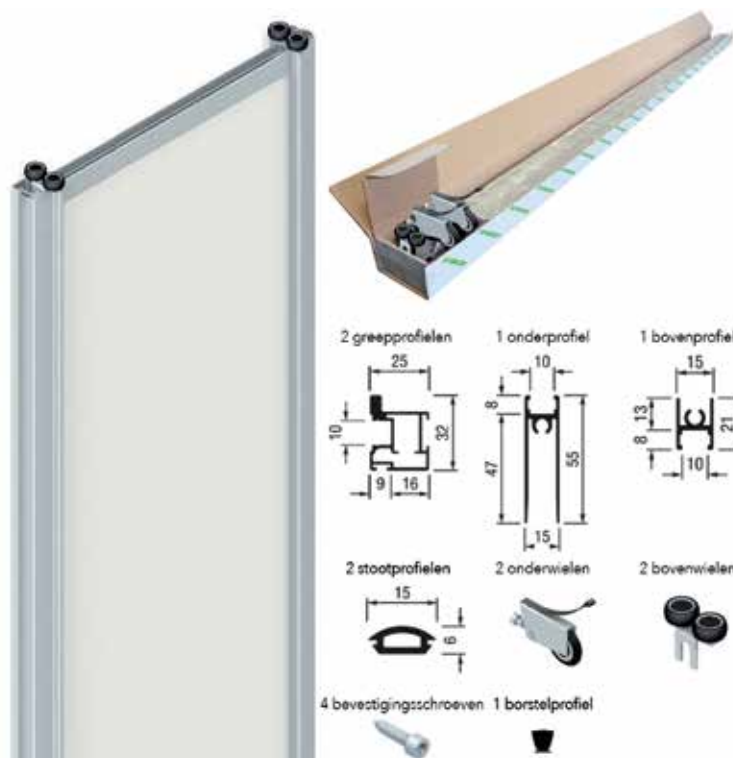
**Base 25 set voor 1 deur (walk-in kast)**

- set voor 1 deur
- het greepprofiel is symmetrisch met aan beide zijden een greep.
- Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866).

- de set bevat:
- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034860	zilver	deurset Base 25	1 set
034861	zwart	deurset Base 25	1 set

**Base S3 set voor 1 deur (garderobekast)**

- set voor 1 deur
 - het greepprofiel is asymmetrisch met een greep aan de buitenzijde en een groef voor een borstelprofiel aan de binnenzijde
 - Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866)

- de set bevat:

- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 1 borstelprofiel met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034858	zilver	deurset Base S3	1 set
034859	zwart	deurset Base S3	1 set

**Set glijprofielen voor Base 25 en Base S3**

- de set bevat:

- 1 bovenprofiel met lengte 3000 mm
- 1 bodemprofiel met lengte 3000 mm
- 3 bevestigingen voor het bodemprofiel
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034862	zilver	3000 mm	1 set
034863	zwart	3000 mm	1 set

**Set H-profielen voor Base 25 en Base S3**

- deze profielenset dient u enkel te bestellen wanneer u het deurpaneel wil onderverdelen in verschillende panelen (hout of glas)

- de set bevat:

- 2 H-profielen met lengte 1330 mm
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034864	zilver	1330 mm	1 set
034865	zwart	1330 mm	1 set

**Kunststof glasprofiel voor Base 25 en Base S3**

- enkel te bestellen bij glasdeuren
- voor glasdikte 3/4/5/6 mm
- profiel op de gewenste maat te zagen

- 1 stuk = 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
034866	transparant	3000 mm	1 stuk

**Bovenwielen met demping voor Base 25 en Base S3**

- bovenwielen met demping ter vervanging van de bovenwielen zonder demping in de sets

- de set bevat:
- 2 soft closing bovenwielen
- 2 activators
- schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met gewicht	Besteleenh.
034870	-	15 tot 40 kg	1 set

**Metalen middenstopper voor Base 25 en Base S3**

- om een middendeur op een vaste plaats te laten stoppen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034869	-	-	1 stuk

**Extra bevestigingsplaatje voor het bodemprofiel**

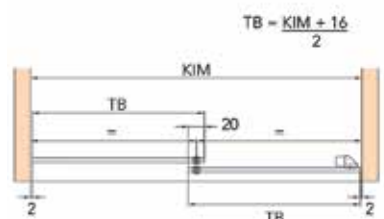
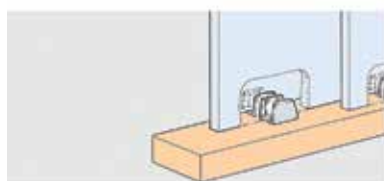
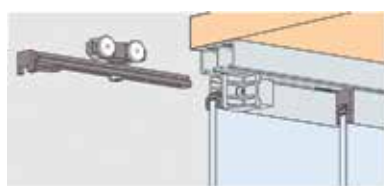
- optionele extra bevestigingsplaat

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034868	zwart	-	1 stuk

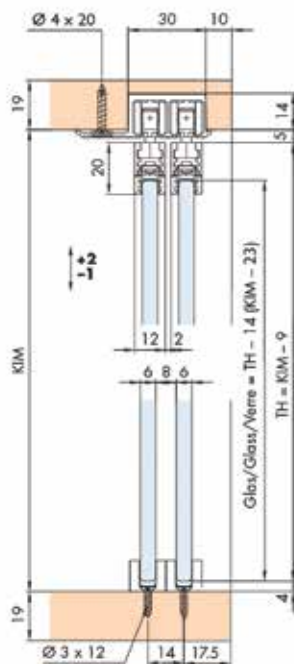
**Boormal voor Base 25 en Base S3**

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
034867	-	-	1 stuk

HAWA CLIP 16GPK INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN




KIM : binnenmaat corpus
TB : deurbreedte
TH : deurhoogte



Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16 GPK Inslide

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 16 kg
- voor inliggende deuren
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034112 of 034113)
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034144 of 034145)
- demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glasdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034111	-	beslag voor 2 deuren	6 mm	1000x1400 mm	1 set



Bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16 GPK Inslide

- dubbel, vorgeboord aluminium profiel
- bevestigingsschroef: Ø 4 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034112	aluminium	2500 mm	1 stuk
034113	aluminium	3500 mm	1 stuk



Glasbevestigingsprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16 GPK Inslide

- te kleven

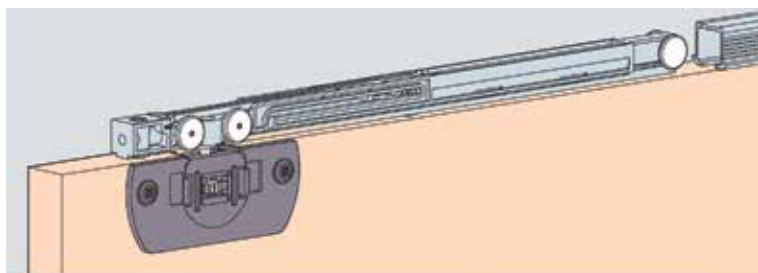
Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034144	aluminium	2500 mm	1 stuk
034145	aluminium	3500 mm	1 stuk



Siliconenlijm type Elch Pro 3B

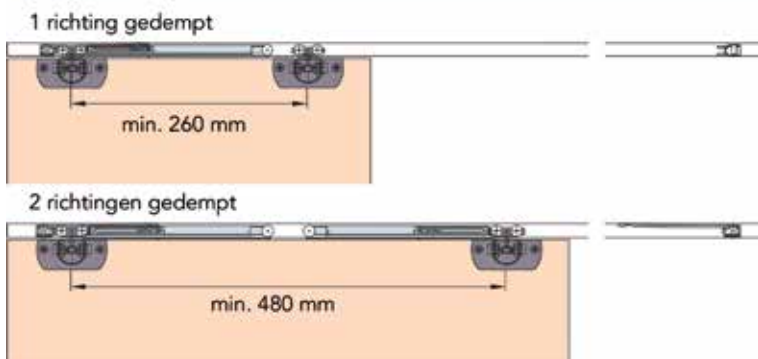
- om het glas te lijmen

Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Besteleenh.
034151	-	310 ml	1 stuk

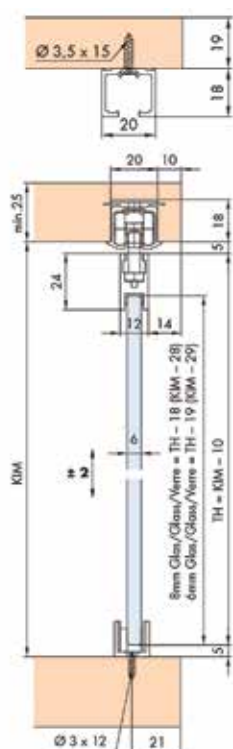
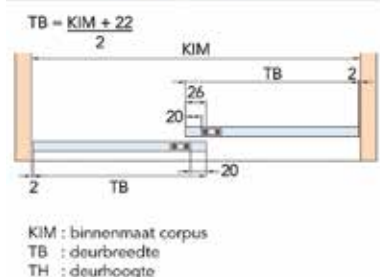
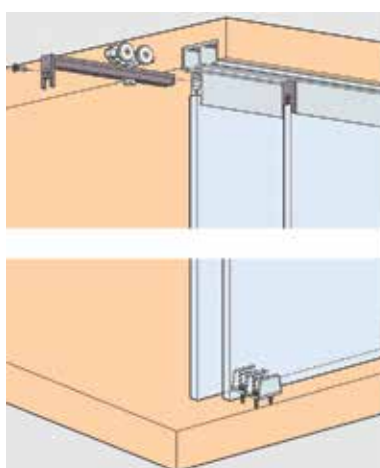

Demper voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16 GPK Inslide

- voor deuren tot max. 16 kg
- de deur kan in 1* (sluitrichting) of 2* richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden

* indien in 1 richting: 1 set bestellen
indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen

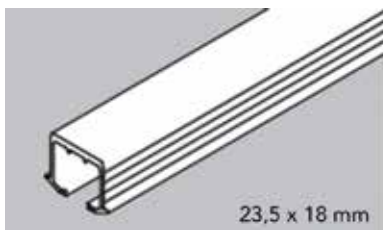


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034131	-	dempers	1 set

HAWA CLIPO 36GPK INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN

Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36 GPK Inslide

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 36 kg
- voor inliggende deuren met slot
- set voor 1 glasdeur met glasdikte 6-8 mm
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen
- glasbevestigingsprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034160 of 034161)
- sloten afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034162 of 034163)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glasdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034248	-	beslag voor 1 deur	6-8 mm	1000x2000 mm	1 set




Enkel bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034238	aluminium	2500 mm	1 stuk
034239	aluminium	3500 mm	1 stuk



Dubbel bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inslide
- voorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034268	aluminium	2500 mm	1 stuk
034263	aluminium	3500 mm	1 stuk



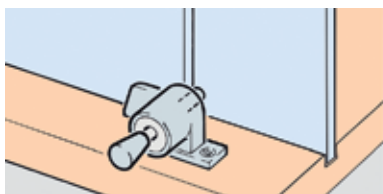
Glasbevestigingsprofiel voor Hawa glasschuifbeslag type Clipo 36GPK Inslide
- aluminium profiel (geanodiseerd)
- bovenaan het glas te kleven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034160	aluminium	2500 mm	1 stuk
034161	aluminium	3500 mm	1 stuk



Siliconenlijm type Elch Pro 3B
- om het glas te lijmen

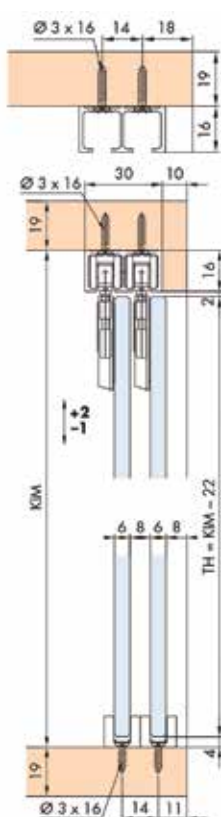
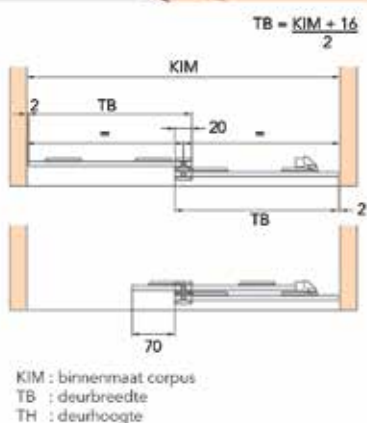
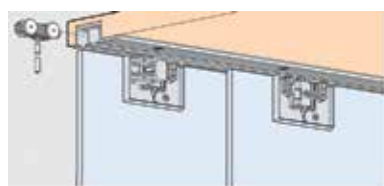
Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Besteleenh.
034151	-	310 ml	1 stuk



Slot voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 36GPK Inslide

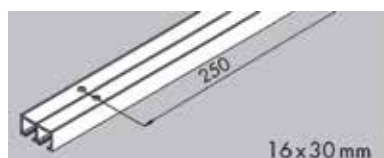
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034265	-	-	1 stuk

HAWA CLIPO 16GK INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG VOOR GLAZEN DEUREN


Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16GK Inslide

- schuifdeurbeslag voor glazen deuren van max. 16 kg
- voor inliggende deuren
- het beslag wordt op de deur gekleefd
- set voor 2 glasdeuren met glasdikte 6 mm
- bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034153 of 034154)
- demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034131)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor glasdikte	Max. afmetingen van een deur (BxH)	Besteleenh.
034152	-	beslag voor 2 deuren	6 mm	1000x1400 mm	1 set


Bovenprofiel voor Hawa glasschuifdeurbeslag type Clipo 16GK Inslide

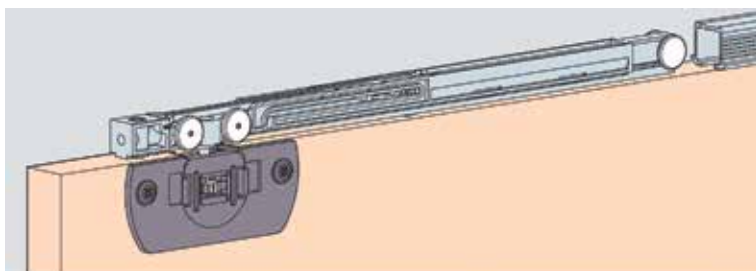
- dubbel, vorgeboord aluminium profiel (geanodiseerd)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Besteleenh.
034153	aluminium	2500 mm	1 stuk
034154	aluminium	3500 mm	1 stuk


Lijm type Penloc GTI

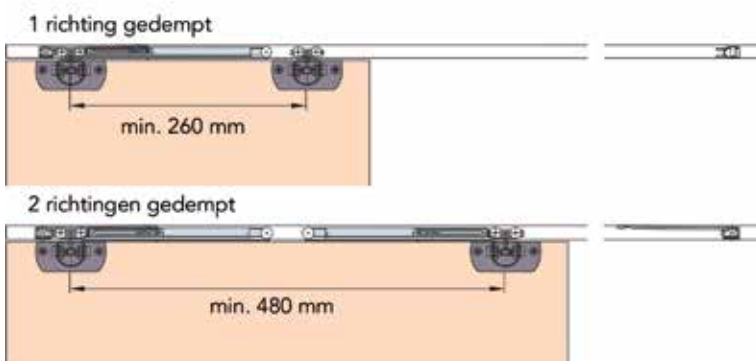
- voor de montage van het beslag

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034155	-	lijm	1 stuk

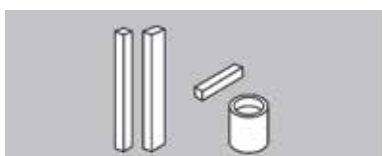

**Demper voor Hawa glasschuifdeurbeslag
type Clipo 16GK Inslide**

- voor deuren tot max. 16 kg
- de deur kan in 1 (sluitrichting) of 2 richtingen (sluit- en openingsrichting) gedempt worden

* indien in 1 richting: 1 set bestellen
indien in 2 richtingen: 2 sets bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034131	-	dempers	1 set

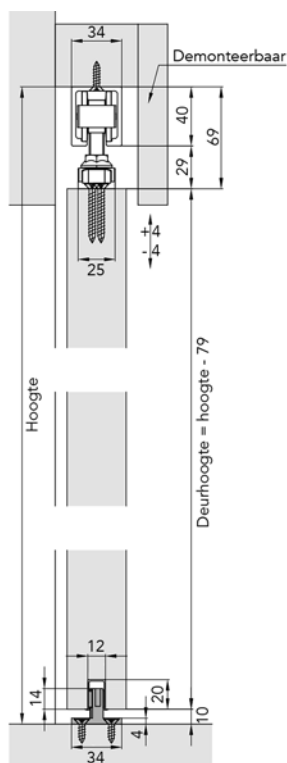

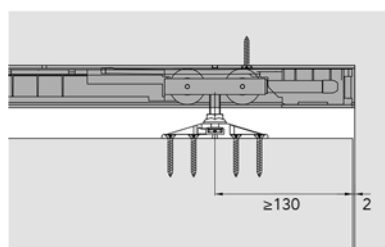
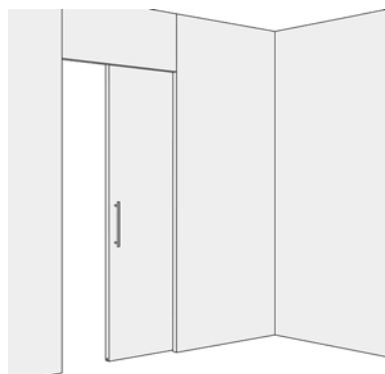

Set grepen voor glasschuifdeuren

- set voor 1 deur

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
034156	-	grepen	1 set

BINNENDEUREN

HAWA JUNIOR 100/Z SCHUIFDEURBESLAG

**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/Z**

- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 100 kg
- beslag wordt boven op de deur gemonteerd
- in 1 richting gedempt (demper + stopper) of in twee richtingen gedempt (2 dempers)
- met nieuwe SoftMove 100 magnetische demper, geïntegreerd in het loopwerk, voorgemonteerd
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)


De set bestaat uit:

Set:

30242
30244

	Loopwerk, 2-wielig, M10, kogellager	1	
	SoftStop Hawa Junior 100, met instelbare veer	1	
	Tweezijdige ophangplaat	2	2
	Set met ophangbouten M10, zeskantmoeren, schroeven en buffer	1	1
	Bodemgeleider, nultolerantie, groefbreedte 10 mm, kunststof, zwart	1	1
	Verticale regelpen	1	1
	Soft close SoftMove100, met loopwerk, stopper met afdekkap, voorgemonteerd	1	2


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Ref. Hawa	Besteleenh.
034038	-	beslag voor 1 deur in 1 richting gedempt	min. 34 mm	100 kg	30242	1 set
034039	-	beslag voor 1 deur in 2 richtingen gedempt	min. 34 mm	100 kg	30244	1 set

**Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/Z**

- voorgeboord aluminium profiel

- 1 stuk = 2000 of 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Besteleenh.
034003	aluminium	2000 mm	10192	1 stuk
034004	aluminium	3000 mm	18532	1 stuk

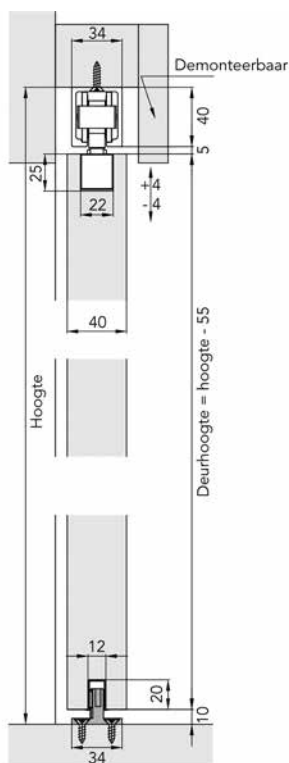
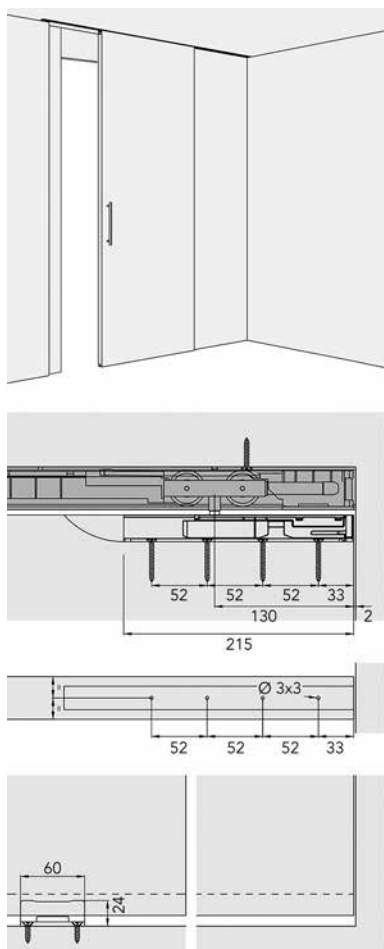
**Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/Z**

- kunststof profiel (in te frezen)

- 1 stuk = 1300 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Besteleenh.
034002	zwart	1300 mm	14540	1 stuk

HAWA JUNIOR 100/B SCHUIFDEURBESLAG



Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B


- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 100 kg
- gelijkaardig aan Junior 100/Z, maar het beslag wordt in de deur ingebouwd waardoor de deur bijna naadloos aansluit aan het plafond
- in 1 richting gedempt (demper + stopper) of in twee richtingen gedempt (2 dempers)
- met nieuwe SoftMove 100 magnetische demper, geïntegreerd in het loopwerk, voormonteerd
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)

De set bestaat uit:

Set:

		30227	30228
	Loopwerk, 2-wielig, M10, kogellager	1	
	SoftStop Hawa Junior 100, met instelbare veer	1	
	Ophangprofiel, plaat met schroef M10	2	2
	Bodemgeleider, nultolerantie, groefbreedte 10 mm, kunststof, zwart	1	1
	Soft close SoftMove100, met loopwerk, stopper met afdekkap, voormonteerd	1	2

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Ref. Hawa	Besteleenh.
034040	-	beslag voor 1 deur in 1 richting gedempt	min. 34 mm	100 kg	30227	1 set
034041	-	beslag voor 1 deur in 2 richtingen gedempt	min. 34 mm	100 kg	30228	1 set




Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B

- voorgeboord aluminium profiel

- 1 stuk = 2000 of 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Besteleenh.
034003	aluminium	2000 mm	10192	1 stuk
034004	aluminium	3000 mm	18532	1 stuk



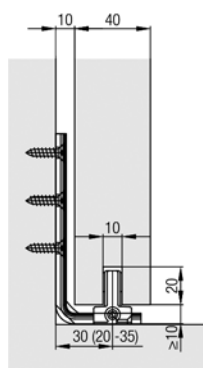
Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B

- kunststof profiel (in te frezen)

- 1 stuk = 1300 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Besteleenh.
034002	zwart	1300 mm	14540	1 stuk

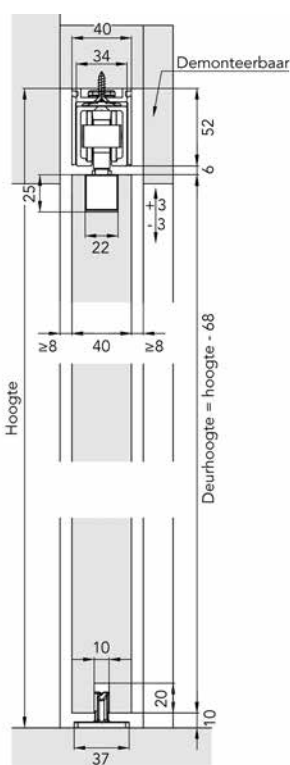
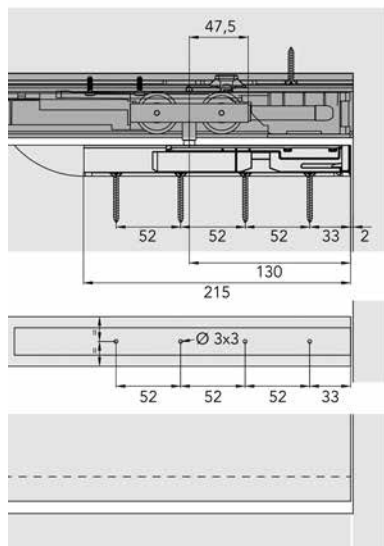
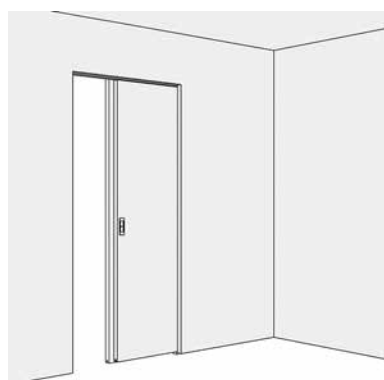
HAWA JUNIOR 100/Z EN 100/B SCHUIFDEURBESLAG: TOEBEHOREN

**Hawa Confort 120 bodemgeleider voor wandbevestiging van Junior 100/Z en Junior 100/B**

- kunststof geleider zonder plaatsverlies
- deze geleider dient enkel besteld te worden wanneer u niet in de bodem wenst te boren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Ref. Hawa	Besteleenh.
034009	zwart	bodemgeleider	16158	1 stuk

HAWA JUNIOR 100/B POCKET SCHUIFDEURBESLAG


**Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket**

- schuifdeurbeslag voor 1 deur van max. 100 kg
- speciaal voor een nis geconcepeerde deuropanging
- beslag wordt in de deur ingebouwd
- minimale inbouwhoogte van slechts 52 mm
- in 1 richting gedempt (demper + stopper) of in twee richtingen gedempt (2 dempers)
- met nieuwe SoftMove 100 magnetische demper, geïntegreerd in het loopwerk, voormonteerd
- aluminium bovenprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034003 of 034004)
- kunststof glijprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034002)

De set bestaat uit:

De set bestaat uit:		Set:	30253	30255
	Loopwerk, 2-wielig, M10, kogellager		1	
	Soft close SoftMove 100, met loopwerk, stopper met afdekkap, voorgemonteerd		1	2
	SoftStop HawaJunior 100, met instelbare veer		1	
	Ophangprofiel, plaat met schroef M10		1	1
	Ophangprofiel, met plaat, met ophangbout M10, muurbevestiging		1	1
	Bodemgeleider, nultolerantie, groefbreedte 10 mm, kunststof, zwart		1	1
	Vergrendelingsleutel		1	1

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor deurdikte	Max. gewicht per deur	Ref. Hawa	Besteleenh.
034042	-	beslag voor 1 deur in 1 richting gedempt	40-50 mm	100 kg	30253	1 set
034043	-	beslag voor 1 deur in 2 richtingen gedempt	40-50 mm	100 kg	30255	1 set




Bovenprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket

- voorgeboord aluminium profiel

- 1 stuk = 2000 of 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Besteleenh.
034003	aluminium	2000 mm	10192	1 stuk
034004	aluminium	3000 mm	18532	1 stuk

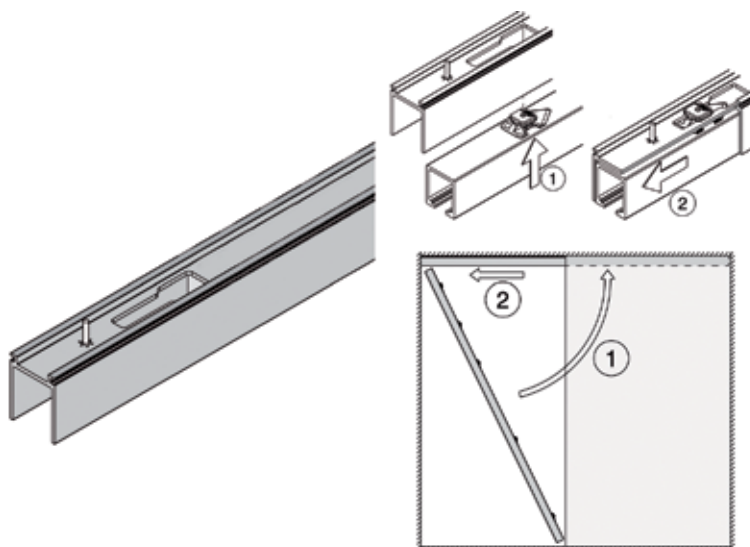


Glijprofiel voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket

- kunststof profiel (in te frezen)

- 1 stuk = 1300 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Besteleenh.
034002	zwart	1300 mm	14540	1 stuk



Optionele montagerail en toebehoren voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket


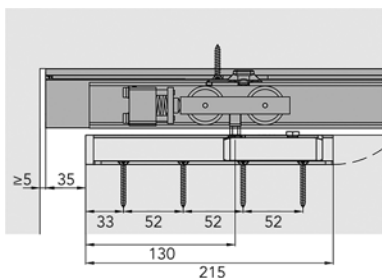
- voorgeboord aluminium profiel voorzien van een opening voor een bajonetsluiting
- het bovenprofiel wordt d.m.v. de bajonetsluiting aan de montagerail gekoppeld

De set bestaat uit:

Set: 25207 25441

	Bevestigingsprofiel met bajonetsluiting, aluminium, geanodiseerd	1	1
	Kleine onderdelen voor bevestigingsprofiel, 6-delige set	1	
	Kleine onderdelen voor bevestigingsprofiel, 9-delige set		1

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Ref. Hawa	Besteleenh.
047073	aluminium	2000 mm	25207	1 stuk
047074	aluminium	3000 mm	25441	1 stuk

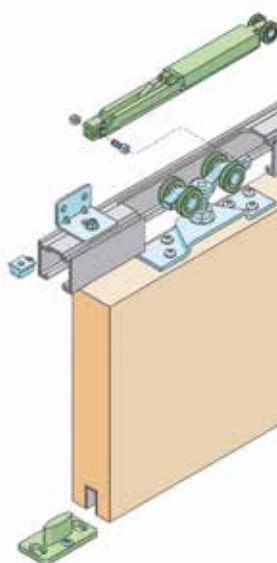
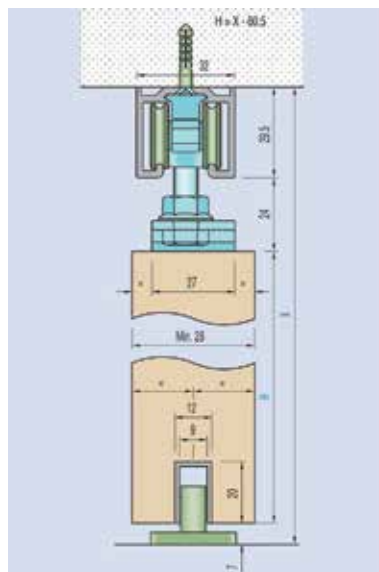


Deurstopper met veer voor Hawa schuifdeurbeslag type Junior 100/B Pocket

- met deze geveerde deurstopper kan je de schuifdeur uit de nis drukken
- niet combineerbaar met een demper
- ter vervanging van de stopper in de set 30253 (bestelnr. 034042)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Ref. Hawa	Besteleenh.
047075	-	deurstopper met veer	25370	1 stuk

SISCO 100 SCHUIFDEURBESLAG

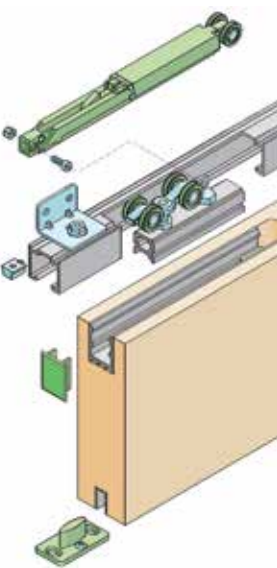
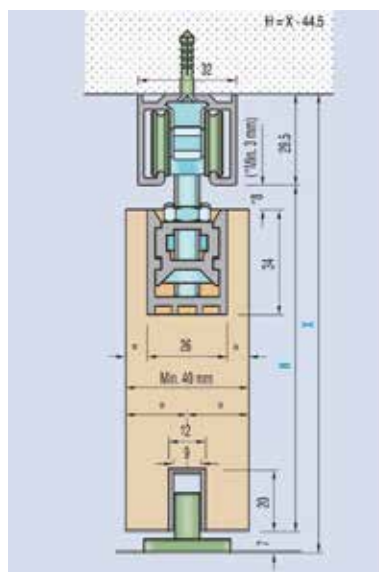
**Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent met damping voor opbouw op de deur**

- zachtlopend schuifdeursysteem
- zelfherstellende demper

- draagkracht: 80 kg
- voor deurdikte: minimum 28 mm
- met verstelbare bodemgeleider

- minimum deurbreedte: 720 mm

Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Besteleenh.
030811	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
330807	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1 stuk
030572	aluminium	muursteun	-	1 stuk

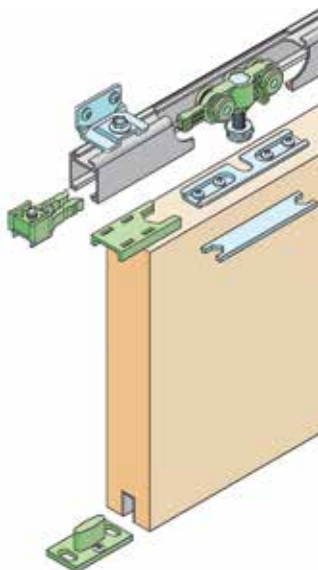
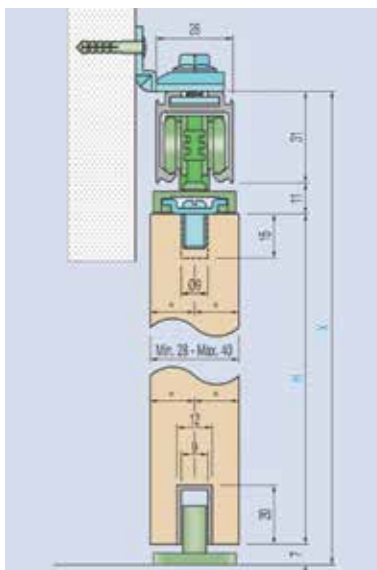
**Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent met damping om in de deur in te frezen**

- zachtlopend schuifdeursysteem
- zelfherstellende demper

- draagkracht: 80 kg
- voor deurdikte: minimum 40 mm
- met verstelbare bodemgeleider

- minimum deurbreedte: 720 mm

Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Besteleenh.
030812	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
330807	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1 stuk
030572	aluminium	muursteun	-	1 stuk

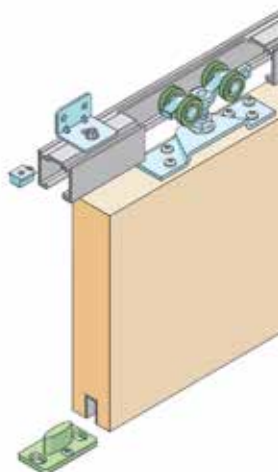
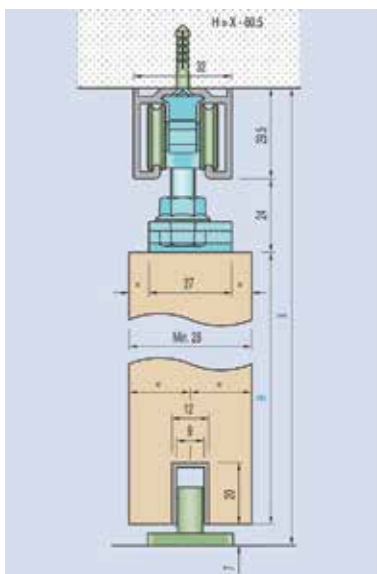

Schuifdeurbeslag type Sisco 100

- met verstelbare bodemgeleider

- draagkracht: 70 kg

- voor deurdikte: 28-40 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030558	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
330556	silver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1 stuk
031004	aluminium	muursteun	-	1 stuk


Schuifdeurbeslag type Sisco 100 Silent

- zachtlopend schuifdeursysteem

- met verstelbare bodemgeleider

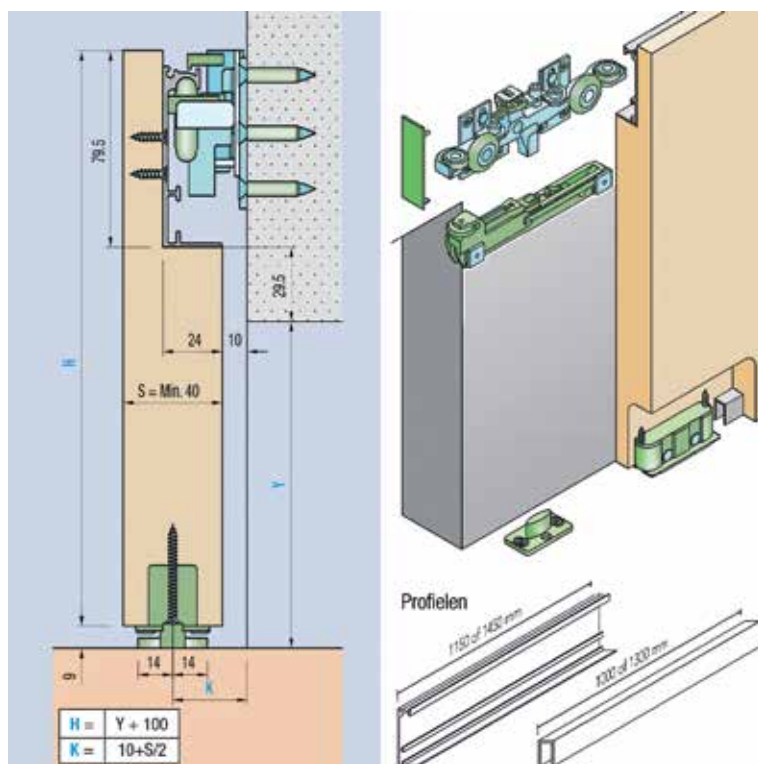
- draagkracht: 80 kg

- voor deurdikte: minimum 28 mm

- voor deurbreedte: minimum 720 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
030808	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1 set
330807	aluminium	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1 stuk
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	3000 mm	1 stuk
030572	aluminium	muursteun	-	1 stuk

SISCO SCHUIFDEURBESLAG HIDDEN

**Schuifdeurbeslag type Sisco Hidden met demping**

- per complete set of alle onderdelen afzonderlijk te bestellen

- per complete set:

- volledige set, inclusief profielen en 2 dempers
- voor een deuropening tot **900 mm**
- voor deurdikte: minimum 40 mm
- bovenprofiel: L=1150 mm
- onderprofiel: L=1000 mm
- demping in 2 richtingen (openen/sluiten)

- losse onderdelen: alles afzonderlijk te bestellen

- voor een deuropening tot **1200 mm**
- voor deurdikte: minimum 40 mm
- beslagset voor 1 deur met draagkracht 40 kg of beslagset voor 1 deur met draagkracht 80 kg
- bovenprofiel: L=1450 mm
- onderprofiel: L=1300 mm

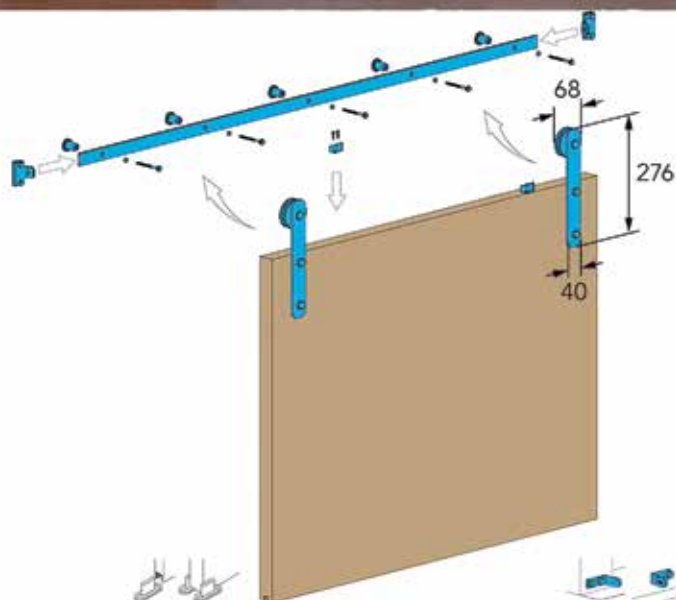
Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Draagkracht	Lengte	Besteleenh.
031271	-	complete set tot 900 mm	40 kg	-	1 set
031270	-	complete set tot 900 mm	80 kg	-	1 set
031274	-	Beslagset tot 1200 mm	40 kg	-	1 set
031275	-	Beslagset tot 1200 mm	80 kg	-	1 set
031272	-	bovenprofiel	-	1450 mm	1 stuk
031273	-	onderprofiel	-	1300 mm	1 stuk

INDUSTRIEEL SCHUIFDEURBESLAG LOFT

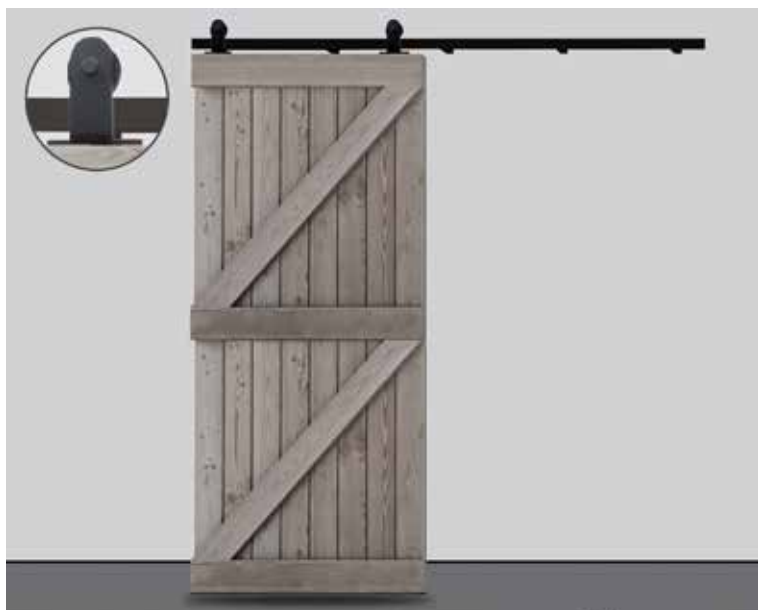
**Loft industrieel schuifdeurbeslag**

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel
- demper afzonderlijk te bestellen
- De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur.
- Indien nodig 2 dempers bestellen.

- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm
- Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.
- maximum deurbreedte: 100 cm
- deurdikte: 16-45 mm
- gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm
- draagkracht: 100 kg

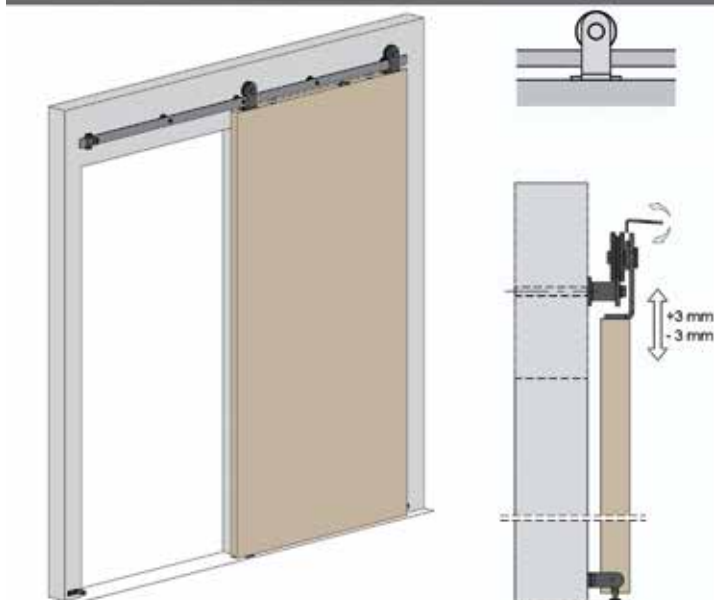


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
013964	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft	1 set
013965	-	soft-close demper	1 stuk


**Loft Art industrieel schuifdeurbeslag**

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel
 - de bovengeleiders worden boven op de deur geschroefd
 - demper afzonderlijk te bestellen
 - De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur.
- Indien nodig 2 dempers bestellen.

- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm
Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.
- maximum deurbreedte: 100 cm
- deurdikte: 25-45 mm
- gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm
- draagkracht: 100 kg

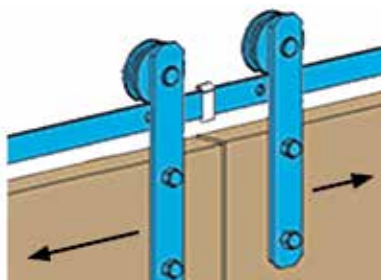


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
014020	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft Art	1 set
013965	-	soft-close demper	1 stuk

**Wandgeleider voor schuifdeurbeslag type Loft en Loft Art**

- enkel te bestellen wanneer de meegeleverde bodemgeleider niet op de vloer mag worden gemonteerd
- verstelling: 16-45 mm


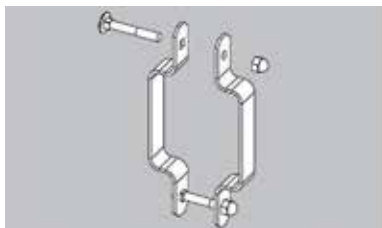
Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013983	zwart	-	1 stuk



Connector voor schuifdeurbeslag type Loft en Loft Art

- om 2 bovenrails te verbinden wanneer
er een linkse en een rechtse deur naast
elkaar worden geplaatst

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013982	zwart	-	1 stuk


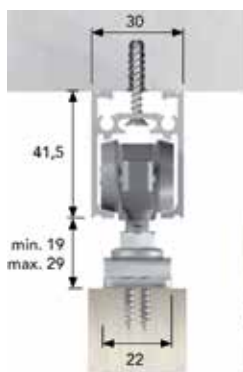


Grepen voor schuifdeurbeslag type Loft en Loft Art

- staal, zwart gelakt


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013966	zwart	-	1 paar

OMGE 1400 SCHUIFDEURBESLAG



Schuifdeurbeslag type Omge 1400

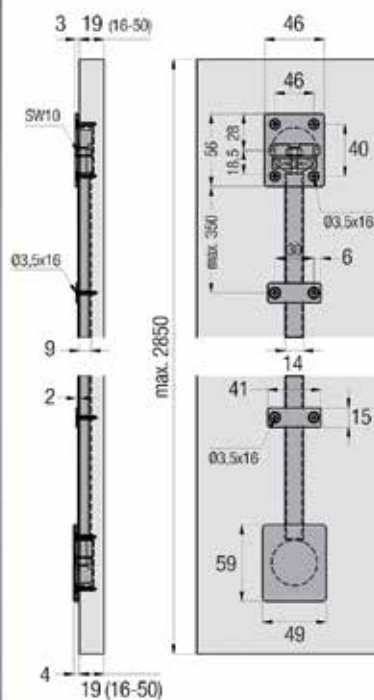
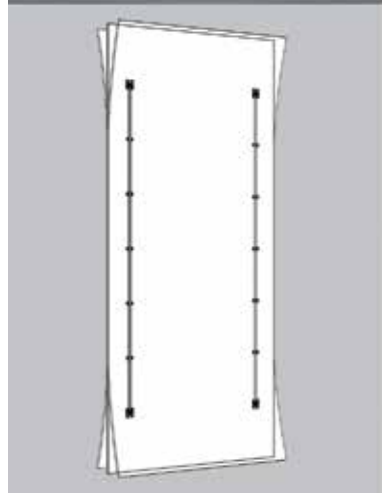
- minimum deurdikte: 19 mm
- draagkracht: 120 kg




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Besteleenh.
029612	aluminium	bovengarnituur	-	1 set
029611	aluminium	rail	3000 mm	1 stuk
030704	aluminium	muursteun	-	1 stuk
030705	grijs	bodemstuk T	-	1 stuk

TOEBEHOREN VOOR SCHUIFDEUREN

DEURRECHTERS



De set bevat:

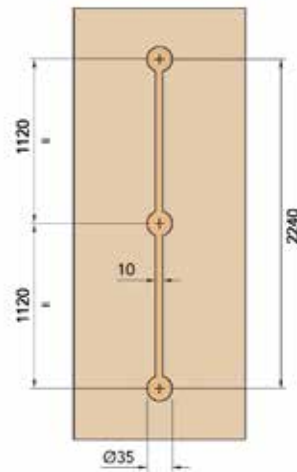
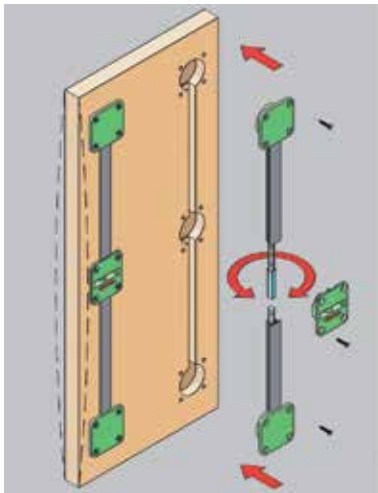


Set klemmen (optioneel):

**Set 2 deurrechters**


- de set bevat: 2 profielen, 4 bevestigingen, 4 afdekkappen en 4 regelschroeven
- zwart, geanodiseerd aluminium (mag worden gelijmd)
- set klemmen optioneel te bestellen (1 set = 10 zwarte kunststof klemmen)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Deurhoogte (min./max.)	Besteleenh.
064038	zwart	2 deurrechters	1215-1775 mm	1 set
047081	zwart	2 deurrechters	2240-2850 mm	1 set
047080	zwart	set klemmen	-	1 set

**Deurrechter type 0015-20**

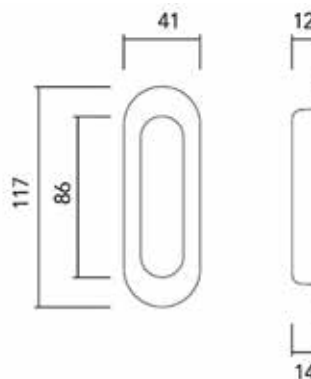
- de set bevat:
- 2 aluminium profielen
- 1 linkse + 1 rechtse draadstang, beide met eindkap
- regelstift
- afdekkap voor regelstift

Bestelnr.	-	Afwerking	Besteleenh.
030526	-	aluminium profiel/zwart beslag	1 set
030534	-	zwart profiel/zwart beslag	1 set

GREPEN VOOR SCHUIFDEURBESLAG**Schuifdeurgreep Carré massief**


- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
016080	inox	40 mm	50 mm	102 mm	1 stuk
016081	zwart mat	40 mm	50 mm	102 mm	1 stuk

**Schuifdeurgreep Ovaal blind**


- grondstof: inox AISI 304

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016082	inox	-	1 stuk
016083	zwart mat	-	1 stuk

**Schuifdeurgreep Ovaal carré**

- grondstof: inox AISI 304

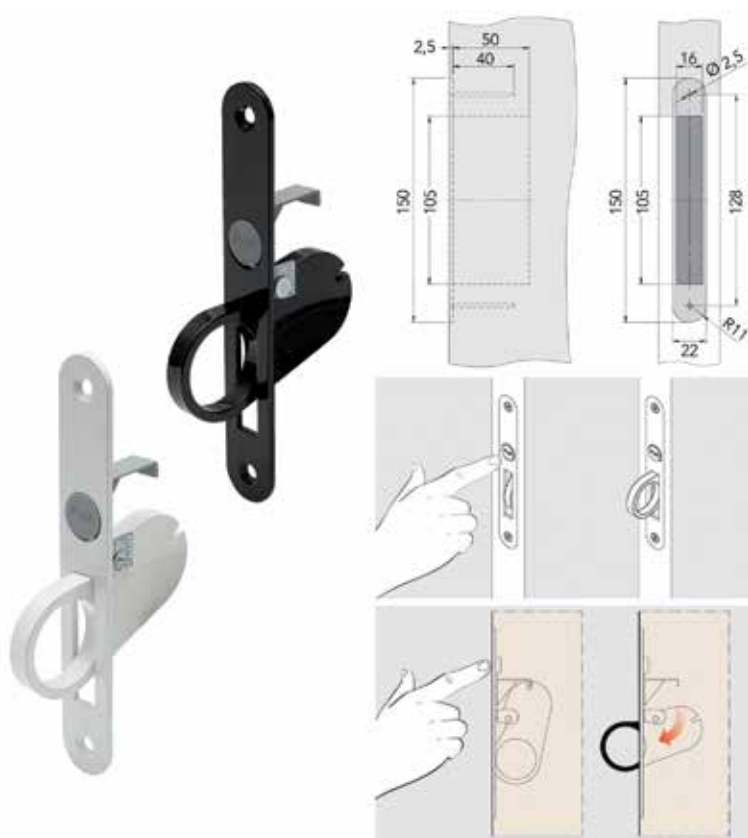
Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
016084	inox	-	1 stuk
016085	zwart mat	-	1 stuk

**Schuifdeurgreep type 8899**

- met geringe dikte van slechts 5 mm
 - te schroeven (2 x M4) of te kleven
 (voorzien van 2 kleefstrips)

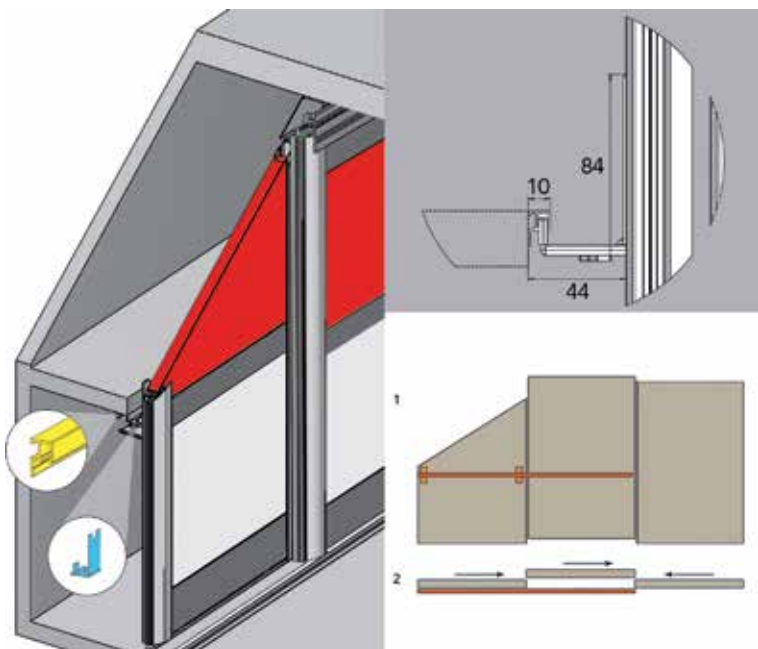
- boorafstand: 90 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
014017	aluminium	-	1 stuk
014018	wit	-	1 stuk
014019	zwart mat	-	1 stuk

**Push greep voor schuifdeur**

- push inbouwgreep: door de knop in te drukken, wordt de greep uitgeworpen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
014021	wit (metaal)	-	1 stuk
014022	zwart (metaal)	-	1 stuk

ANDERE TOEBEHOREN VOOR SCHUIFDEURBESLAG**Adapter voor schuine schuifdeur**

- aanpassing voor schuine deur onder bv. de afschuining van een dak
- geschikt voor alle schuifdeursystemen met staande deuren, uitgezonderd de systemen met gelijkliggende deuren
- Het systeem bestaat uit een aluminium U profiel van 200 cm en twee geleiders.
- Het aluminium profiel (lengte = 2 x de breedte van de deur) wordt op een vaste legplank van de kast gemonteerd, zo hoog mogelijk t.o.v. de niet afgeschuinde kant van de deur (zie 1).
- De geleiders monteert u op dezelfde hoogte. Opgelet: het beslag is enkel geschikt voor de binnenste deur van een schuifdeurcombinatie (zie 2).
- De geleiders vervangen de bovenste wieltjes van het origineel schuifdeursysteem.

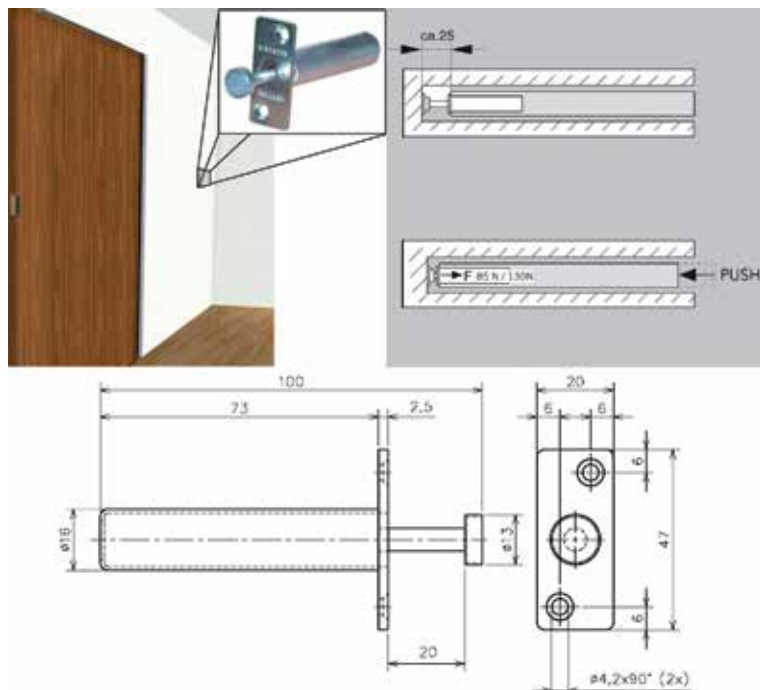
Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
013654	aluminium	-	1 stuk



Inclinox

- voor de montage van schuifdeuren onder een schuine wand
- voor een hoek van 17° tot 63°


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
031576	wit	-	1 stuk



Veerbuffer type Dictator

- wanneer een schuifdeur helemaal in de wand loopt, is de deurgreep niet meer bereikbaar
- door de deur licht naar binnen te drukken, duwt de veerbuffer de deur terug naar buiten
- de veerbuffer is achteraan voorzien van een magneet die de deur op zijn plaats houdt (metalen contraplaatje inbegrepen)

Bestelnr.	Afwerking	Uitschuifkracht	Besteleenh.
704812	aluminium + staal verzinkt	85N	1 stuk
704813	aluminium + staal verzinkt	130N	1 stuk



Stoflijst

- aluminium draagprofiel
- grijze borstel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
046283	aluminium	2500 mm	1 stuk



Spaanplaatschroef met Torx kop voor deurrechter

- geschikt voor deurrechter met bestelnr. 030534

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Kop	Besteleenh.
056208	zwart	3,5 mm	16 mm	T20	200 stuks

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: